

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość: 18 mm, kolor: srebrny

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3202601               |
| Jednostka opakowania                | 1 000 Szt.            |
| Minimalne zamówienie                | 1 000 Szt.            |
| Klucz sprzedaży                     | BH3412                |
| Klucz produktu                      | BH3412                |
| Strona katalogu                     | Strona 480 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918165758         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,144 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,144 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu


|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ produktu    | Końcówka żyły                     |
| Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 16                  |
| Długość usuwanej izolacji                 | 18 mm               |

### Wymiary

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 18 mm                                                                               |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 18 mm                                                                               |
| średnica osłonki                         | 1,7 mm                                                                              |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,15 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 2,8 mm                                                                              |

### Dane materiału

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Kolor    | srebrny               |
| Materiał | CU-DHP                |
| Powłoka  | galwanicznie cynowana |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura długotrwała  | 105 °C |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C |

### Normy i przepisy

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Konstrukcja wg normy | DIN 46228-1, UL 486F-A |
|----------------------|------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

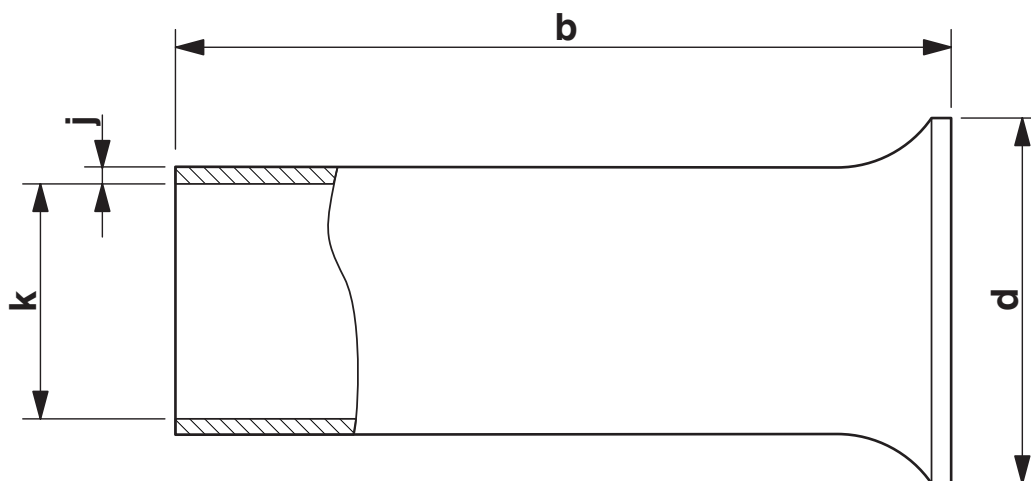

Długość tulejki (b), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość ścianki tulejki (j)

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E488001



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E488001

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## Akcesoria

### CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

---

### CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213154>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju  $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ , również do tulejek TWIN do  $2 \times 4 \text{ mm}^2$ , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213156>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju  $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ , również do tulejek TWIN do  $2 \times 4 \text{ mm}^2$ , automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212045>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

---

## CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212046>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212719>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

---

## CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, wpust z boku, zacisk trapezowy

---

## CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1031721>



Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, średnica min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, średnica maks.: 10 mm<sup>2</sup>, do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku lub z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny/zielony

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1134913>



Praska zaciskowa, rodzaj styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, średnica min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, średnica maks.: 10 mm<sup>2</sup>, do tulejek TWIN do 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny

---

## CRIMPFOX 6S-F - Praska zaciskowa

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212043>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, wpust czołowy, zacisk czworokątny

# A 1,5 -18 - Tulejka

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202601>



## CRIMPFOX 16 S - Praska zaciskowa

1207983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207983>



Szczęki zaciskowe do końcówek żył do 16 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)