

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem

Korzyści

- Na przynależnym uchwycie końcowym E/NS 35-N-APH można bezpiecznie zatrzasknąć i opcjonalnie zaplombować osłonę
- Osłony zabezpieczają przed niepożądanym uruchomieniem listew zaciskowych
- Profil osłony jest specjalnie dopasowany do konturu zacisków rozłącznikowych przekładnika
- Pokrywa AH-ME jest zamknięta ze wszystkich stron, zatrzaskuje się ją na uchwytych krańcowych i można ją opcjonalnie zaplombować

Dane handlowe

Numer artykułu	3240268
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE61ZX
Klucz produktu	BE61ZX
Strona katalogu	Strona 546 (C-3-2019)
GTIN	4055626284484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	265 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	265 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa
--------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	150 mm
Głębokość	78 mm
Długość	200 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	125 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa



3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

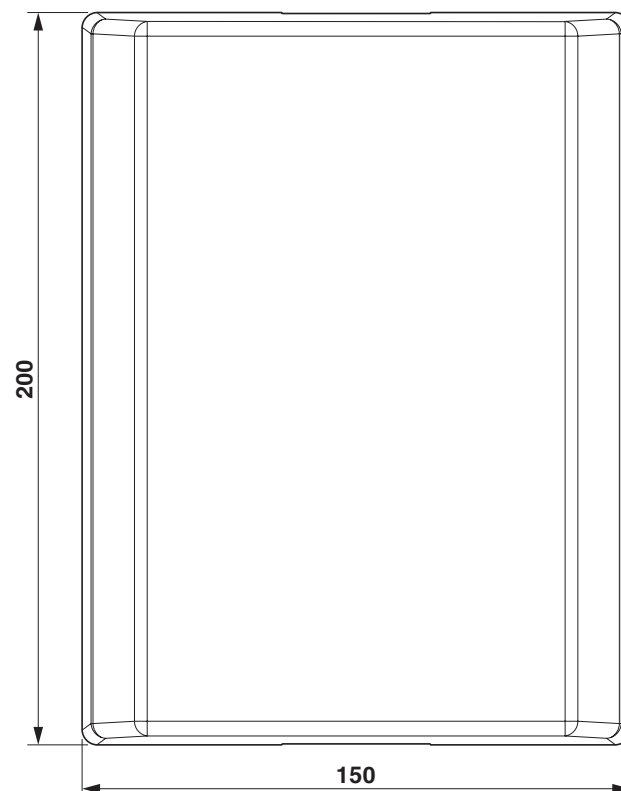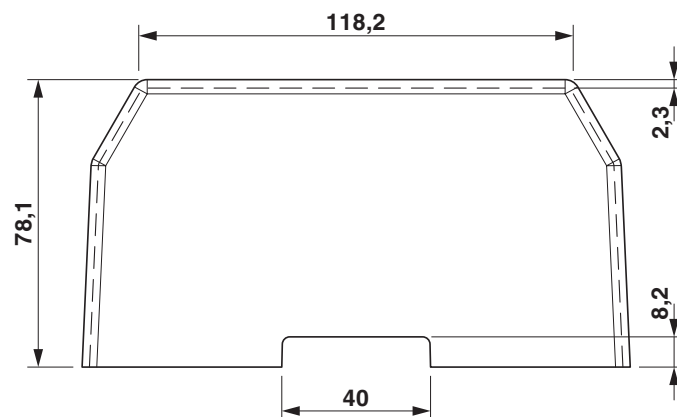

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



Akcesoria

E/NS 35 N-APH - Wspornik pokrywy

3240269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240269>



Wspornik pokrywy, materiał: PA, kolor: szary, Sworzeń dystansowy = 0,5 Nm ...
0,6 Nm, do pokryw

APH-ME - Wspornik pokrywy

3034374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034374>



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania
pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

AH-ME 200X150X78 - Pokrywa

3240268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240268>



APT-ME - Wspornik pokrywy

3034358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3034358>

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl