

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówki rurkowe z opisowym kołnierzem izolacyjnym. Dzięki zastosowaniu magazynka końcówki rurkowe można opisać przy pomocy BLUEMARK.

Korzyści

- Cynowane elektrolitycznie
- Tulejki rurkowe z miedzi elektrolitycznej
- Bardzo odporny, wysokiej jakości opis dzięki nowoczesnej technologii druku UV
- Zaciskanie i oznaczanie w ramach jednej czynności
- Końcówki rurkowe opisywane przez BLUEMARK

Dane handlowe

Numer artykułu	3240545
Jednostka opakowania	780 Szt.
Minimalne zamówienie	780 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3415
Klucz produktu	BH3415
Strona katalogu	Strona 201 (C-3-2019)
GTIN	4046356547772
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,25 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Końcówka żyły
--------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	4,6 mm
Długość	29,5 mm
Długość osłony	8 mm
średnica osłonki	2,1 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	3,4 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	1,8 mm
---------------------	--------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	E-CU
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	= 1,5 mm
------------------------------	----------

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

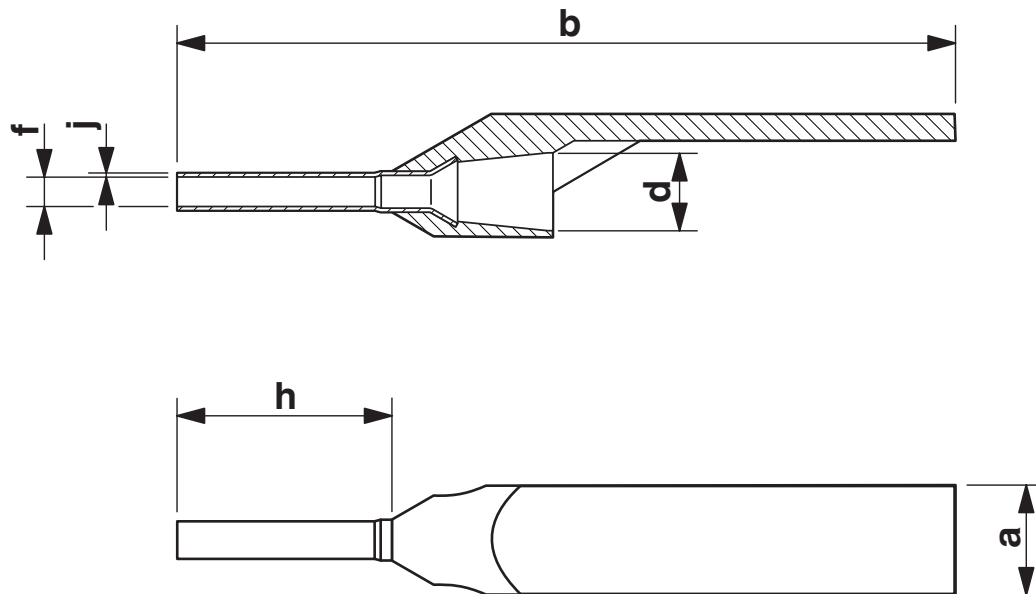

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>



Akcesoria

BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

BLUEMARK MAG AI-WM - Zasobnik

5146567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146567>



Zasobnik do drukarki BLUEMARK, do montażu końcówek rurkowych 0,5 mm² ... 1,5 mm² z opisywalnym kołnierzem izolacyjnym

AI-WM 1,5-8 WH - Tulejka

3240545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240545>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662>

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421>

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl