

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówki kablowe, 1,0 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: czerwony, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4

Dane handlowe

Numer artykułu	3240665
Jednostka opakowania	3 000 Szt.
Minimalne zamówienie	3 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3414
Klucz produktu	BH3414
Strona katalogu	Strona 487 (C-3-2019)
GTIN	4046356625432
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,131 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,112 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	18
Długość usuwanej izolacji	11 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	14 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
średnica osłonki	1,5 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	3 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

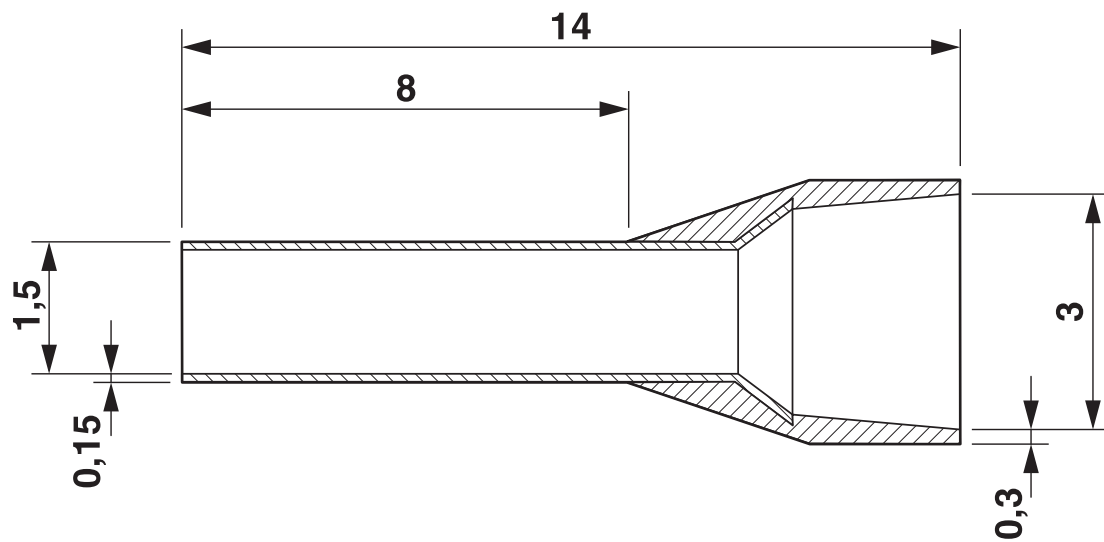

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 1-8 RD-B 3000 - Tulejka

3240665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240665>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl