

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy



2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy, standardowy interfejs dla sygnalizatorów pożarowych, z wlotowym miniprzekaźnikiem, 1 zestaw rozwierny, napięcie wejścia 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2900116
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK617Y
Klucz produktu	CK617Y
GTIN	4046356473705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	64,85 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy



2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł przekaźnika

Właściwości izolacji

Izolacja

Izolacja podstawowa

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Izolacja

Izolacja podstawowa

Kategoria przepięciowa

III

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe

4 kV (1,2 / 50 μ s)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N

24 V DC

Zakres napięcia wejściowego

19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)

Typowy prąd wejścia dla U_N

10 mA

Układ ochronny

Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy, warystor

Kondensator; Kondensator

wskaznik napięcia roboczego

LED

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków

1 styk rozwierny

materiał styków

AgSnO₂, pozłacane

Wskazówka

Opór 680 Ω podłączony szeregowo oraz opór 3,3 k Ω podłączony równolegle do wyjścia

Maksymalne napięcie łączeniowe

30 V AC

Obciążalność prądowa trwała zestyku

maks. 3 A

Dane przyłączeniowe

Wejście

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy



2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Wymiary

Szerokość	17,8 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	61 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Normy/przepisy	EN 50178
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna


BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy

2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Rysunki

Schemat blokowy

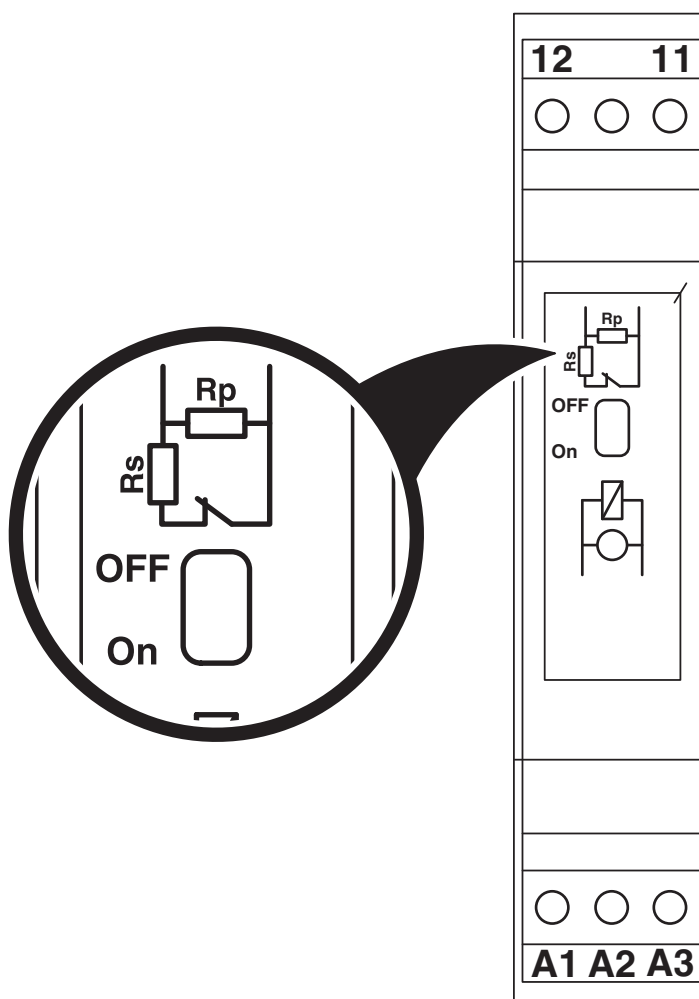

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy



2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680 - Moduł przekaźnikowy



2900116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900116>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl