

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,8 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 20,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16



Korzyści

- System dostosowanych do siebie obudów i przyłączy do szybkiego projektowania urządzeń
- Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu DU (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Zgodność z normą DIN EN 43880

Dane handlowe

Numer artykułu	2200120
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHBAA
Klucz produktu	ACHBAA
GTIN	4046356524865
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,92 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	BC UT HBUS
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,8 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	20,3 mm
Szerokość	1 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	< 400
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusoidal
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy


2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

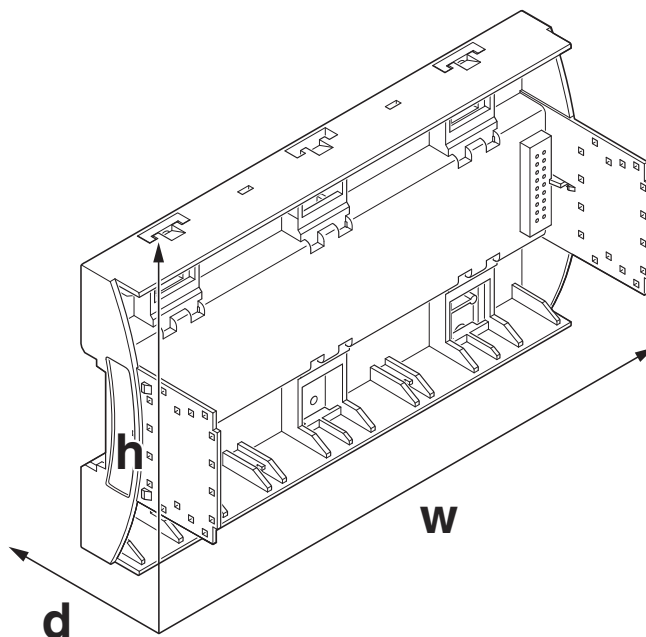

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>




Konieczne akcesoria

BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Góra obudowy

2279732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279732>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy do terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym, szerokość: 17,8 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 53,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 17,8 OT MKDSO KMGY - Góra obudowy

2896092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896092>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy do terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym, szerokość: 17,8 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 53,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



HBUS 35,6-16P-2S BK - Konektor na szynę nośną

2896319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896319>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - listwa styków męskich

2200701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200701>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/...-H, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,3 mm, blokada: bez

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



HBUS 53,6-16P-3S BK - Konektor na szynę nośną

2896322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896322>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

Akcesoria

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>

Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy



2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



HBUS 35,6-16P-2S BK - Konektor na szynę nośną

2896319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896319>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

HBUS 53,6-16P-3S BK - Konektor na szynę nośną

2896322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896322>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

BC 17,8 UT HBUS FS BK - Podstawa obudowy

2200120


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200120>



BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - Góra obudowy

2279732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279732>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Góra obudowy do terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym, szerokość: 17,8 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 53,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl