


CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa



0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięty, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 14 mm ... 15 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Tulejki z rowkami do montażu wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów o średnicy 4 mm ... 5 mm, stosowane w ramach uszczelniających CES.

Dane handlowe

Numer artykułu	0801687
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 680 (C-2-2019)
GTIN	4046356674911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,52 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	PL

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm
Długość	53 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	SEBS (bezhalogenowy)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1x 14 mm ... 15 mm
------------------------------	--------------------

Parametry

Rozmiar przelotki	duża
Wykonanie, Format	Kabel okrągły
Wykonanie, Przelotka kablowa	rozcięta

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (statyczny)

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa


0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

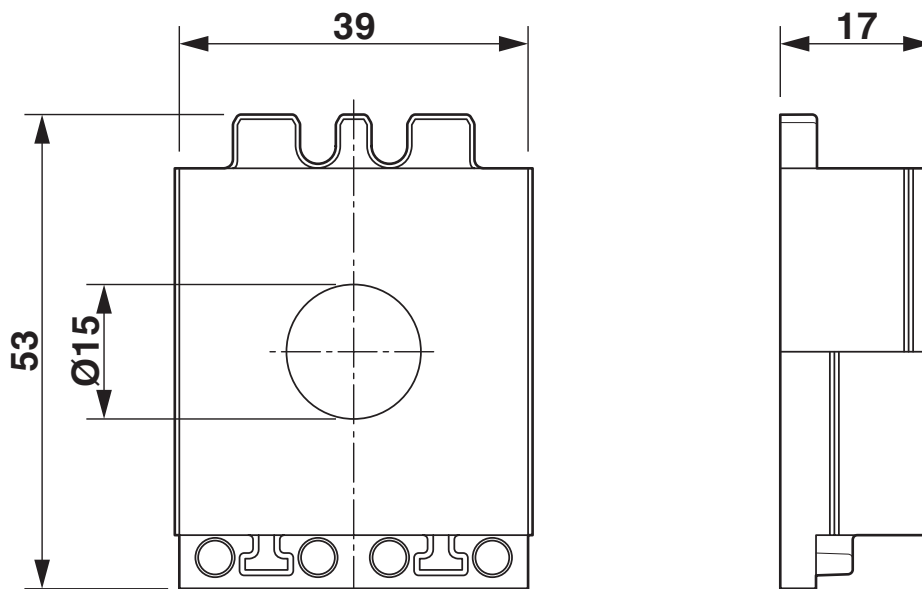

Rysunek wymiarowy

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa



0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



Akcesoria

KDT-ST 15 - Zaślepka

3062045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062045>

Zaślepka, materiał: PA, długość: 20 mm, średnica: 15 mm



CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>

Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przełotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm



CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-LTPG-GY-15 - Tulejka kablowa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801687>



CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl