


CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Przewód AS-i (Lewo Prawo), rozcięta, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Tulejki z rowkami do montażu dwóch wstępnie konfekcjonowanych przewodów ASI (LL), stosowanych w ramach uszczelniających CES. W stanie zmontowanym tulejki te stanowią równocześnie odciążenie naciągu zgodnie z DIN EN 50262.

Dane handlowe

Numer artykułu	0801714
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 681 (C-2-2019)
GTIN	4046356675154
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,14 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	PL

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa



0801714


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	SEBS (bezhalogenowy)

Parametry

Zakres średnic przewodów	Przewody AS-i
Rozmiar przelotki	mała
Wykonanie, Format	Przewód AS-i
Wykonanie, Przelotka kablowa	rozcięta

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (statyczny)

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa


0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

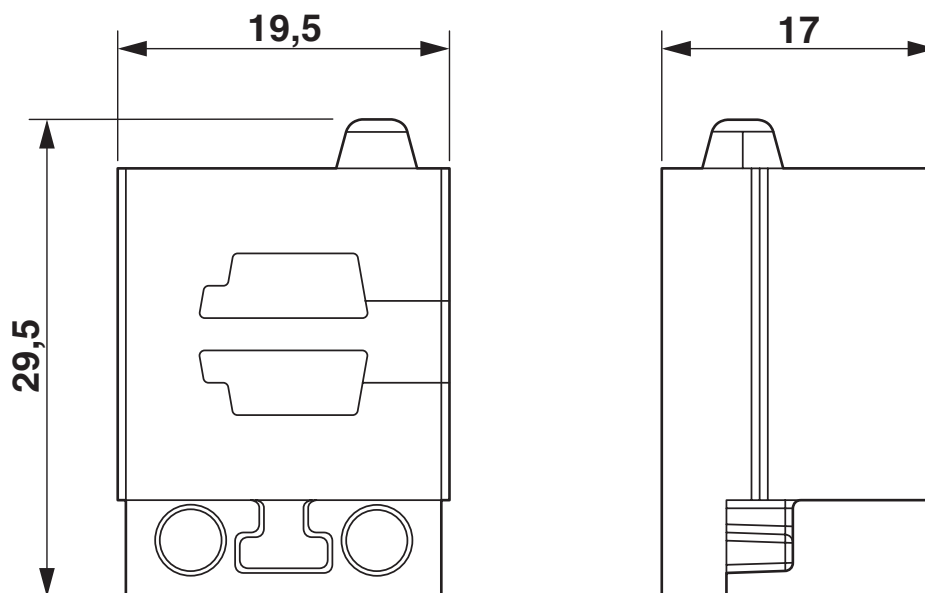

Rysunek wymiarowy

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>

Akcesoria

CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa

0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>



CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-STPG-GY-2ASI-LR - Tulejka kablowa

0801714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801714>



CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl