

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka zaślepiająca, duża, liczba przewodów: 0, wykonanie: Tulejka zaślepiająca, zamknięta, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Tulejki zaślepiające zamykają niewykorzystane otwory pod przepusty w ramie uszczelniającej CES

Dane handlowe

Numer artykułu	0801716
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 680 (C-2-2019)
GTIN	4046356675178
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,03 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	PL

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca



0801716


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	0

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	SEBS (bezhalogenowy)

Parametry

Zakres średnic przewodów	Tulejka zaślepiająca
Rozmiar przelotki	duża
Wykonanie, Format	Tulejka zaślepiająca
Wykonanie, Przelotka kablowa	zamknięte

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (statyczny)

Montaż

Informacja montażowa	IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół).
----------------------	--

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca


0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

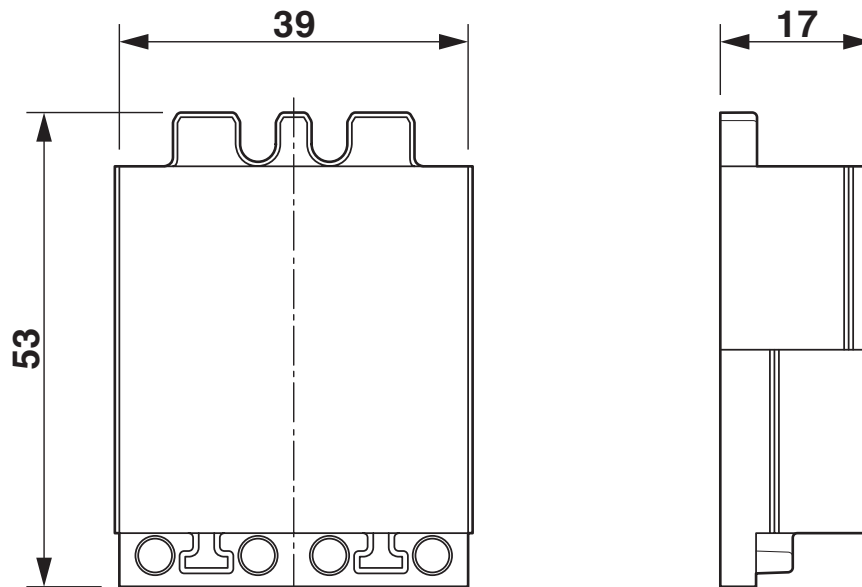

Rysunek wymiarowy

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca



0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



Akcesoria

CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-LTPG-GY - Tulejka zaślepiająca

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801716>



CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl