

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa



0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, zamknięte, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 7 mm ... 24 mm, materiał: NBR, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Tulejki kablowe bez rowków do mocowania kabli i przewodów o średnicy 7 ... 24 mm, stosowane w ramach uszczelniających CES

Dane handlowe

Numer artykułu	0801719
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 678 (C-2-2019)
GTIN	4046356675192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	34,45 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	TW

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	NBR

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1x 7 mm ... 24 mm
------------------------------	-------------------

Parametry

Rozmiar przelotki	duża
Wykonanie, Format	Kabel okrągły
Wykonanie, Przelotka kablowa	zamknięte

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)

Montaż

Informacja montażowa	IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). IP65: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół) bezpośrednio na ścianie obudowy i użyciu opaski kablowej o szerokości 3,6 mm (np. artykuł 3240744).
----------------------	--

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa


0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

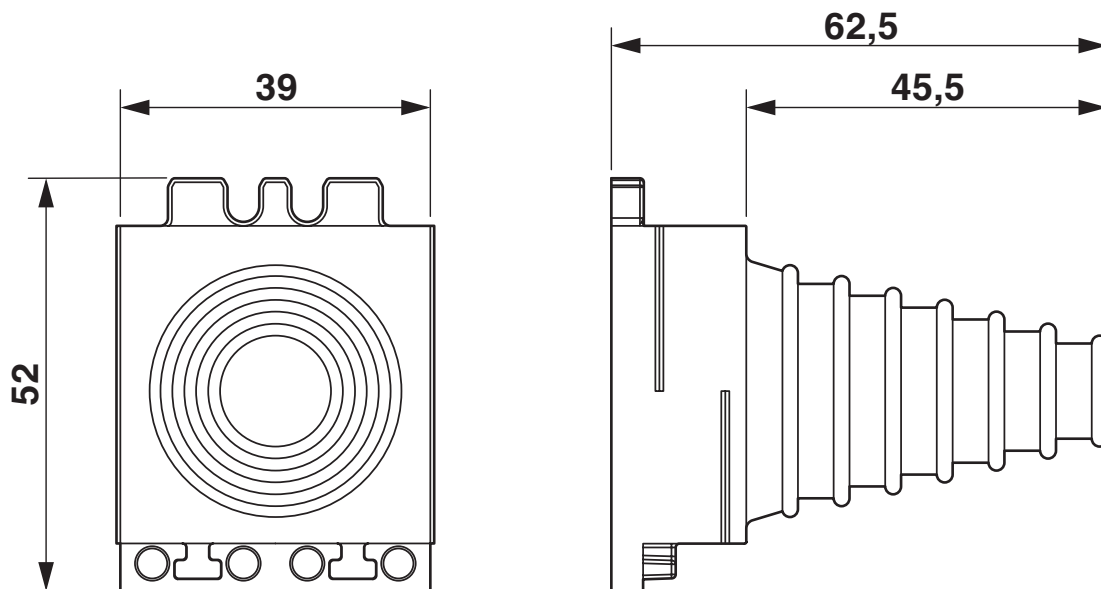

Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-LRC-BK - Tulejka kablowa

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801719>



Akcesoria

WT-HF 2,5X98 BK - Opaska kablowa

3240733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240733>



Opaski kablowe, wersja standardowa, do szybkiego i bezpiecznego wiązkania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl