

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1608045
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNOBA
Strona katalogu	Strona 131 (C-2-2013)
GTIN	4046356131711
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,84 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	62,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Metal

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna powlekane włóknem szklanym
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 9,5 mm
Średnica żyły	2,2 mm
pojedyncze żyły, średnica	2,2 mm
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	200/230 µm
typ włókna	PCF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak
Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117

Montaż

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------


VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe

1608045


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Rysunki

Rysunek schematyczny

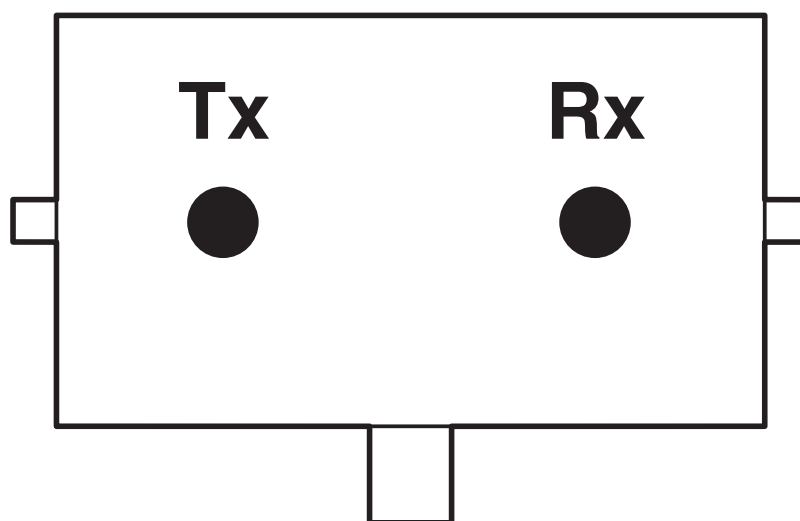

Rysunek wymiarowy

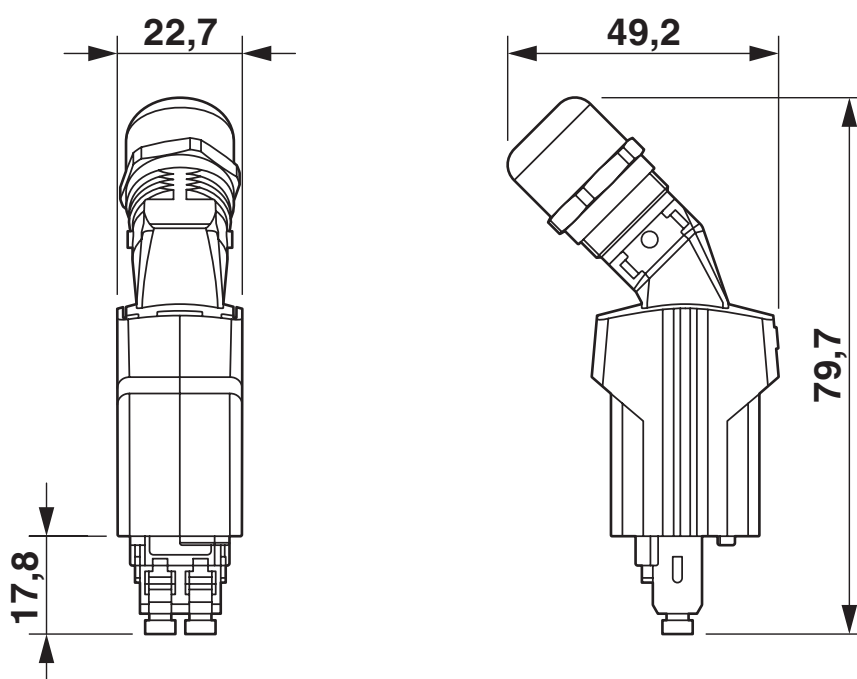

Złącze wtykowe SC-RJ Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20070105

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

Akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, duplex 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Wtykowe złącza światłowodowe



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608045>

FOC-OE-OE-HB01/... - Kabel światłowodowy

1406432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406432>



Kabel zewnętrzny PCF, 2-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2313122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313122>



Narzędzie do rozdzielania włókien PCF, układ styków: SC-RJ lub duplex SC do konfekcjonowania wtyków szybkołącznych SC do rozszerzenia PSM-PCF-KONFTOOL...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl