

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania SC-RJ, o IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, do transceivera, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1608061
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECF
Klucz produktu	ABNODF
Strona katalogu	Strona 356 (C-4-2015)
GTIN	4046356131735
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,863 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	Przyłącze płytki drukowanej SCRJ
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania

1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

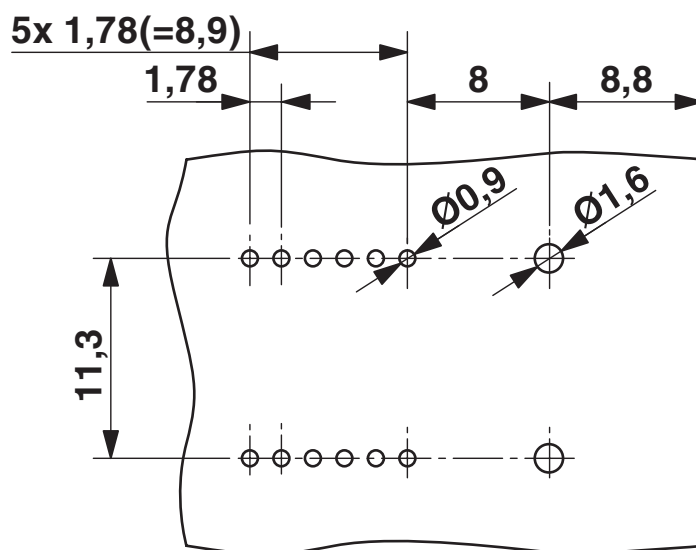

Szablon wierceń

Rysunek wymiarowy

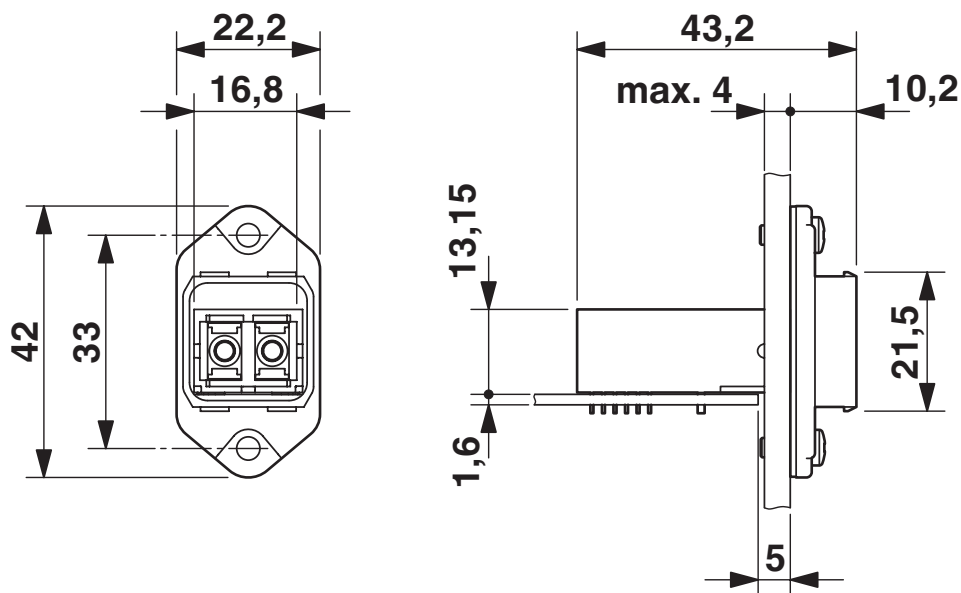


Rama do nabudowania Push-Pull SC-RJ

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania


1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Rysunek wymiarowy

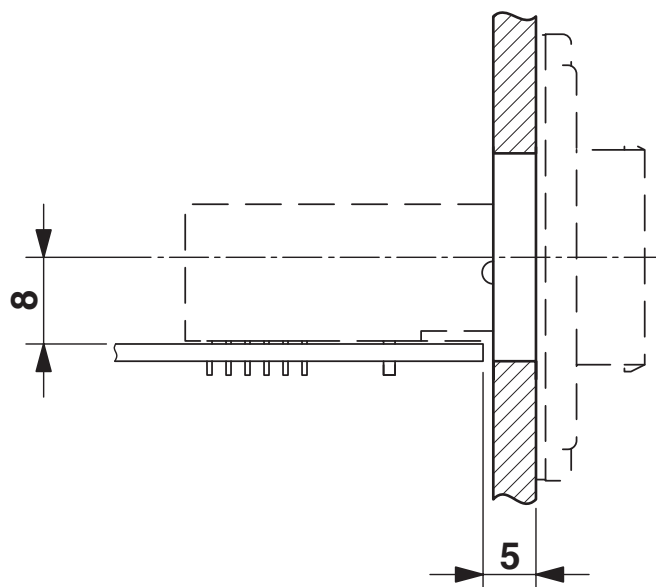

Rysunek wymiarowy

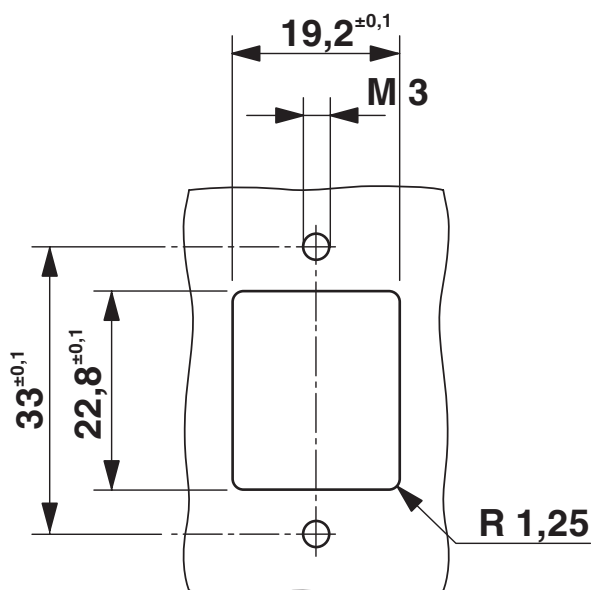

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>



EAC

ID dopuszczenia: 7500651.22.01.00246

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Rama do nabudowania



1608061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608061>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl