

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania MSTB, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1608087
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBB
Klucz produktu	ABNOJA
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4046356131759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
wygląd wtyku	bez wyposażenia
Zastosowanie	Przyłącze płytki drukowanej Power
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji


Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	17,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

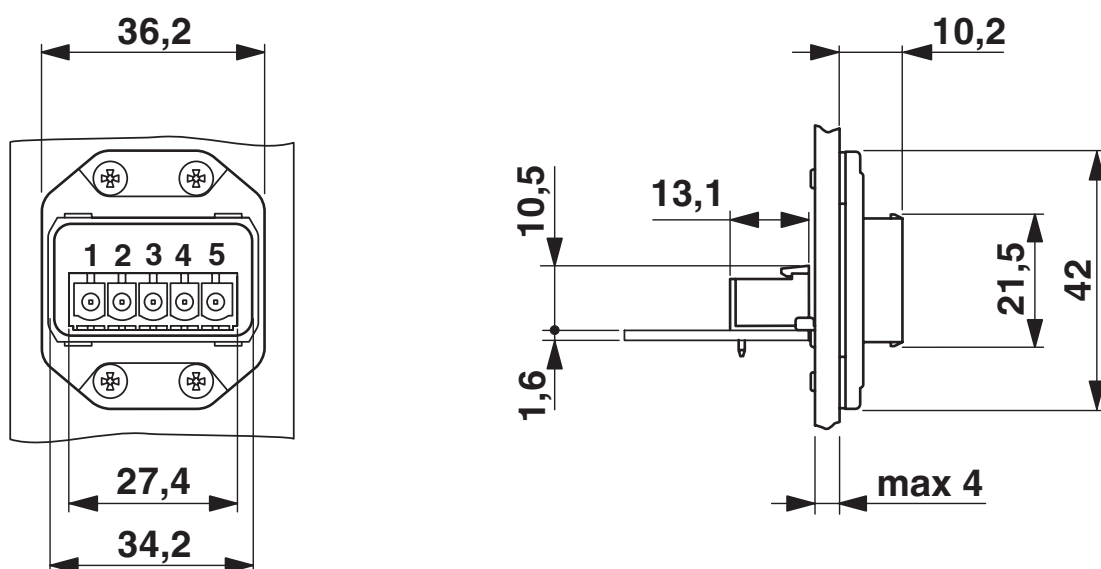

Rama do nabudowania PROFINET POWER, IP67

Rysunek wymiarowy

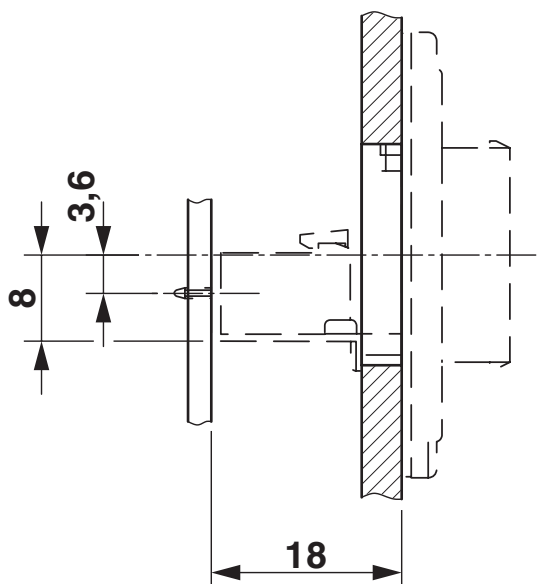


Ustawienie płytki, kołki proste

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Rysunek wymiarowy

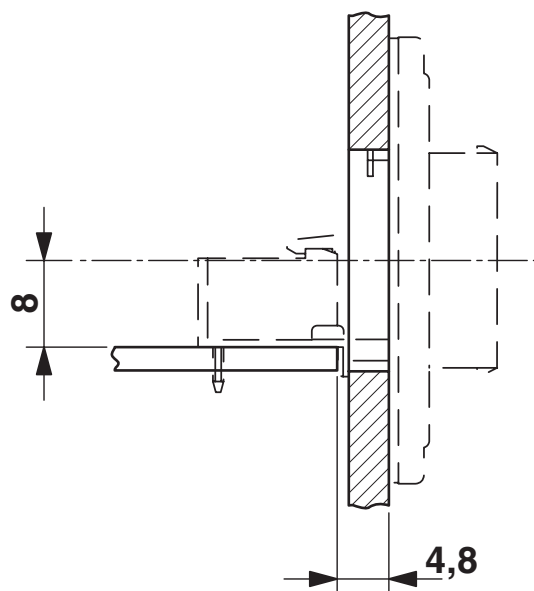

Ustawienie płytki, kołki kątowe

Rysunek wymiarowy

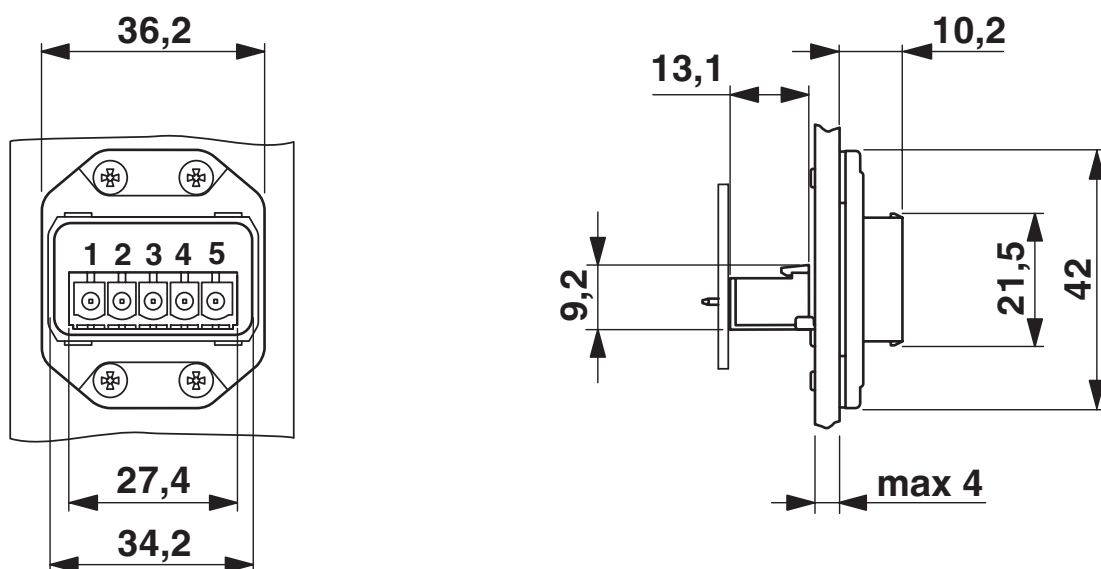


Rama do nabudowania PROFINET POWER, IP67

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

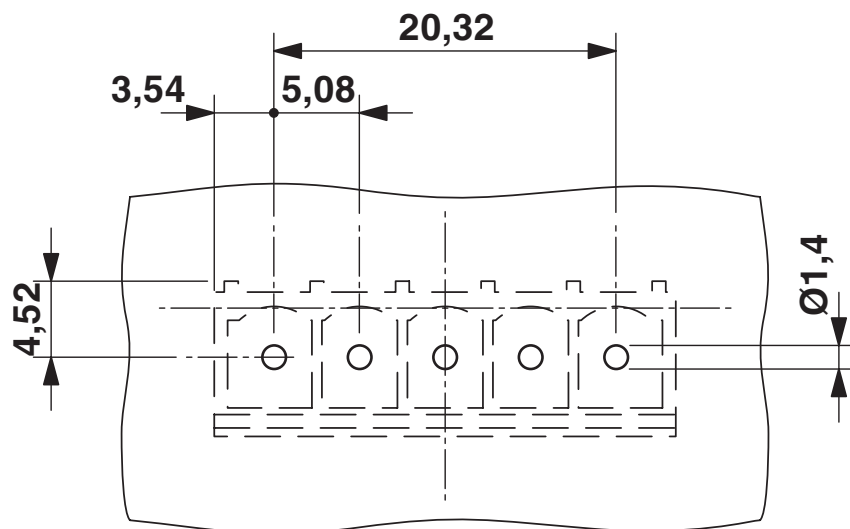

Szablon wierceń

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

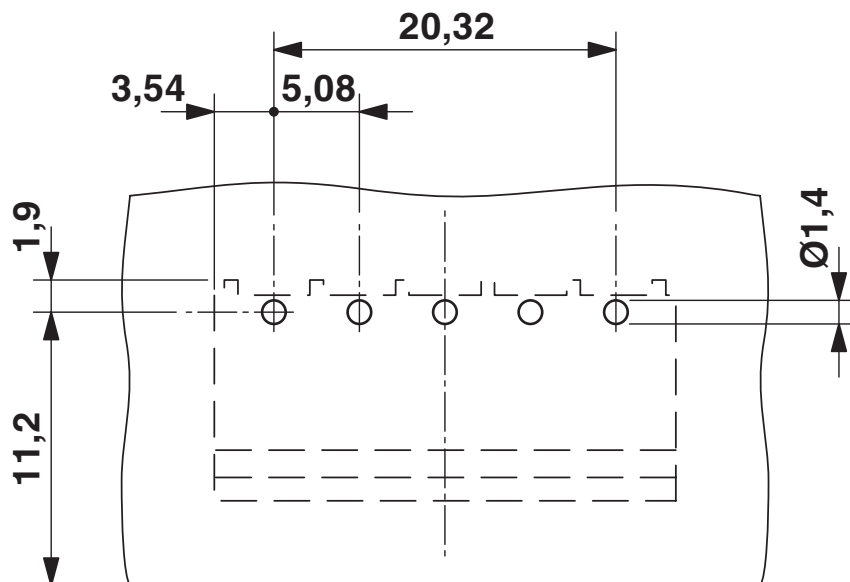

Szablon wierceń

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

Akcesoria

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657915>




Wkładka stykowa MSTB, do montowania na płytce drukowanej, 24 V, 5-polowa, z kątowymi kołkami lutowniczymi, RAL 9005 (czarny), do ram do zabudowy VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



Wkładka stykowa MSTB, do montowania na płytce drukowanej, 24 V, 5-polowa, z prostymi kołkami lutowniczymi, RAL 9005 (czarny), do ram do zabudowy VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Klapka ochronna

1405303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405303>



Zatyczka szczelna z blokadą do nabudowywanej ramy Push-Pull Power (VS-PPC-F2...), stopień ochrony IP65

CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>



Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 2

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425514>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Złącze zasilania

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421783>



Złącze zasilania, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425515>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Złącze zasilania

1421785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421785>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl