

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1608197
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
Strona katalogu	Strona 346 (C-4-2015)
GTIN	4046356159937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Freenet
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42 mm
Długość	37 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

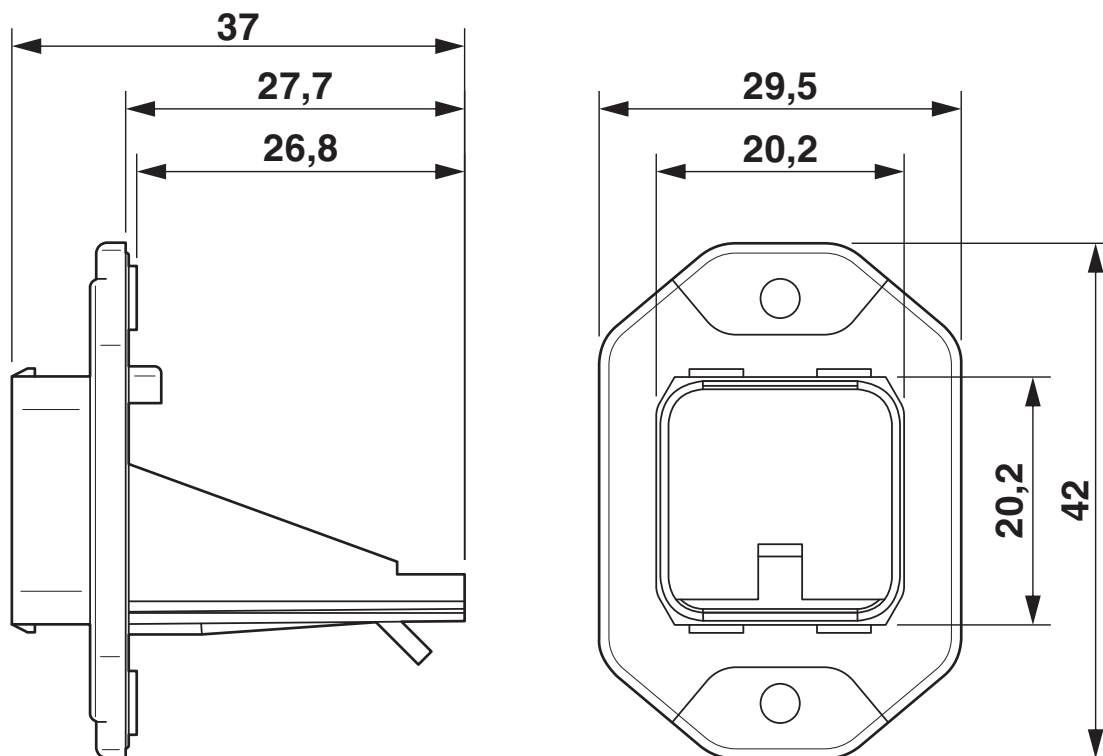

Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

Rysunek wymiarowy

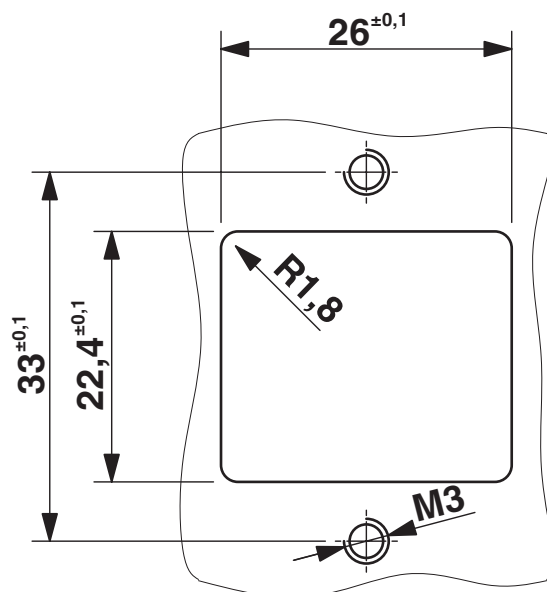

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

Akcesoria

VS-08-BU-RJ45-5-F/BU - Wkładka żeńska RJ45

1652952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652952>



Wkładka gniazda RJ45, do systemu Freenet, CAT5e, 8-polowa, ekranowana, gniazdo na gniazdo

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>




Wkładka żeńska RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>

CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl