

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania SC-RJ, IP67, do ryglowania Push-Pull, z tworzywa sztucznego, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i połączeniem SC-RJ (do POF, PCF i GOF), bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1608210
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECE
Klucz produktu	ABNODE
Strona katalogu	Strona 356 (C-4-2015)
GTIN	4046356159890
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	Freenet
Ilość gniazd	1
Wykonanie	SC-RJ

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
----------------	---

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

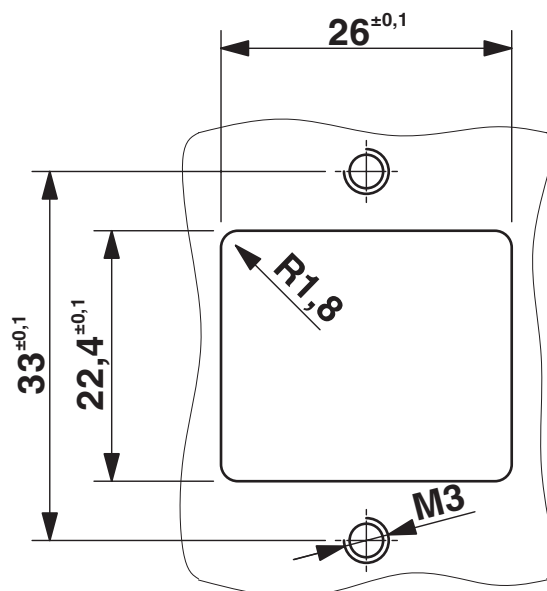

Otwór montażowy

rysunek w rozłożeniu na części

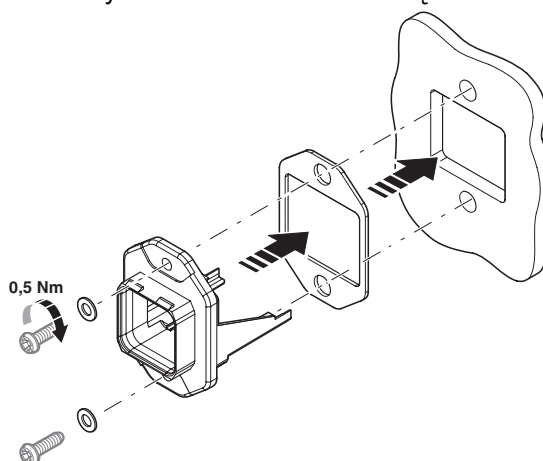


VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Rysunek wymiarowy

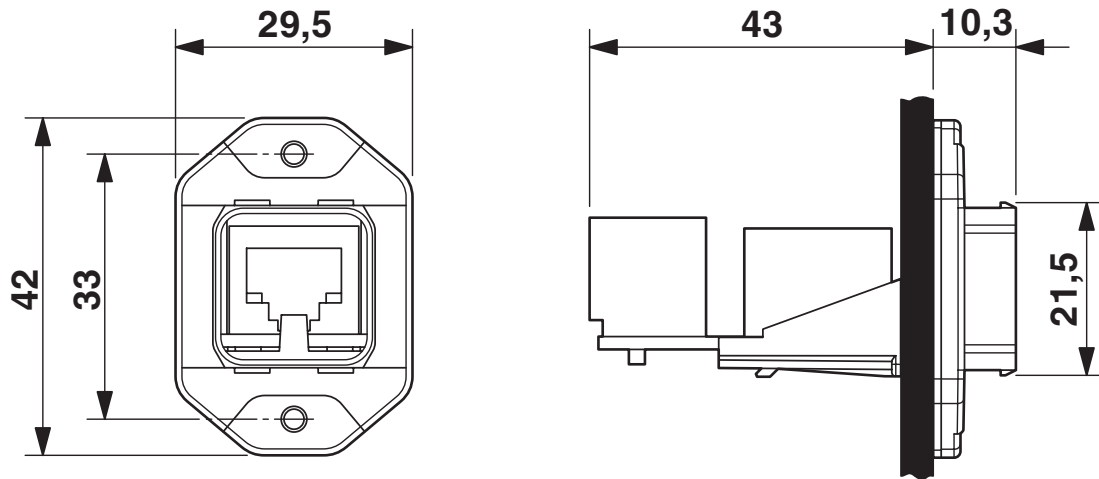

Rama do nabudowania Push-Pull SC-RJ

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Rama do nabudowania



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608210>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl