

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa rama montażowa Push-Pull, wersja 14, wraz z wkładką stykową z połączeniem sprężynowym, stałe 24V kodowanie zgodnie z Guideline for PROFINET, do kwadratowego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1608249
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBB
Klucz produktu	ABNOJA
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4046356160049
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63,78 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Freenet
Wykonanie	Kolek

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	24 V
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	41,9 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

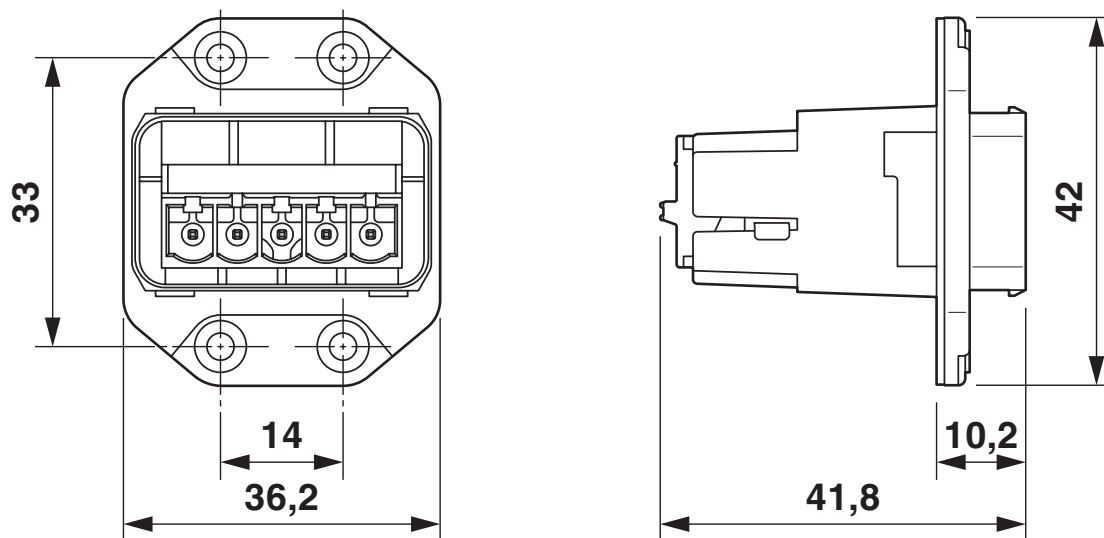

Rama do nabudowania Push-Pull MSTB

Rysunek wymiarowy

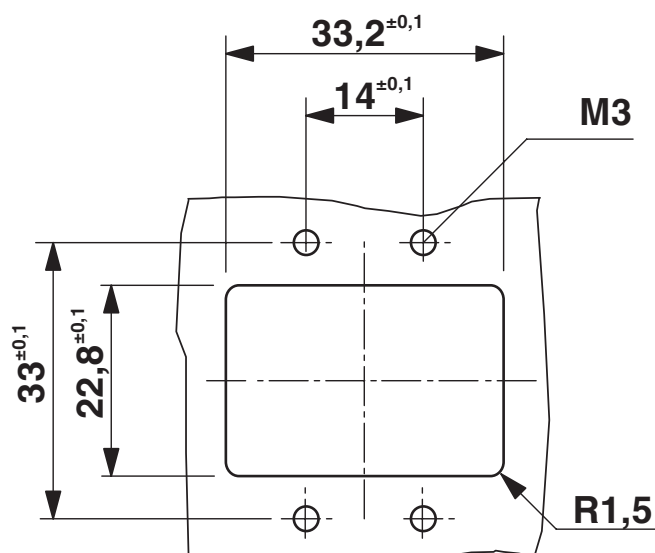

Otwór montażowy

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	16 A	- 14	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 - Rama do nabudowania



1608249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608249>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl