

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa MSTB, do montowania na płycie drukowanej, 24 V, 5-polowa, z prostymi kołkami lutowniczymi, RAL 9005 (czarny), do ram do zabudowy VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Dane handlowe

Numer artykułu	1609565
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBB
Klucz produktu	ABNOJA
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4046356175876
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,413 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,412 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	5
Raster	5,08 mm
Wykonanie	Kolek

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	24 V
prąd obliczeniowy	16 A
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty
------------------	----------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16,6 mm
Wysokość	10,4 mm
Długość	27,4 mm
Raster	5,08 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przylącze drukowanej płyty
------------------	----------------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

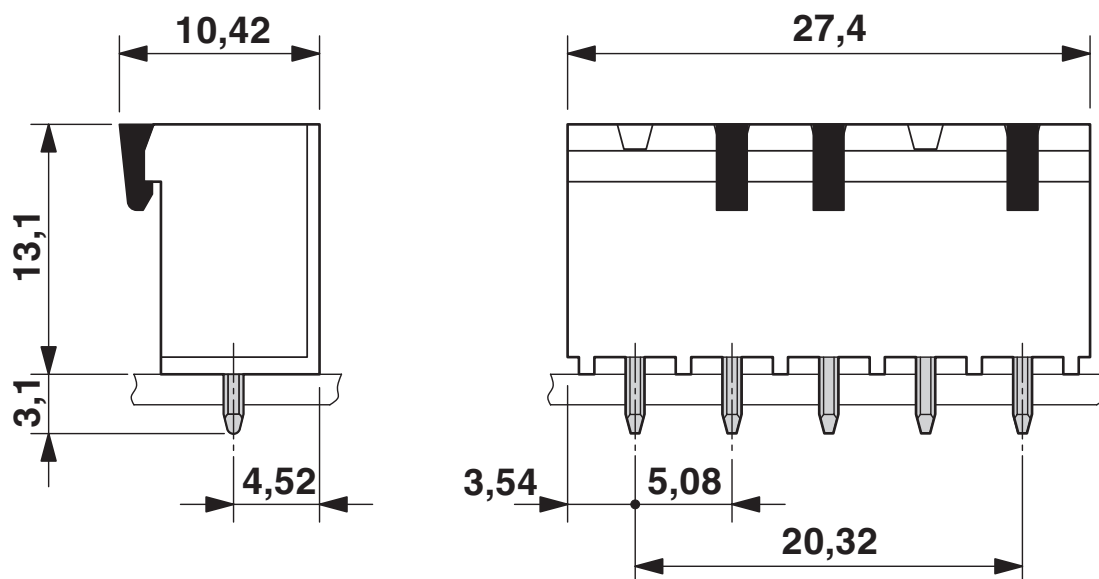

Wkładka styków MSTB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

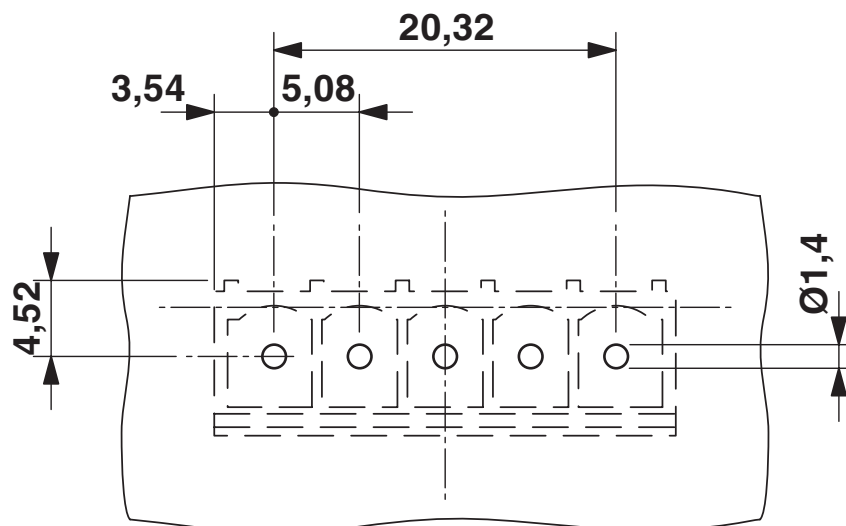

Szablon wierceń

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20080903

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	16 A	-	-

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



Akcesoria

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>



Rama do nabudowania MSTB, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl