

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , długość: 2 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

Korzyści

- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
- Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania
- Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
- Duża elastyczność: indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1619289
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRDKE
Klucz produktu	ABRDFG
Strona katalogu	Strona 216 (C-2-2019)
GTIN	4046356835114
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	365,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	365,9 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel sygnałowy i elektroenergetyczny
--------------	---------------------------------------

Złącze

Informacje na temat złączy wtykowych

Konstrukcja	prosta
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Stopień ochrony	IP67, w stanie zaryglowanym
liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Liczba cykli wtykania	50
Opór przejścia	< 0,3 mΩ
Prąd max	8 A
Napięcie	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Dane dot. przewodu

Rodzaj przewodu	RSL9YSLC11Y
Ekranowany	tak
Budowa kabla	4 x 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,5 mm ²
Budowa kabla (AWG)	24 AWG / 4pr + 20 AWG / 2c
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	TPU
Materiał izolacji żył	PP
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003
Napięcie probiercze	1 kV
Prąd znamionowy	9 A
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	40 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym	-20 °C ... 60 °C

Informacje na temat złączy wtykowych (druga strona)

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Stopień ochrony	IP67, w stanie zaryglowanym
liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
Rodzaj zestyków	Pin
Liczba cykli wtykania	50
Opór przejścia	< 0,3 mΩ
Prąd max	8 A
Napięcie	48 V AC
	74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	9 A
-----------------------	-----

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym




1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

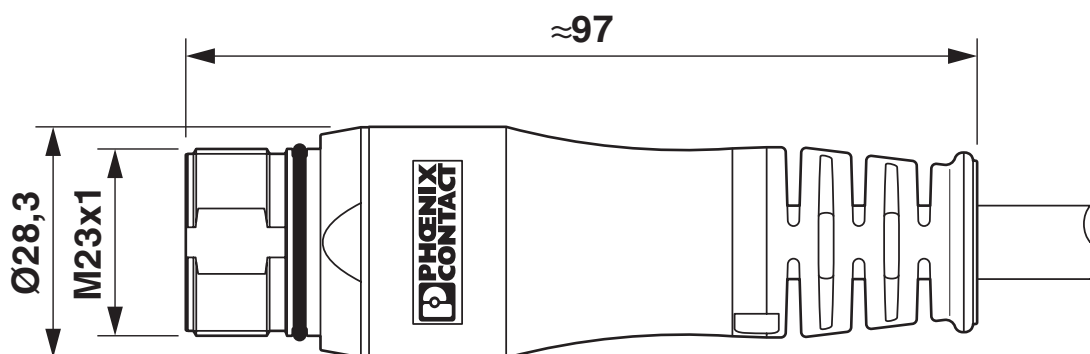

Strona kołków

Rysunek wymiarowy

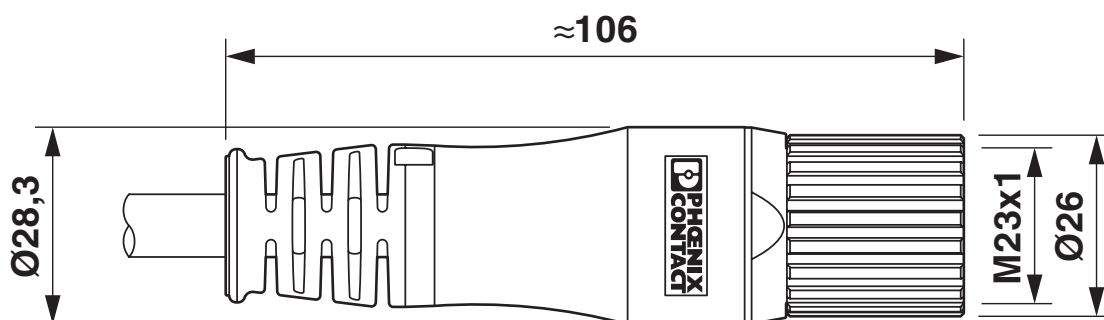


Strona gniazda

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym

1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Rysunek schematyczny

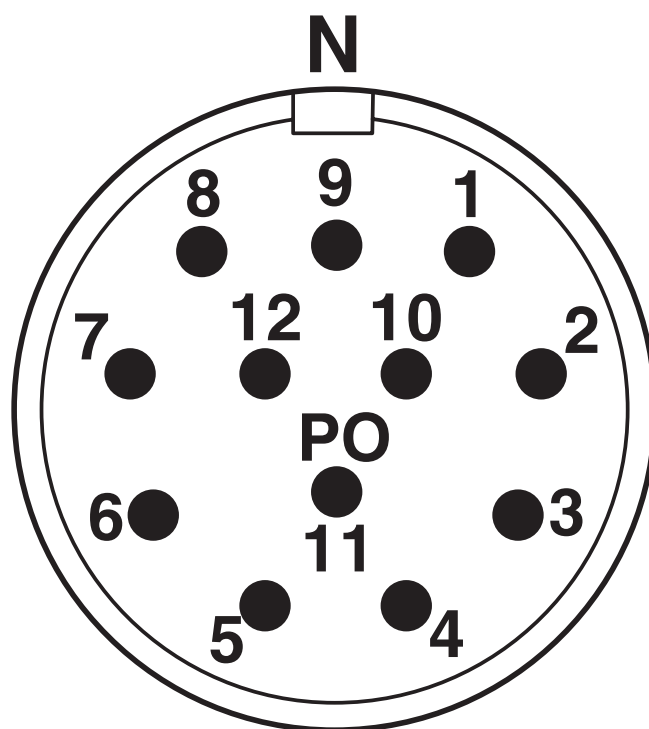

Układ styków wtyk


K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Rysunek schematyczny

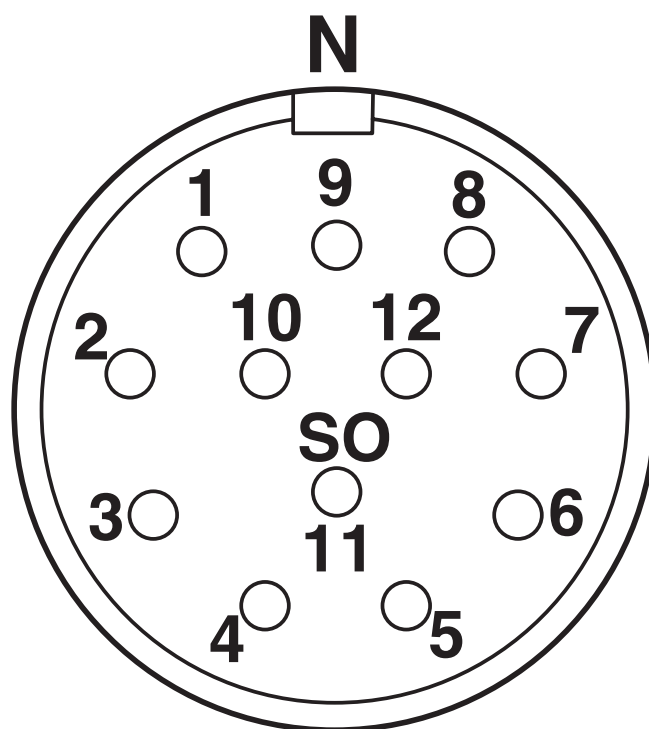

Układ styków gniazdo


K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Schemat

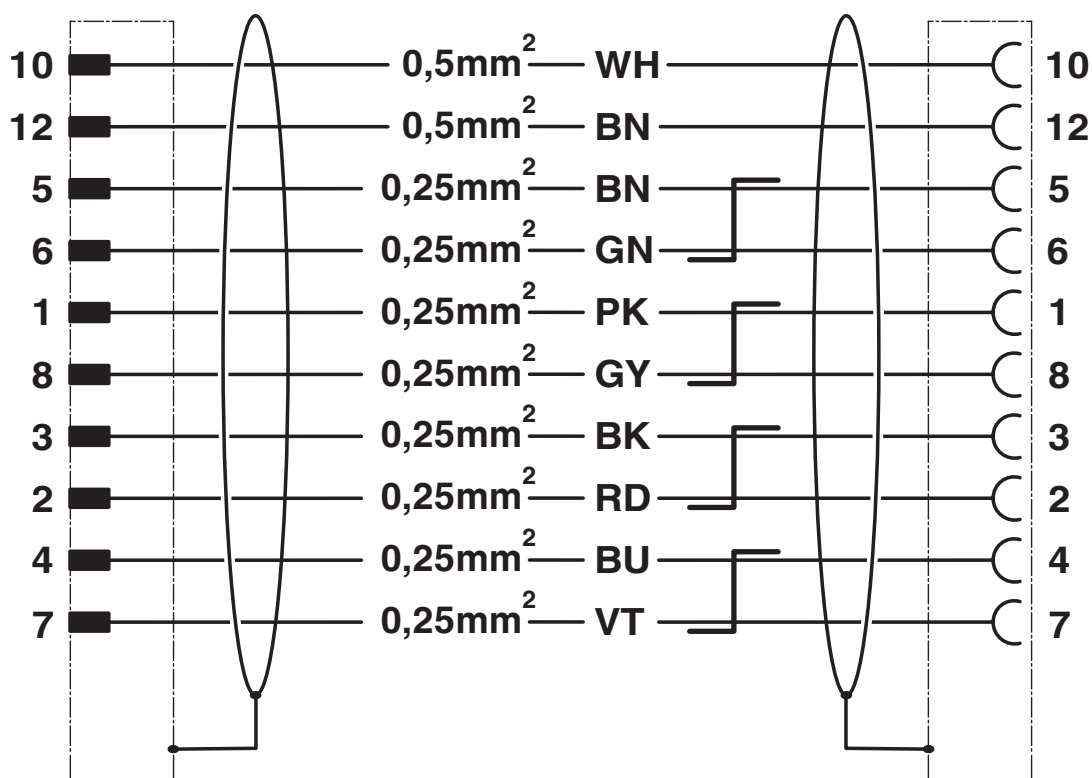

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508



UL Listed

ID dopuszczenia: E335019-20140707

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	5 A	-	-
Sygnały	48 V	2 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E335019-20140707

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	5 A	-	-
Sygnały	48 V	2 A	-	-

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

Akcesoria

PABA WH/15 - Szyld wtykany

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013151>




Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

PABA YE/15 - Szyld wtykany

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013698>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

PABA RD/15 - Szyld wtykany

1013944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013944>



Szyld wtykany, pasek, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 - Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym



1619289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619289>

CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE
1000 V AC / 1500 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl