

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel hybrydowy, długość: 20 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003



Dane handlowe

Numer artykułu	1622080
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRFDA
Klucz produktu	ABRGCA
Strona katalogu	Strona 118 (C-2-2019)
GTIN	4055626014432
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7 085 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 411 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy



1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Uwzględniać krzywą redukcijną.
-------------------	--------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
--------------	-------------------------

Złącze

Informacje na temat złączy wtykowych

Konstrukcja	prosta
Materiał obudowy	PUR
Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Stopień ochrony	IP67, w stanie zaryglowanym stopień ochrony IP68, w stanie zaryglowanym
liczba biegunów	4+4+4+PE
Kierunek obrotu	standard
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Liczba cykli wtykania	100
Prąd max	30 A
Napięcie	630 V AC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

Dane dot. przewodu

Rodzaj przewodu	HDSL11Y-J
Szybkość transmisji	CAT5
Szybkość transmisji	100 Mb/s (Interfejs danych)
Ekranowany	tak
Budowa kabla	(5x 2,5 + 2x (2x 0,5) + (4x 0,34)C) C
Zewnętrzna średnica przewodu	15,5 mm ±0,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
Materiał izolacji żył	TPE
plaszcz zewnętrzny, kolor	pomarańczowy RAL 2003
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty Żyły mocy + PE brązowa, fioletowa, czarna 5, zielona żyły sygnałowe niebieski, żółty, biały, pomarańczowy żyły danych
Napięcie znamionowe kabla	1000 V (300 V sygnał)
Napięcie probiercze	4 kV (Sygnał 1,5 kV)
Prąd znamionowy	26 A (Moc, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5, przy 15°C) 8 A (sygnał, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy



1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>


	3,6 A (dane, wg DIN VDE 0298-4 tab. 11/5)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	73 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	148 mm
Cykle gięcia maksymalnie	1000000
Droga procesu	6 m
Przyspieszenie	30 m/s ²
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu stacjonarnym	-40 °C ... 80 °C (Ułożenie na stałe)
Temperatura otoczenia (praca) przy ułożeniu ruchomym	-30 °C ... 60 °C (Ułożenie ruchome)
UL AWM Style	20234 / 10492 (80 °C / 1000 V)
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2
Bezhalogenowość	wg EN 50267-2-1
olejoodporność	EN 60811-2-1

Kabel/przewód

Długość przewodów	20 m
-------------------	------

Rysunki

Wykres

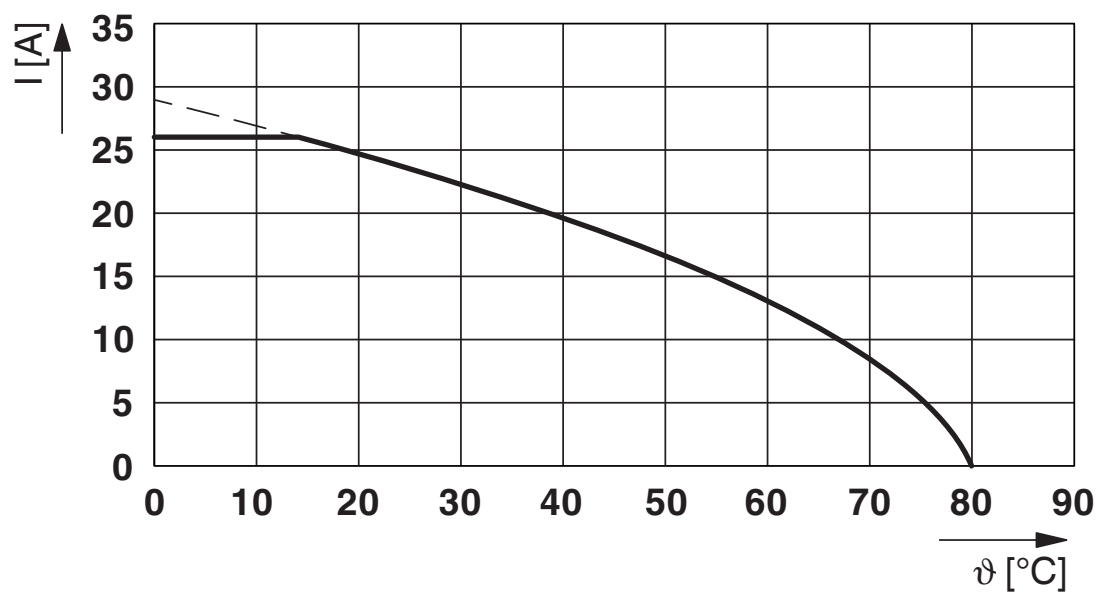

3 x 26 A + 4 x 2 A + 4 x 1 A

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



Akcesoria

PATG 6/23 - Uchwyt oznaczników przewodów

0808037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808037>



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 14 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>



PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl