

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect modular, Rygiel, Akcesoria, z pojedynczymi przewodami, bez uchwytu, w celu blokowania gniazd stacji ładowania w podłączonym stanie, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1, Pojedyncze żyły, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe



Opis produktu

Blokada z urządzeniem wykonawczym z zasilaniem elektrycznym 24 V do gniazd stacji ładowania i gniazd ładowania pojazdu

Korzyści

- Zintegrowana blokada podczas ładowania
- Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1622317
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4055626033808
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	154,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95 g
Numer taryfy celnej	85011099
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Siłownik blokady
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	w celu blokowania gniazd stacji ładowania w podłączonym stanie
Wykonanie	Akcesoria
Wypożyczenie	z pojedynczymi przewodami
	bez uchwytu
Kompatybilność	CHARX connect modular
	CHARX connect basic (dodatkowo wymagany uchwyt, patrz akcesoria)
Standard ładowania	Typ 2
	GB/T
Tryb ładowania	Tryb 2, 3, 4

Parametry elektryczne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	24 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne

Siłownik blokady

Napięcie robocze	24 V
Wskazówka ilość biegun.	4-pinowe
Pozycja siłownika blokady	dowolne
Możliwy zakres zasilania na silniku	22 V ... 26 V
Maksymalne napięcie do wykrycia blokady	30 V
Typowy prąd silnika przy blokadzie	0,05 A
Prąd wsteczny silnika	maks. 0,5 A
Maks. czas trwania z prądem odcinającym	1 s
Zalecany czas dostosowania	600 ms
Czas przerwy po schowaniu lub wysunięciu	3 s
Liczba cykli wtykania w okresie żywotności	> 10000 cykli przełączenia
Rozpoznawanie ryglowania	tak
Mechaniczne odblokowanie awaryjne	tak
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane materiału

Kolor (Blokada)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Budowa przewodu	4 x 0,5 mm ²
pojedyncze żyły, materiał	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	BU/RD
	BU/GN
	BU/YE
	BU/BN
Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 mm ±0,20 mm
Oporność linii	≤ 37,1 Ω/m

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
----------------	-------------

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel


1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>




Rysunki

Rysunek schematyczny

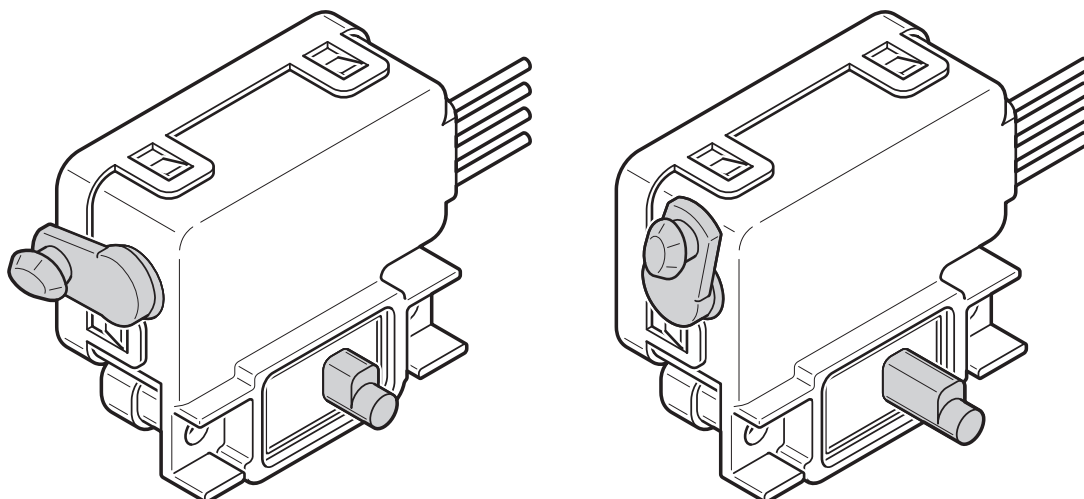


Pozycje dźwigni awaryjnego odblokowania

Schemat blokowy

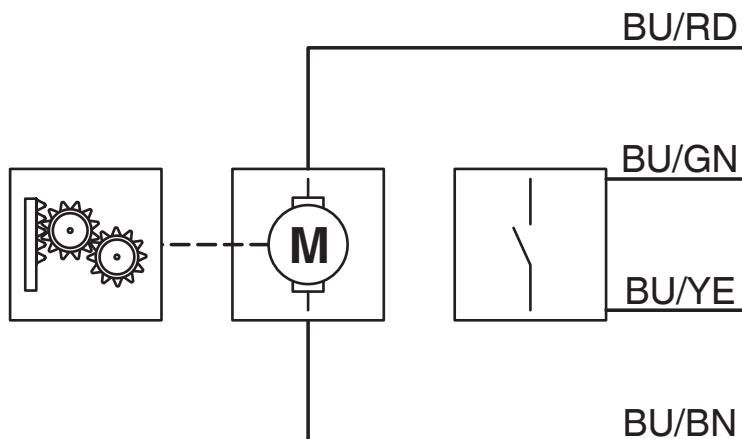


Schemat blokowy siłownika blokady

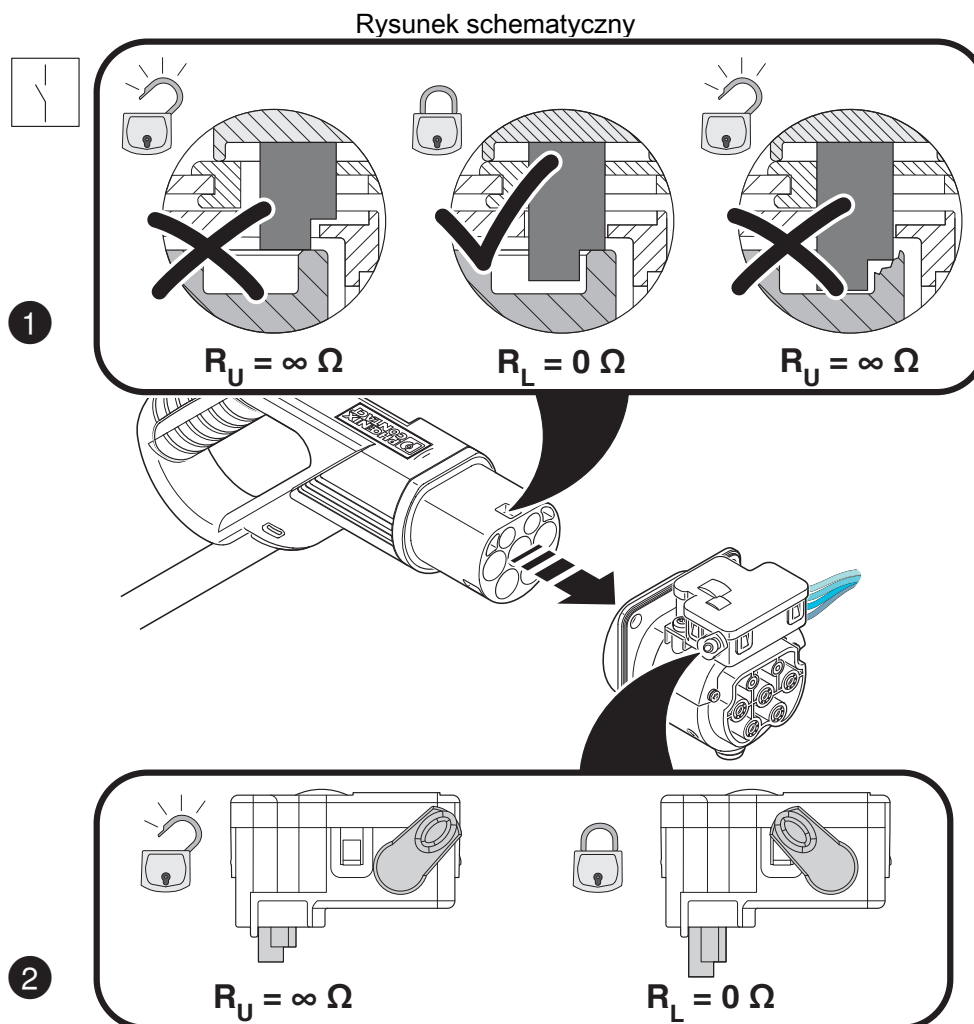


Wykrywanie infrastrukturalnego gniazda ładowania

Rysunek schematyczny

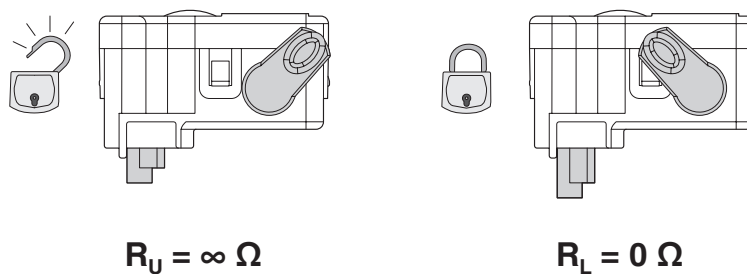

Pozycje dźwigni awaryjnego odblokowania

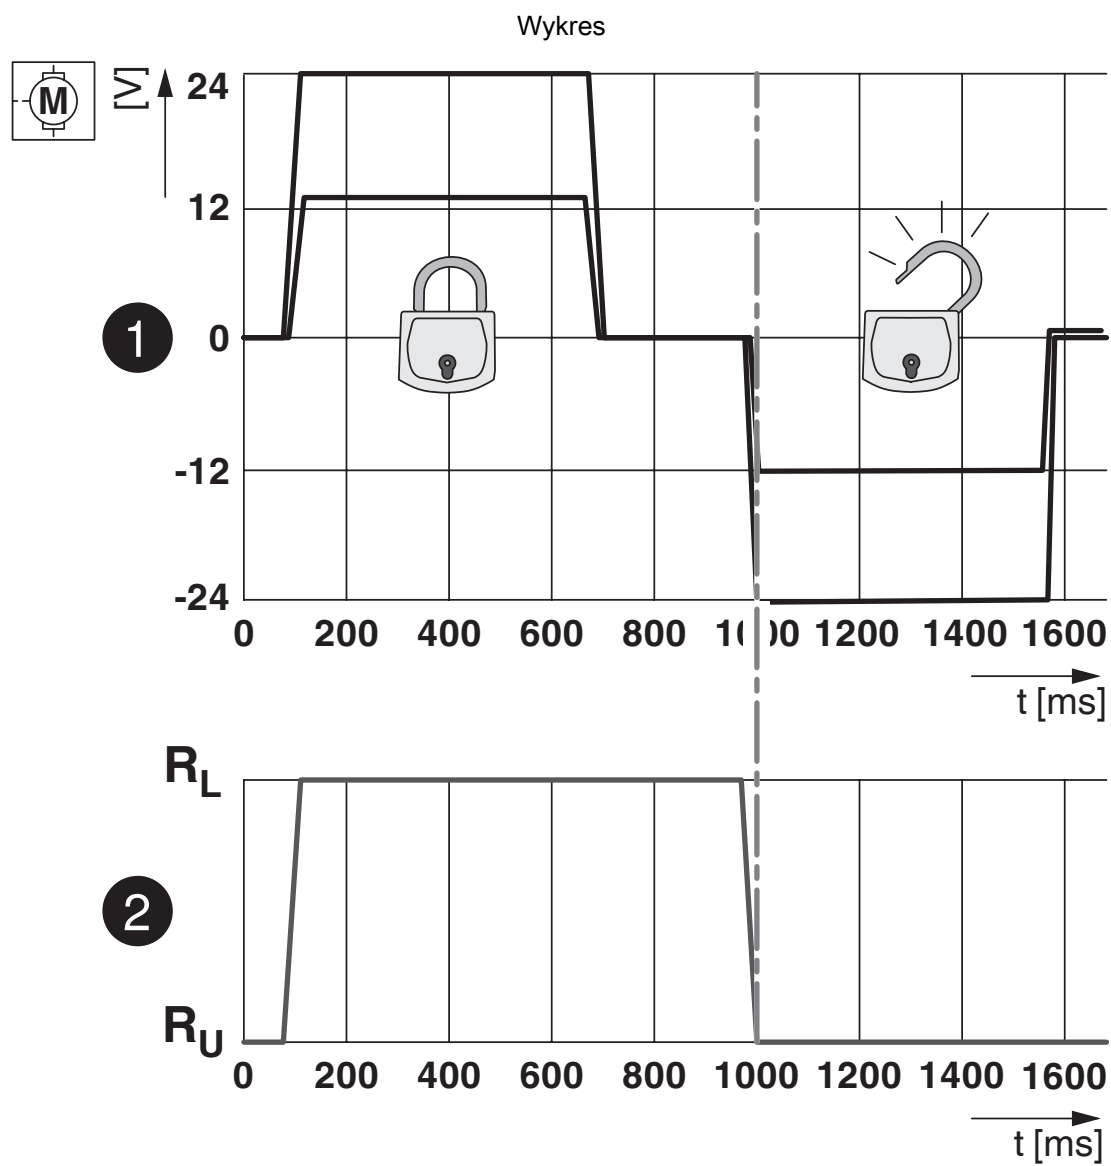

Stany zablokowania silownika blokady

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EV-T2M3S-E-LOCK24V - Rygiel

1622317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622317>



Akcesoria

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt

1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>

CHARX connect modular, Uchwyt, Akcesoria, do mocowania 4-biegunowego
siłownika blokady gniazd stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1



EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt

1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>

CHARX connect modular, Uchwyt, Akcesoria, do mocowania 4-biegunowego
siłownika blokady gniazd stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl