

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), GB/T, GB/T 20234.3, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny

Opis produktu

Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo

Dane handlowe

Numer artykułu	1623496
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAJG
Klucz produktu	XWBAJG
Strona katalogu	Strona 43 (C-7-2019)
GTIN	4055626193861
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania



1623496


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wtyku ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE)
Wykonanie	Akcesoria
Standard ładowania	GB/T
Tryb ładowania	Tryb 4

Wymiary

Szerokość	91 mm
Wysokość	91 mm
Głębokość	51 mm
Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	72 mm x 72 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0 ()

Parametry mechaniczne

Przymocowanie	Z dźwignią obsługi
Wyjmowanie	Przestawienie dźwigni i pociągnięcie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (wetknięty)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	GB/T 20234.3
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu Uchwyt postojowy	Montaż na ścianie przedniej (Możliwe pochylenie z przodu 0° ... 45°)
---------------------------------	--

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>

Średnica otworu mocującego	6,10 mm (Wzmocnione mocowanie na trzpieniu sześciokątnym 10 mm)
----------------------------	---

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania


1623496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

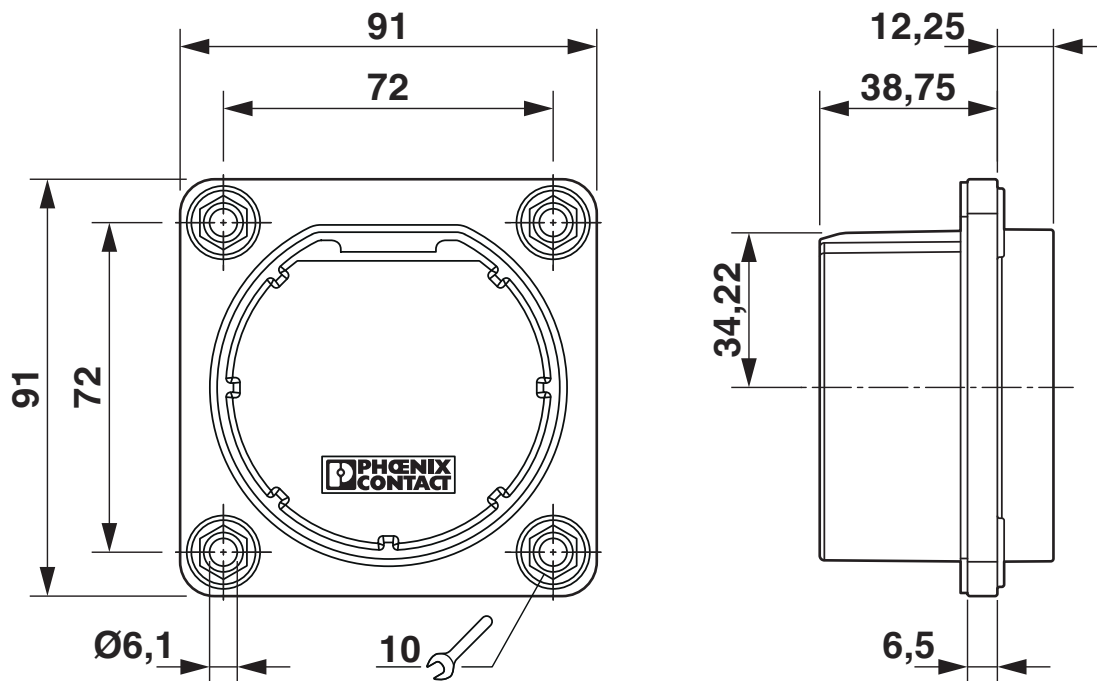

Rysunek wymiarowy

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

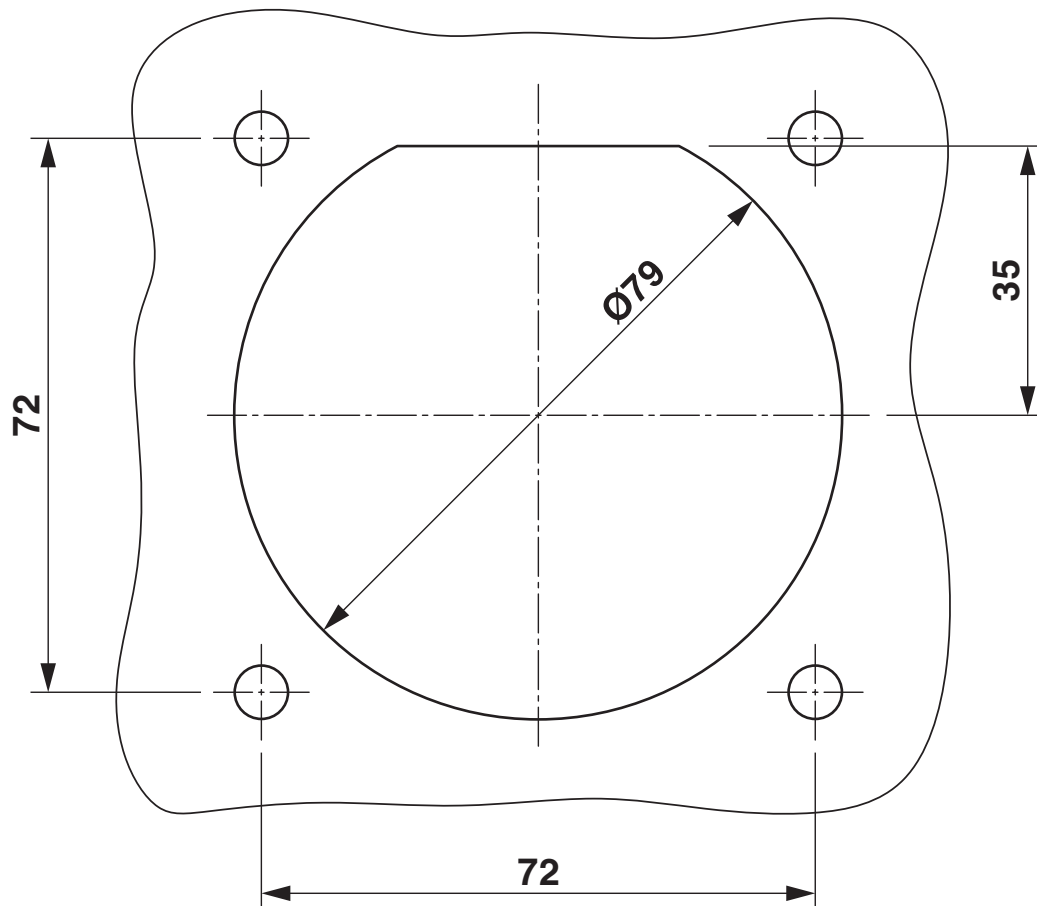

Układ otworów

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GBDC-PARK-R - Uchwyt wtyku ładowania



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623496>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl