

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Typ 1, SAE J1772, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny

Opis produktu

Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Dane handlowe

Numer artykułu	1624139
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAJA
Klucz produktu	XWBAJA
Strona katalogu	Strona 44 (C-7-2019)
GTIN	4055626241555
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	114 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624139


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wtyku ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect
Zastosowanie	do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE)
Wykonanie	Akcesoria
Standard ładowania	Typ 1
Tryb ładowania	Tryb 3

Wymiary

Szerokość	75 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	37,5 mm
Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	60 mm x 60 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał (Obudowa)	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0 ()

Parametry mechaniczne

Przymocowanie	Z dźwignią obsługi
Wyjmowanie	Przestawienie dźwigni i pociągnięcie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (wetknięty)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	SAE J1772
----------------	-----------

Montaż

Sposób montażu Uchwyt postojowy	Montaż na ścianie przedniej (Możliwe pochylenie z przodu 0° ... 45°)
---------------------------------	--

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>



Średnica otworu mocującego	6,00 mm (ø)
----------------------------	-------------

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania


1624139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

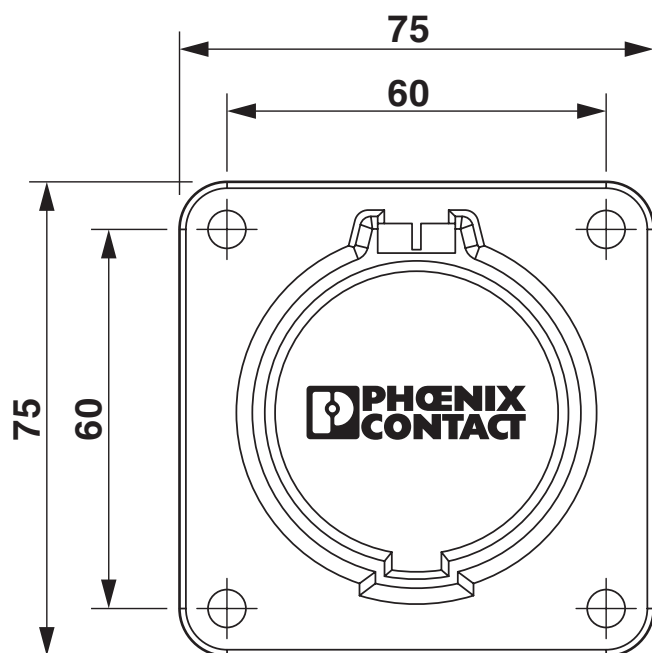

Rysunek wymiarowy

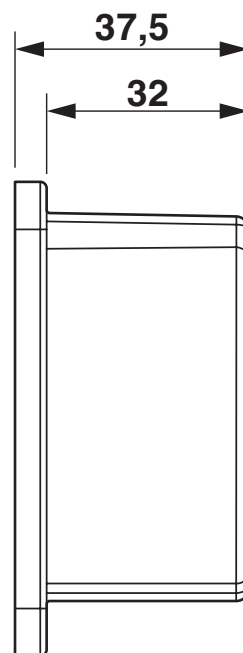

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1AC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624139>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl