

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, Do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdami ładowania pojazdu GB/T, z osłonką, z możliwością zamknięcia na kłódkę, GB/T, Typ 2, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, kabel: 5 m, czarny, prosty

Opis produktu

Przenośny kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem GB/T, kompatybilny z gniazdami stacji ładowania typu 2, do stacji ładowania Elektromobilność (EVSE)

Korzyści

- Pełna oferta produktów
- Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
- Na zamówienie z indywidualnym logo – z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
- Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
- Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37

Dane handlowe

Numer artykułu	1628001
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWB AEH
Klucz produktu	XWB AEH
Strona katalogu	Strona 33 (C-7-2019)
GTIN	4055626370156
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 418 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 418 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel ładujący AC
Rodzina produktów	CHARX connect comfort
Zastosowanie	Do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdami ładowania pojazdu GB/T kompatybilny z gniazdami typu 2 do montażu na stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE)
Wykonanie	Przenośny kabel ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania
Wypożalenie	z osłonką z możliwością zamknięcia na kłódkę
Umieszczone logo	Logo PHOENIX CONTACT
Tryb ładowania	Tryb 3, przypadek B
Standard ładowania	GB/T Typ 2

Parametry elektryczne

Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Moc ładowania	26,6 kW
Prąd ładowania	32 A

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	czarny (9005)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Normy/przepisy dot. przewodów	prEN 50620/DIN EN 50620
Certyfikaty przewodów	VDE
Waga przewodu	maks. 505 kg/km
Typ przewodu	Klasa 5
Rodzaj przewodu	prosty
Budowa przewodu	5 x 6,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	17 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	TPE-U
Długość zdejmowanej osłony przewodu	60 mm ±15 mm
Oporność linii	≤ 0,0033 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C)
Promień gięcia	min. 127,5 mm (7,5x średnica)

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Długość przewodów	5 m
Długość odizolowania	60 mm ±15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	17 mm ±0,4 mm
Typ przewodu	Klasa 5
Certyfikaty przewodów	VDE
Normy/przepisy dot. przewodów	prEN 50620/DIN EN 50620
Oporność linii	≤ 0,0033 Ω/m (w odniesieniu do przewodu zasilania, przy temperaturze otoczenia 20°C)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 62196-2
	GB/T 20234.2-2015


EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC

1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

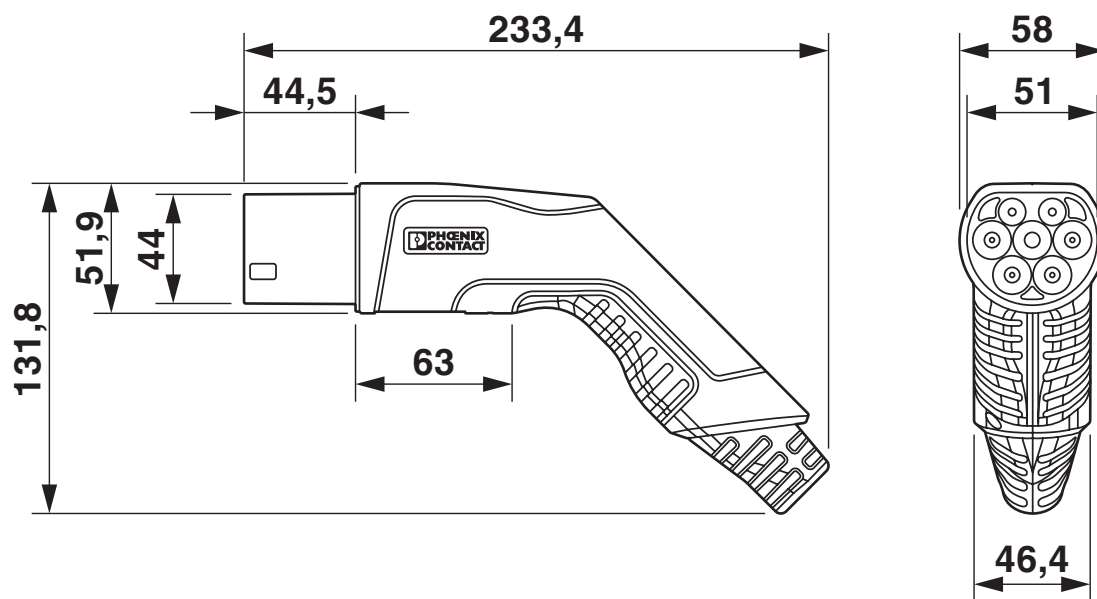

Wtyk do stacji ładowania

rysunek złączy

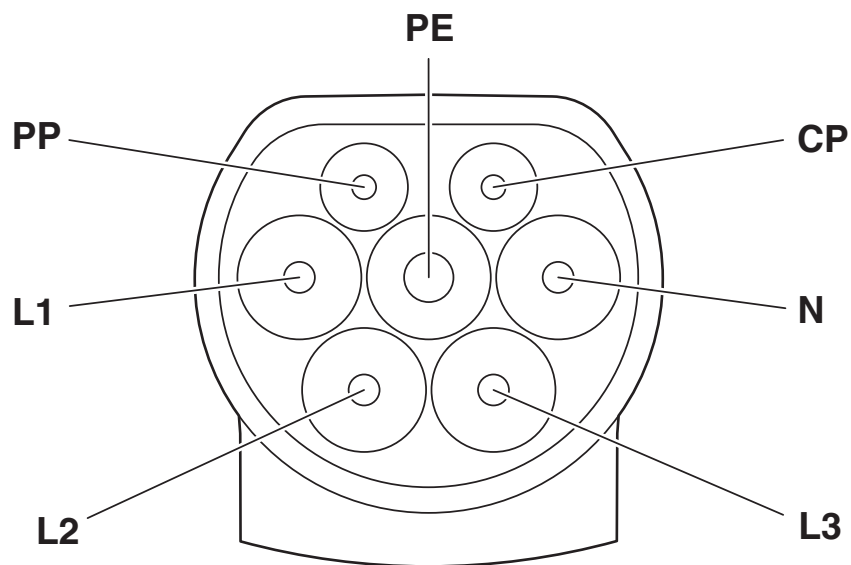


Przyporządkowanie pinów infrastrukturalnego wtyku ładowania

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC

1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Rysunek schematyczny

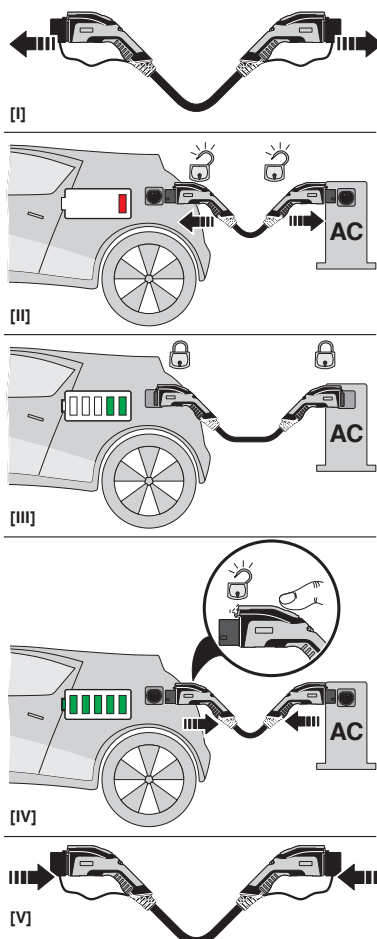


Instrukcja obsługi

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC

1628001


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Rysunek wymiarowy

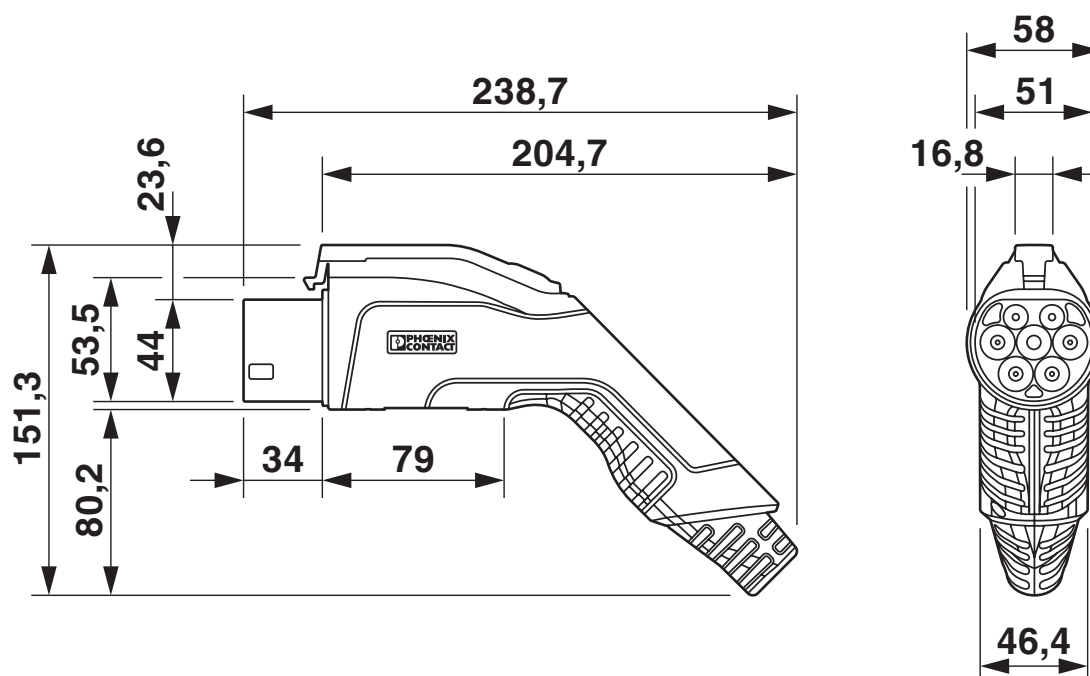

Wtyk ładowania pojazdu

Rysunek schematyczny

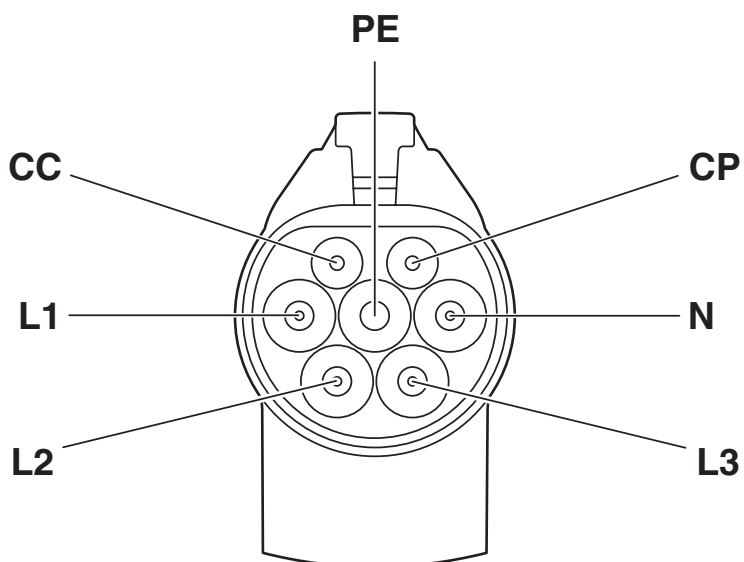

Przyporządkowanie pinów wtyku do ładowania do pojazdów

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładowający AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144705
ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 8.0	EC002897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC



1628001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1628001>

Akcesoria

EV-GBAC-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624142>



CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), GB/T, GB/T 20234.2, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl