

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze śrubowe kabli HEAVYCON M50, przepusty kablowe do wtyku danych, z dzieloną uszczelką, średnica otworu 1 x 10 mm; średnica wewnętrzna 37mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1636512
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 706 (C-2-2019)
GTIN	4046356028240
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	212,11 g
Numer taryfy celnej	74122000
Kraj pochodzenia	DE

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	do wtyku do transmisji danych
Liczba przewodów	1
Producent	Pflitsch
Oznaczenie producenta	25056 dpmk 1/10
Ekranowany	nie

Parametry

Zakres średnic przewodów	9,50 mm ... 10,00 mm
--------------------------	----------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	58 mm
Długość	39 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	50 mm
Rozwartość klucza króćców	54 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	58 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	37 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki	TPE
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9,5 mm ... 10 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa


1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

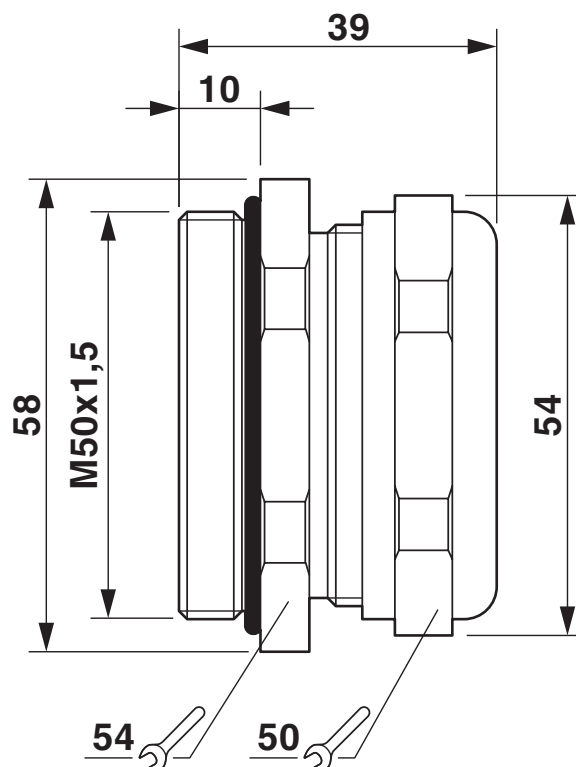

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KV-M-M50-GD-(10) - Dławnica kablowa



1636512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636512>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl