

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze śrubowe kabli HEAVYCON M50, przepusty kablowskiego wtyku danych, z dzieloną uszczelką, średnica otworu 2 x 6 mm; średnica wewnętrzna 37mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1636525               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DAX                |
| Klucz produktu                      | BF7DAX                |
| Strona katalogu                     | Strona 706 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356028257         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 213,5 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 213,5 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74153300              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Typ produktu          | Wielokrotna dławnica gwintowana |
| Zastosowanie          | do wtyku do transmisji danych   |
| Liczba przewodów      | 2                               |
| Producent             | Pflitsch                        |
| Oznaczenie producenta | 25056 dpmk 2/6                  |
| Ekranowany            | nie                             |

### Wymiary

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Rysunek wymiarowy                        |           |
| Wysokość                                 | 58 mm     |
| Długość                                  | 39 mm     |
| Długość gwintu przyłącza                 | 10 mm     |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 50 mm     |
| Rozwartość klucza króćców                | 54 mm     |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 58 mm     |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M50 x 1,5 |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm    |

### Wymiary wewnętrzne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica wewnętrzna | 37 mm |
|---------------------|-------|

### Dane materiału

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Kolor                     | srebrny            |
| Materiał uszczelki O-ring | NBR                |
| Materiał uszczelki        | TPE                |
| Materiał przepustu        | Mosiądz, niklowany |

### Kabel/przewód

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,5 mm ... 6 mm (przewód 1) |
|                              | 5,5 mm ... 6 mm (przewód 2) |
| Bezhalogenowość              | nie                         |

### Parametry

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Zakres średnic przewodów | 5,50 mm ... 6,00 mm |
|--------------------------|---------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>

## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa


1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

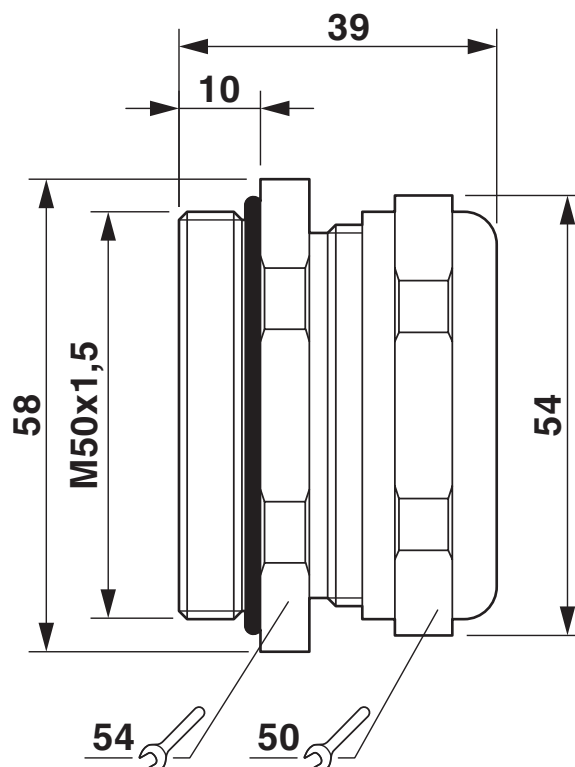

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# KV-M-M50-GD-(2X6) - Dławnica kablowa



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636525>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)