

KV-M-M50-GD-(2X9) - Dławnica kablowa



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636538>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze śrubowe kabli HEAVYCON M50, przepusty kablowe do wtyku danych, z dzieloną uszczelką, średnica otworu 2 x 9 mm; średnica wewnętrzna 42mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1636538
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 706 (C-2-2019)
GTIN	4046356028264
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	257,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	257,64 g
Numer taryfy celnej	74122000
Kraj pochodzenia	DE

KV-M-M50-GD-(2X9) - Dławnica kablowa



1636538


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636538>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokrotna dławnica gwintowana
Zastosowanie	do wtyku do transmisji danych
Liczba przewodów	2
Producent	Pflitsch
Oznaczenie producenta	25057 dpmk 2/9
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	58 mm
Długość	39 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	50 mm
Rozwartość klucza króćców	54 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	58 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	42 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki	TPE
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	8,5 mm ... 9 mm (przewód 1) 8,5 mm ... 9 mm (przewód 2)
Bezhalogenowość	nie

Parametry

Zakres średnic przewodów	8,50 mm ... 9,00 mm
--------------------------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

KV-M-M50-GD-(2X9) - Dławnica kablowa

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636538>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

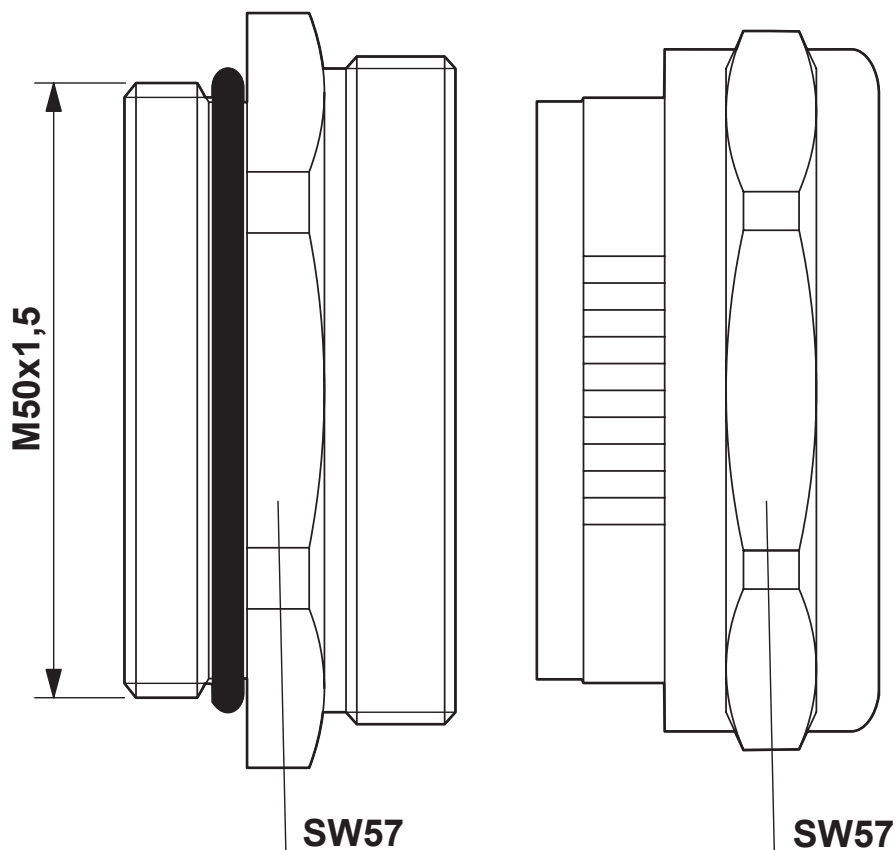

KV-M-M50-GD-(2x9)

KV-M-M50-GD-(2X9) - Dławnica kablowa



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636538>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KV-M-M50-GD-(2X9) - Dławnica kablowa



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636538>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl