

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust ścienny QUICKON, do montażu na zewnątrz ze złączem do lutowania ręcznego/konektorowym 2,8 x 0,8 mm, 3-polowy.

Dane handlowe

Numer artykułu	1641497
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6HAA
Klucz produktu	BF6HAA
Strona katalogu	Strona 103 (PC-2011)
GTIN	4017918219581
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba biegunów	3
Oznakowanie pinów	1, 2, 3
Ilość odejść kablowych	0
Rodzaj gwintu	M16 x 1,5

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przylącze QUICKON
Rodzaj przylącza wew.	Przylącza do lutowania ręcznego/konektorowe 2,8 mm x 0,8 mm
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przylącze przewodów

Przekrój przylącza linka	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Przekrój przylącza sztywny	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm
Rozwartość klucza do uchwytu styków	19 mm
Moment obrotowy dokręcania uchwytu styków	3,75 Nm
Moment obrotowy dokręcania przeciwnakrętki	3,75 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19 mm
Wysokość	19 mm
Długość	41,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 12 mm
---------------------	----------------

Parametry elektryczne

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
prąd obliczeniowy	9 A
Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	320 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe (III/3)	160 V (z tuleją izolacyjną)
Napięcie znamionowe U_N	160 V AC
	160 V DC
Prąd znamionowy I_N	9 A

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Do zastosowań na zewnątrz budynków	f1 (UL 746C)
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 6,8 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	>= 2,5 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M16
Informacja montażowa	Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia. Złącza wtykowe QUICKON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze konektorowe


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla.)
	-25 °C ... 50 °C (przy podłączaniu przewodu należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla.)
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C (Należy uwzględnić także dane podawane przez producenta kabla.)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

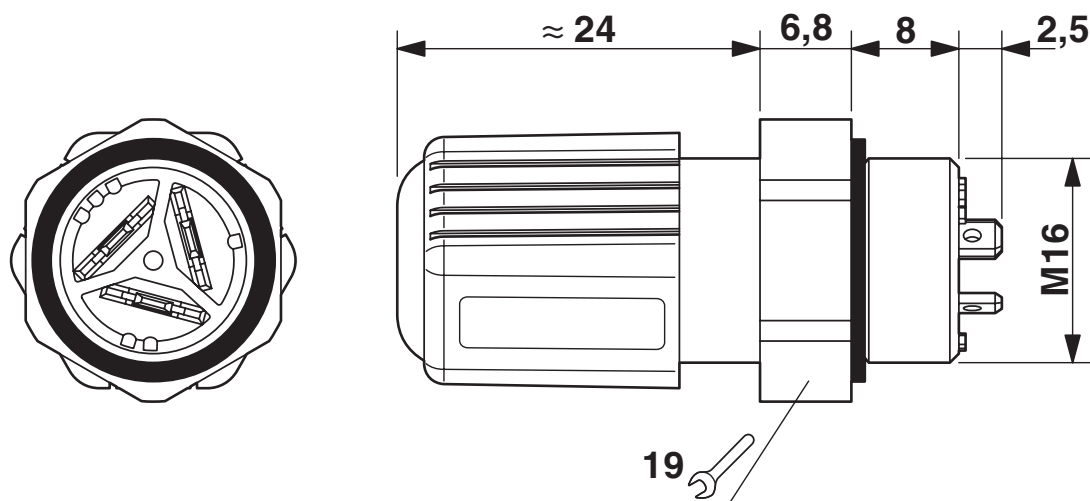

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	6 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	9 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy



1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>

Akcesoria

Q-MU M16 - Nakrętka

1640692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640692>

Nakrętka (plastikowa) do mocowania uchwyty styków od wewnętrznej strony przyrządu



Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>

Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy



Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy

1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>



Q SET- 9 DI/KR - Materiały montażowe

1640362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640362>

Zestaw zastępników uszczelka/korona Pg9



PT/FS 2,8 - Tulejka izolująca

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406700>

Tulejka izolująca, jako zabezpieczenie przed dotykiem, najpierw nawlec na przewód do tulei konektorowych 2,8



Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - Przepust kablowy

1641497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641497>



QSS 19 - Klucz nasadowy

1670895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670895>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 19 mm

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl