

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa



1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20



Dane handlowe

Numer artykułu	1646188
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DFX
Klucz produktu	BF7DFX
Strona katalogu	Strona 699 (C-2-2019)
GTIN	4017918941321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,55 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką i odciążką
Producent	wafi
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	40 mm
Długość gwintu przyłącza	6 mm
Długość bez gwintu przyłącza	34 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Rozwartość klucza króćców	24 mm
Zakresy mocowania obejm. odciążenia naciągu	10,00 mm ... 16,00 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	32 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	perbunan
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7,5 mm ... 15 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (statyczny)

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa


1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

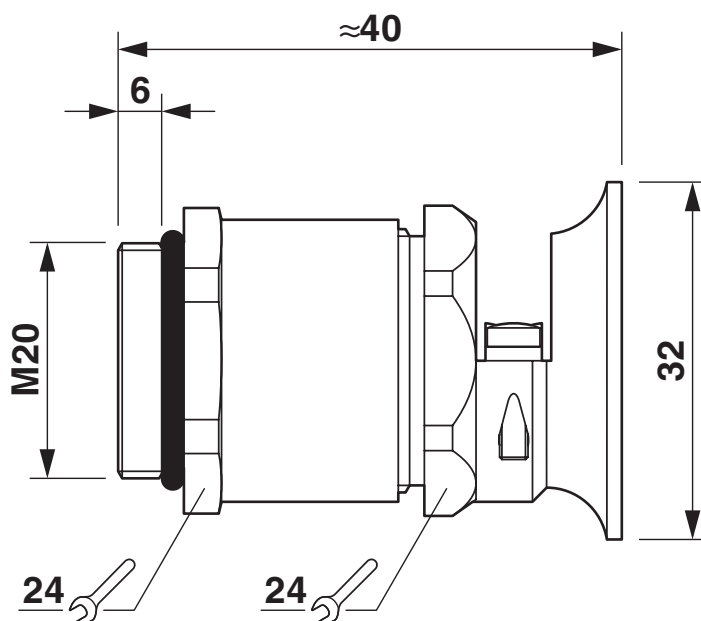

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl