

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka stykowa D SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styku męski, do montażu płytki drukowanej, kątowna, mocowanie na otworze 2,5 mm i blasze lutowanej, do ramy nabudowywanej VS-09-...

Korzyści

- Złącze D-SUB 9
- Łatwy montaż
- Bezpośrednie przyłącze PCB
- Kompatybilność z ramką montażową IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1654785
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918989170
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,39 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	9
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość	13 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,40 N

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	otwór i blacha do lutowania
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB


1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

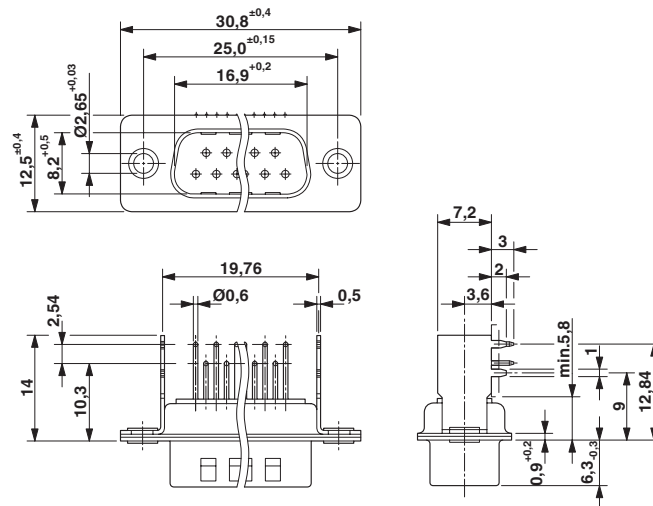

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

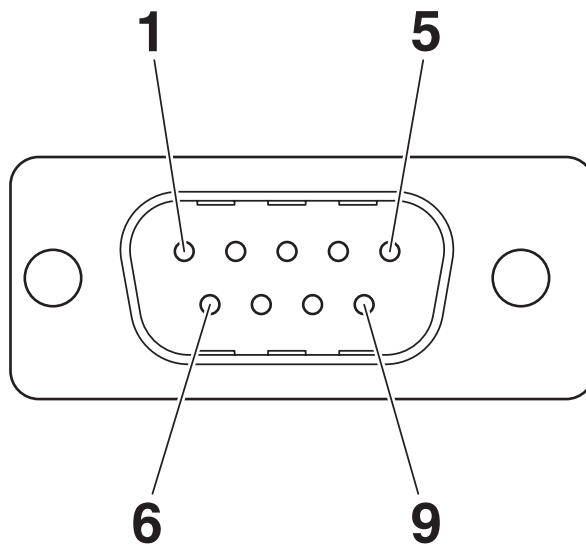

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654785


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654785>



VS-09-A - Rama do nabudowania

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688366>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67



VS-09-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654798>

wkładka stykowa D SUB, rozmiar Shell 1, z 9 stykami sygnałowymi, styku żeński, do montażu płytki drukowanej, kątowna, mocowanie na otworze 2,5 mm i blasze lutowanej, do ramy nabudowywanej VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl