

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

wkładka stykowa D SUB, rozmiar Shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, styku męski, do montażu płytki drukowanej, kątowna, mocowanie na otworze 2,5 mm i blasze lutowanej, do ramy nabudowywanej VS-15-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 15
- Łatwy montaż
- Bezpośrednie przyłącze PCB
- Kompatybilność z ramką montażową IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1654808
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918989194
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,46 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,1 mm
Wysokość	13 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,40 N

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	otwór i blacha do lutowania
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB


1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>




Rysunki

Rysunek schematyczny

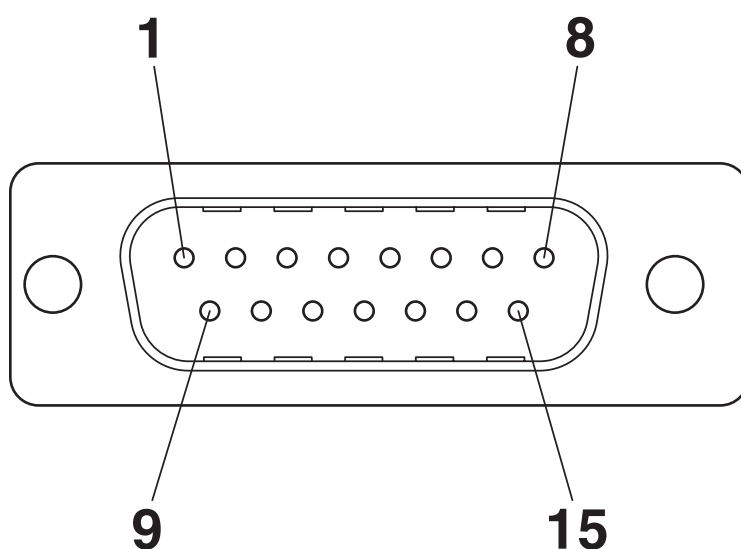

Rysunek wymiarowy

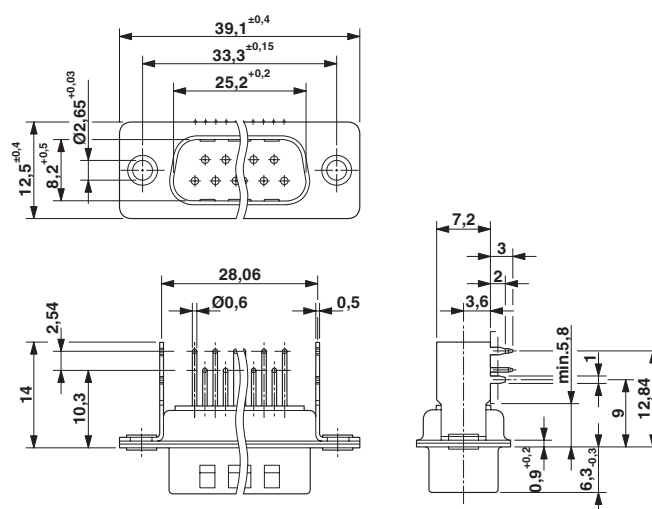

Wkładka stykowa D-SUB


VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>



Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

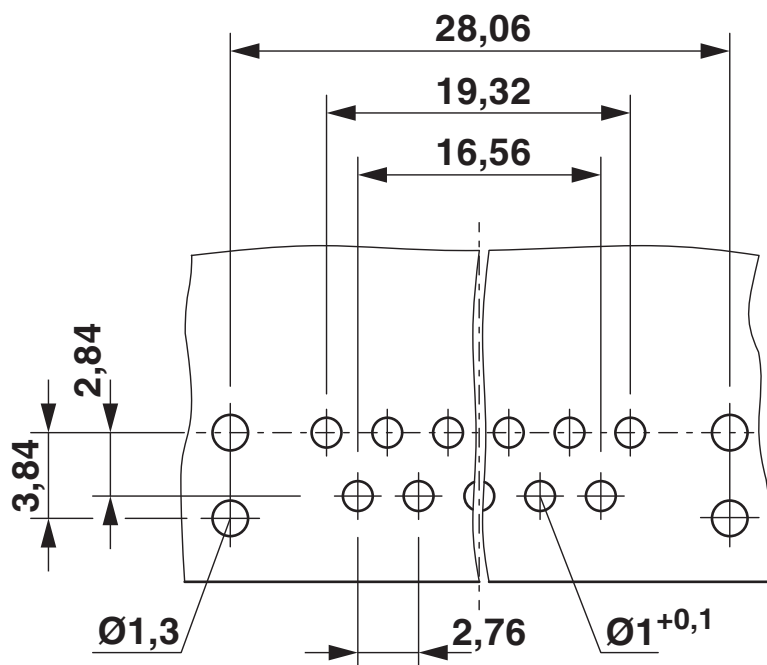

Szablon wierceń

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654808>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654811>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl