

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-25-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 25
- Łatwy montaż
- Bezpośrednie przyłącze PCB
- Kompatybilność z ramką montażową IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1654824
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918989217
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,134 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,11 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	12,5 mm
Długość	14 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	cynowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,40 N

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	otwór i blacha do lutowania
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB


1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

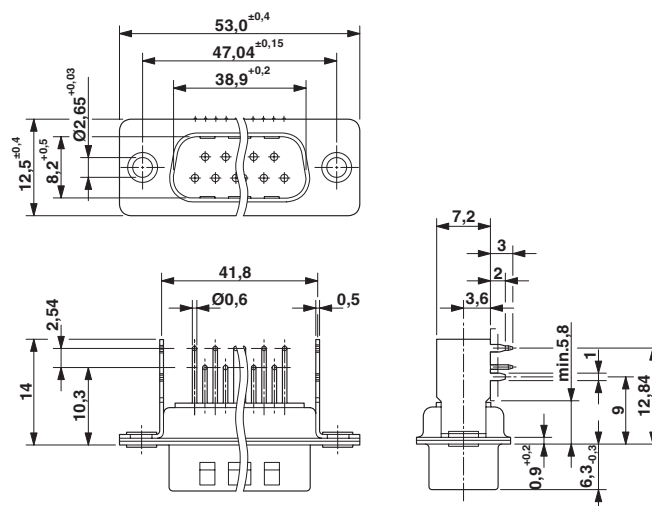


Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

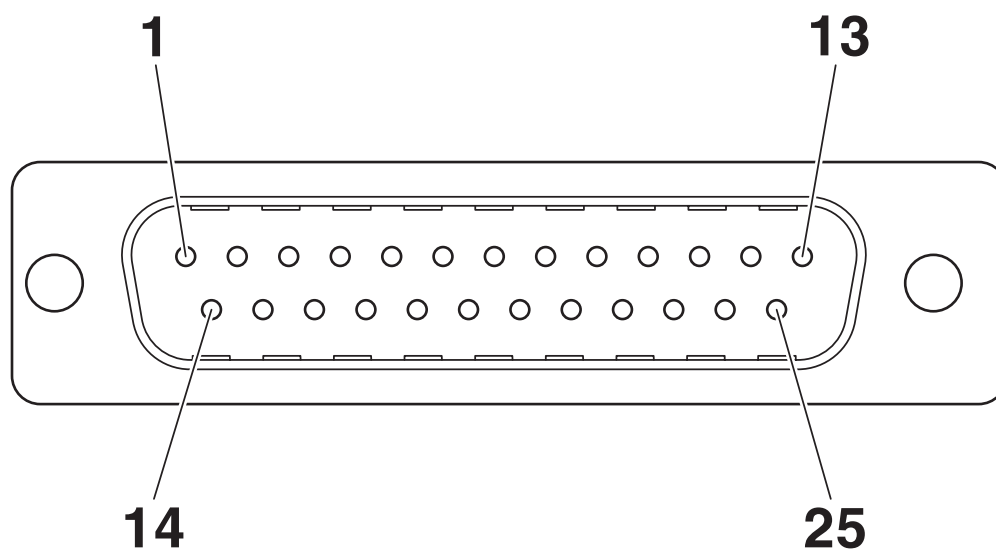

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

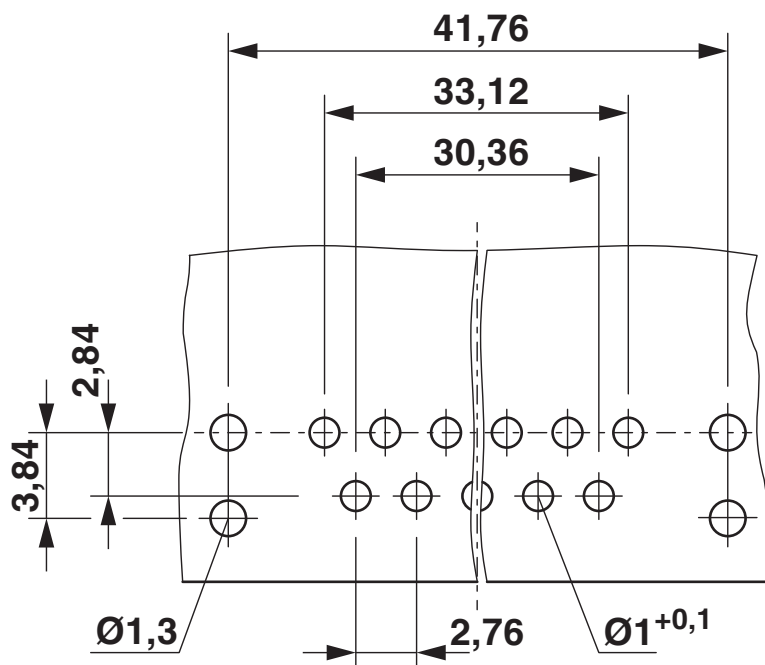

Szablon wierceń

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>



Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl