

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-25-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 25
- Łatwy montaż
- Bezpośrednie przyłącze PCB
- Kompatybilność z ramką montażową IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1654837
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918989224
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	13 mm
Wysokość	20,2 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-55^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	Kółki lutownicze


VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Rysunki

Rysunek schematyczny

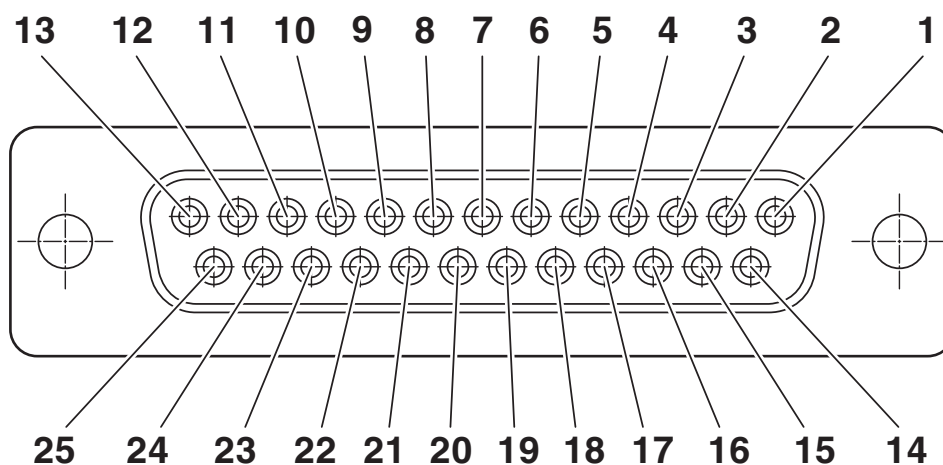


Rysunek wymiarowy

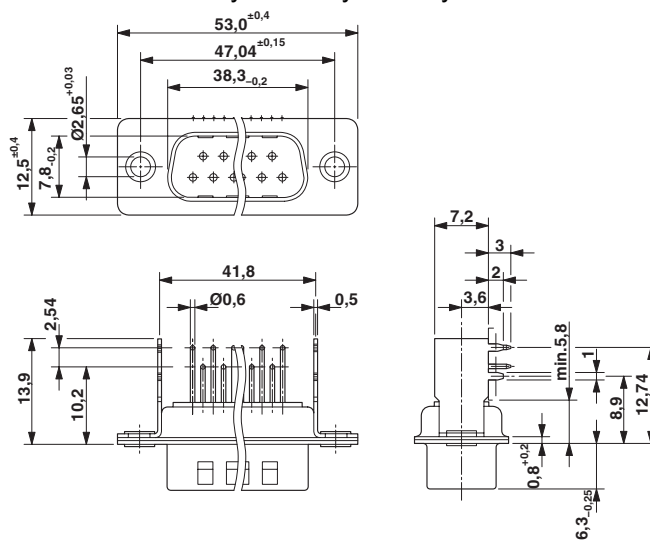

Wkładka stykowa D-SUB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

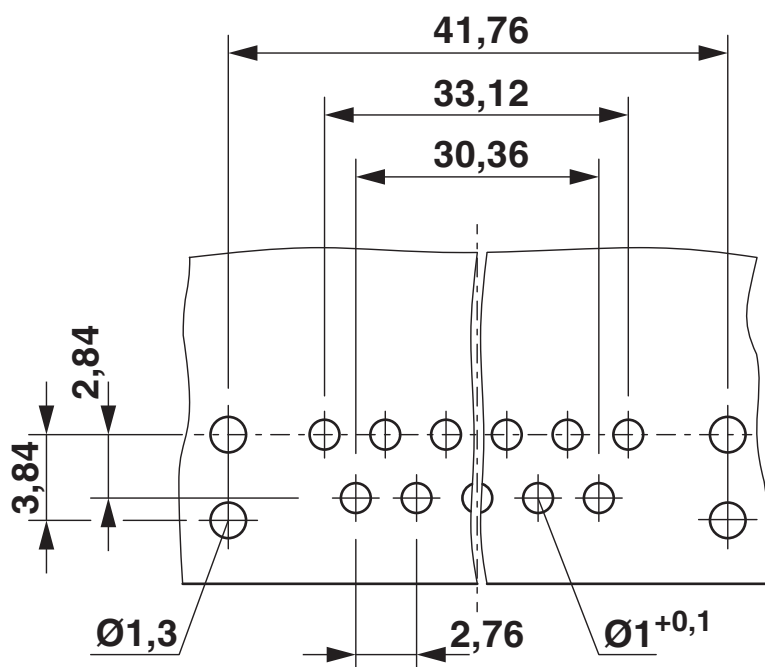

Szablon wierceń

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB



1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>



Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-BU-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654837

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654837>



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-LH-B - Wkładka stykowa D-SUB

1654824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654824>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, do montażu na płytce, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 2,5 mm i blachy lutowniczej, do ramy do zabudowy VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl