

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



Korzyści

- Wysoka gęstość upakowania dzięki 26 stykom sygnałowym w D-SUB Shell rozm. 2
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655140
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4046356029087
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	wielopolowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	250 V
napięcie znamionowe (III/3)	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,6 mm
Wysokość	17,1 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 105 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze


VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

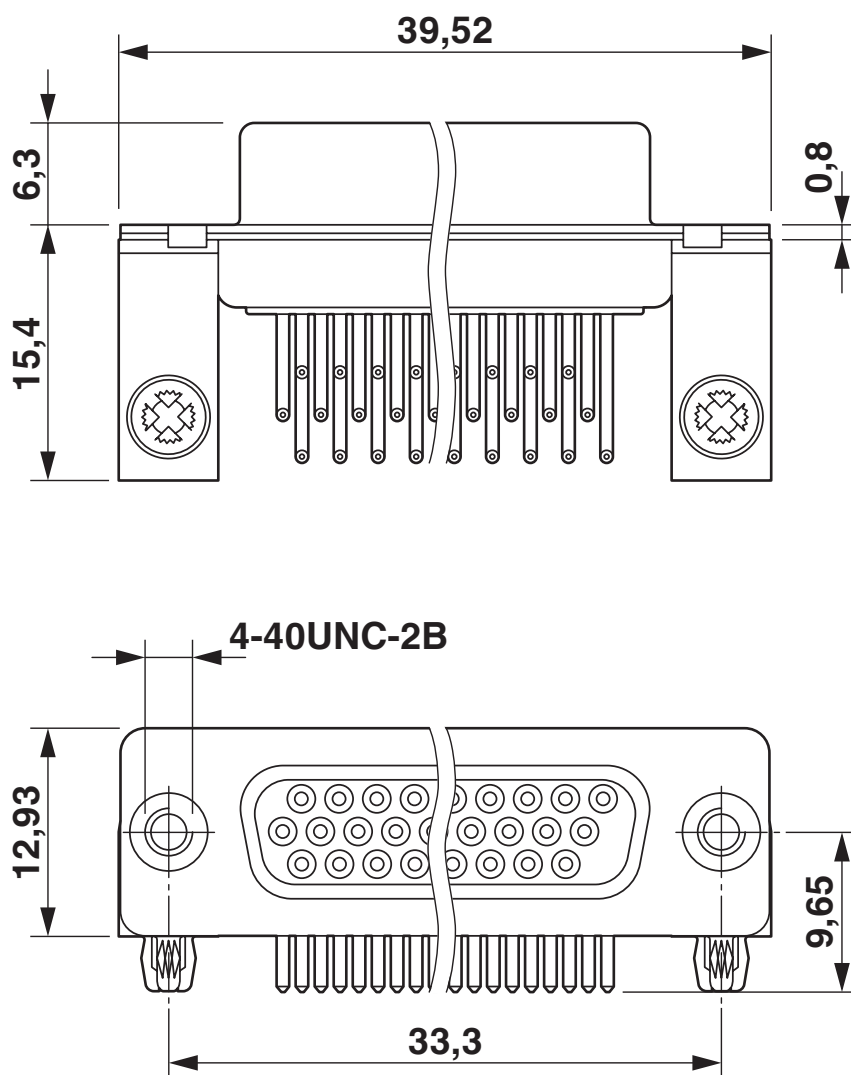

Wkładka stykowa D-SUB

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB



1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>

CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655140>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Wkładka stykowa D-SUB

1655153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655153>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 26 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl