

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 44 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



## Korzyści

- Wysoka gęstość upakowania dzięki 44 stykom sygnałowym w D-SUB Shell rozm. 3
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1655221               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNADB                |
| Klucz produktu                      | ABNCAB                |
| Strona katalogu                     | Strona 210 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356029162         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 19,27 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,61 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Konstrukcja     | D-SUB          |
| Typ produktu    | Wkładka żeńska |
| Liczba biegunów | 44             |
| wygląd wtyku    | D-SUB          |
| Zastosowanie    | wielopolowa    |
| Ilość gniazd    | 1              |
| Wykonanie       | Gniazdo        |
| Ekranowany      | tak            |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne


|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101 | 250 V            |
| napięcie znamionowe (III/3)              | 60 V             |
| Znamionowe napięcie udarowe              | 1 kV             |
| prąd obliczeniowy                        | 3 A (przy 20 °C) |
| Napięcie probiercze                      | 1000 V           |
| Środek transmisyjny                      | Miedź            |

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | kielich lutowniczy |
|------------------|--------------------|

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 17 mm                                                                                |
| Wysokość          | 12,93 mm                                                                             |
| Długość           | 53,42 mm                                                                             |

## Dane materiału

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94  | V0           |
| Materiał powłoki obudowy | metalizowana |
| materiał styku           | Stop miedzi  |

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| materiał powierzchni styku | Złoty                                           |
| materiał uchwytu styków    | termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0 |
| Materiał obudowy           | Metal                                           |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Liczba cykli wtykania           | $\geq 50$             |
| siła wtykania na styk sygnałowy | $\leq 3,40 \text{ N}$ |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 105 °C |

## Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Sposób montażu   | Montaż na śruby    |
| Rodzaj przyłącza | kielich lutowniczy |

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB


1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

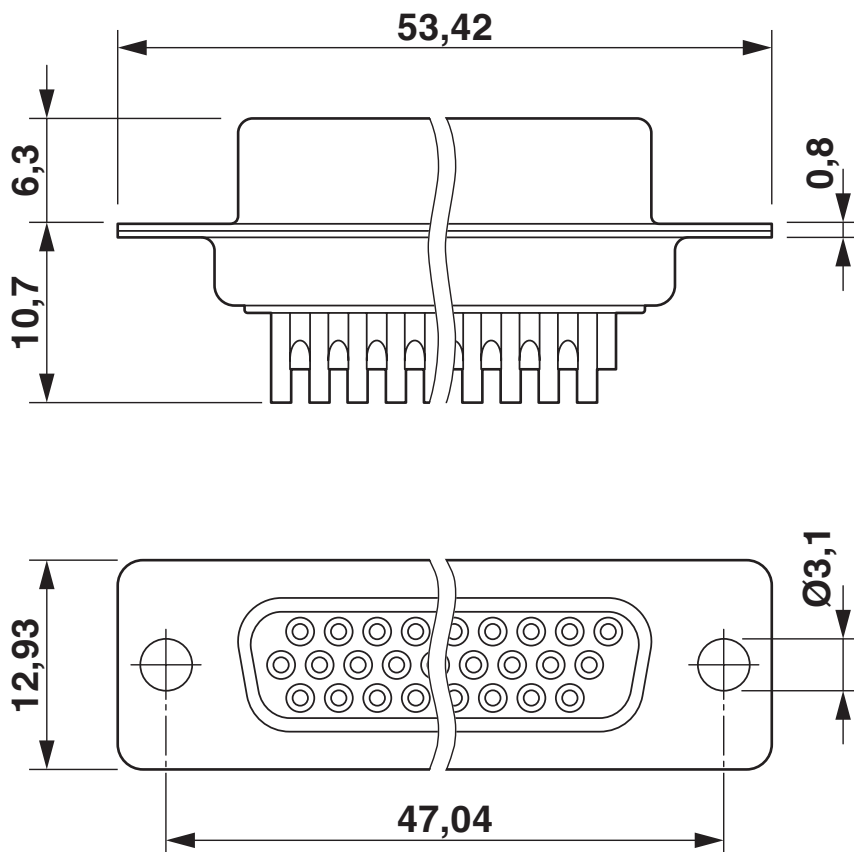

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

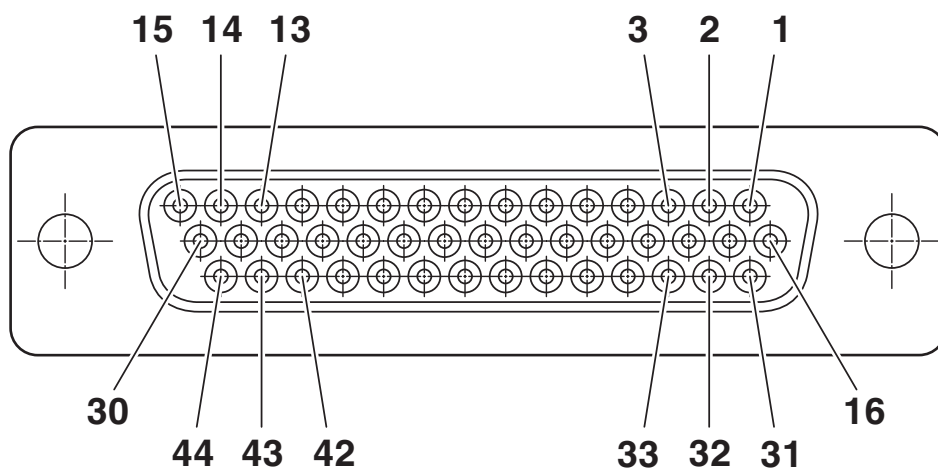

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440223 |
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

## Akcesoria

### CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

---

### CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal



# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>

## CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

---

## CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

## VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>



### VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



---

### VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



## VS-25-BU-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655221>



### CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



### VS-25-ST-DSUB-HD-EG - Wkładka stykowa D-SUB

1655234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655234>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 44 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, z kielichem lutowniczym, prosta, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)