

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, gniazdo do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-.

..



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655289
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4046356029223
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,09 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków. W uchwytach styku montuje się po jednym styku męskim i żeńskim.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	Kombinacyjna wkładka stykowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,6 mm
Wysokość	17,1 mm
Długość	31,19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	Metal

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB


1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

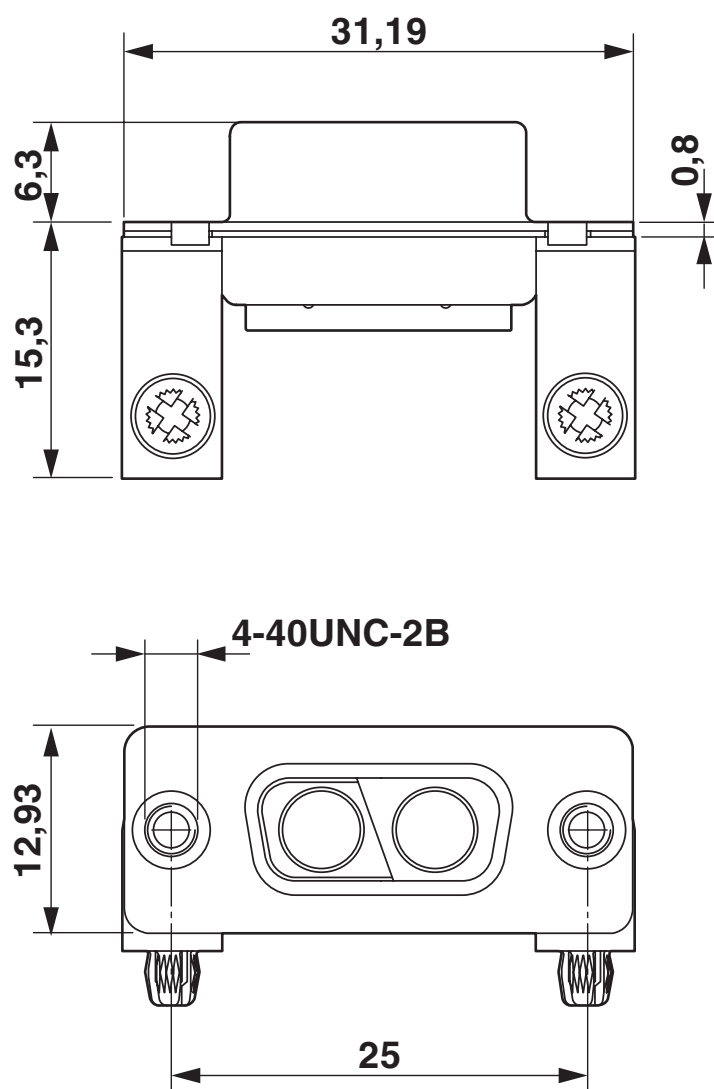


uchwyt styków D-SUB

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

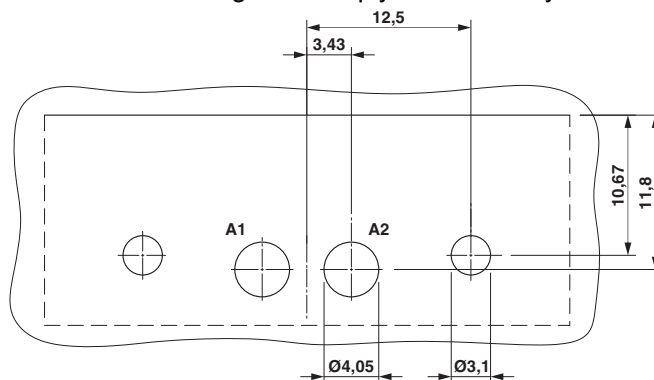

Szablon wierceń

Rysunek schematyczny

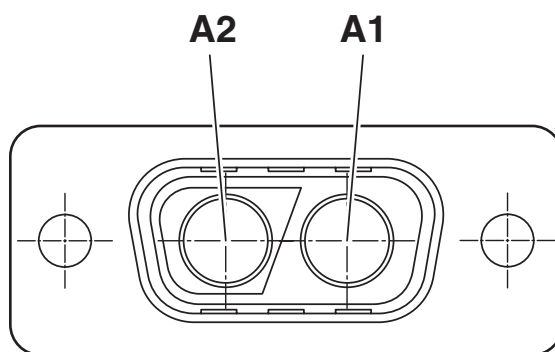

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



Akcesoria

VS-BU-SC-2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1655470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655470>



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, złącze śrubowe, styk żeński, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk męski, prosty, do kabla RG 58, połączony

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



styk koax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, gniazdo, proste,
do kabla RG 179/187, połączany

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688256>



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem żeńskim, kielichem
lutowanym, proste, prąd znamionowy 20 A połączane

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - Wkładka stykowa

1688272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688272>




Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk żeński, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 40 A, złożony

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>



Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal

VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>



VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, gniazdo do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl