

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, gniazdo do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-..



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655292
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4046356029230
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki mocy muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków. W uchwytach styku montuje się po jednym styku męskim i żeńskim.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	Kombinacyjna wkładka stykowa
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	stal chromowana na żółto

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint i czopy do lutowania
Rodzaj przyłącza	D-SUB

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

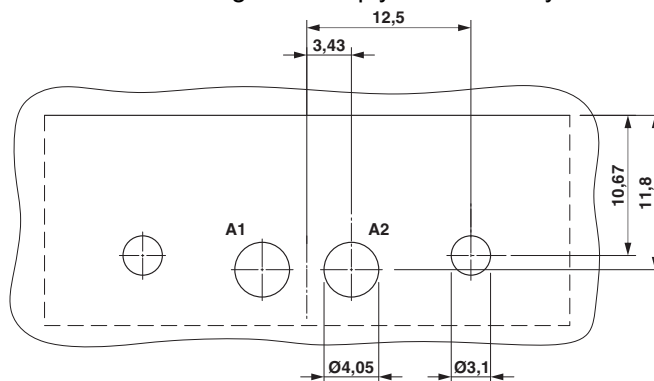

Szablon wierceń


VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



Rysunek wymiarowy

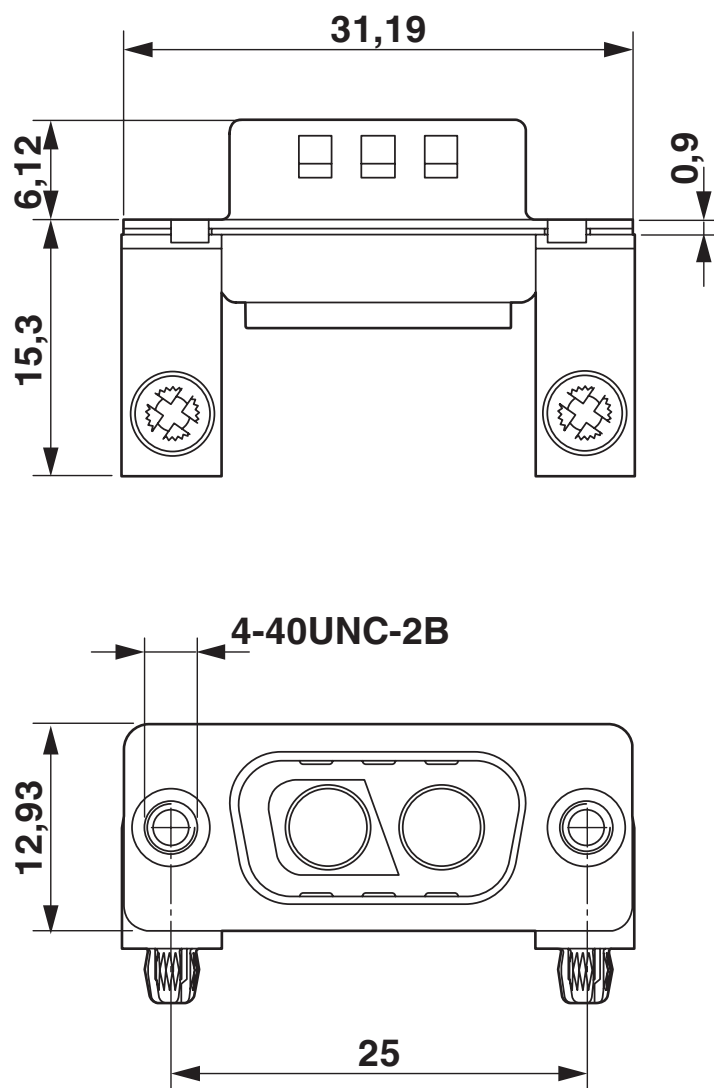

uchwyt styków D-SUB


VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



Rysunek schematyczny

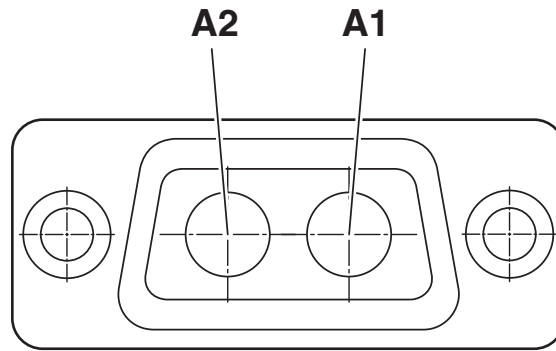

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



Akcesoria

VS-ST-SC-2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1655483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655483>



Styki mocy, do kombinowanych wkładów D-SUB, złącze śrubowe, styk męski, prosty, prąd znamionowy 20 A połączane

VS-ST-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655580>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk żeński, prosty, do kabla RG 58, połączany

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



VS-ST-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655629>



Styk koncentryczny, do wkładek stykowych D-SUB, kielich lutowniczy, męski, prosty, do kabla RG 179/187, złożony

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688243>



Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk męski, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>




Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem męskim, kielichem lutowanym, proste, prąd znamionowy 40 A pozłacane

CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419722>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419723>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419705>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>



Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal

VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655292>



VS-09-BU-DSUB-2P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655289>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 1, gniazdo do 2 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-09-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl