

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 2, mocowanie dla 3 styków kombinowanych, styk żeński, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopie lutowanym, do ramy nabudowanej VS-15-...



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1655328
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4046356029261
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki należy zamawiać oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy kombinowanych wkładek stykowych.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	D-SUB
Zastosowanie	Kombinacyjna wkładka stykowa
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,6 mm
Wysokość	17,1 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB


1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

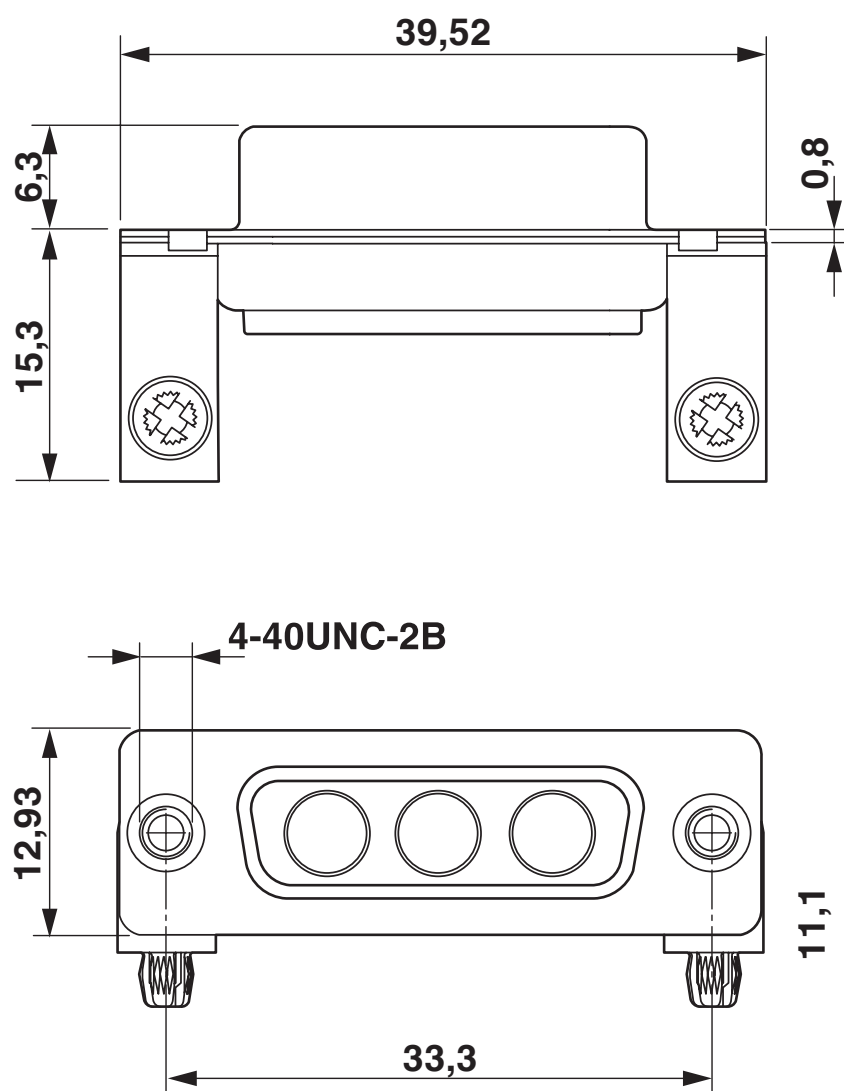

uchwyt styków D-SUB


VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



Rysunek schematyczny

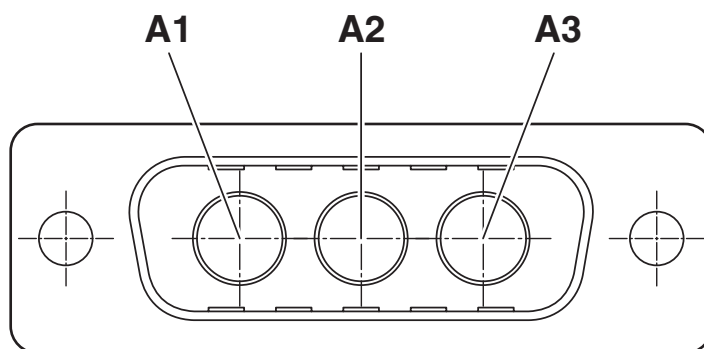

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

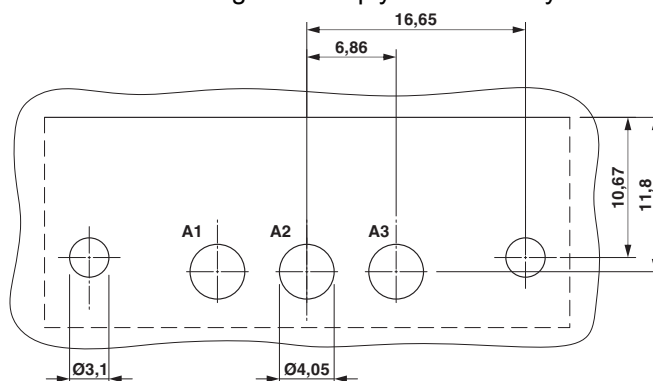

Szablon wierceń

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



Akcesoria

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB

1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>



styk mocy, do wkładek kombinowanych D-SUB, do montażu płytek drukowanych, styk żeński, kątowny, prąd znamionowy 40 A, połączany

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688256>



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem żeńskim, kielichem lutowanym, proste, prąd znamionowy 20 A połączane

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - Wkładka stykowa

1688272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688272>




Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk żeński, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 40 A, złożony

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655328>



VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Uchwyt styków D-SUB

1655331

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655331>

Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 2, gniazdo do 3 styków kombinowanych, rodzaj styku: męski, mocowanie na gwincie 4-40 UNC i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-15-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl