

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



styk mocy, do wkładek kombinowanych D-SUB, do montażu płytek drukowanych, styk żeński, kątowny, prąd znamionowy 40 A, połączany

Dane handlowe

Numer artykułu	1655454
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 447 (C-2-2019)
GTIN	4046356029384
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	40 A
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	40 A (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Napięcie probiercze	1000 V

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	40 A
----------------------------	------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	13,8 mm
Wysokość	19,9 mm
Długość	5,5 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	3,8 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au/Sn

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 7,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	ok. 5 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Przylącze lutowane
Rodzaj przylącza	Montaż płytek drukowanych

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB


1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

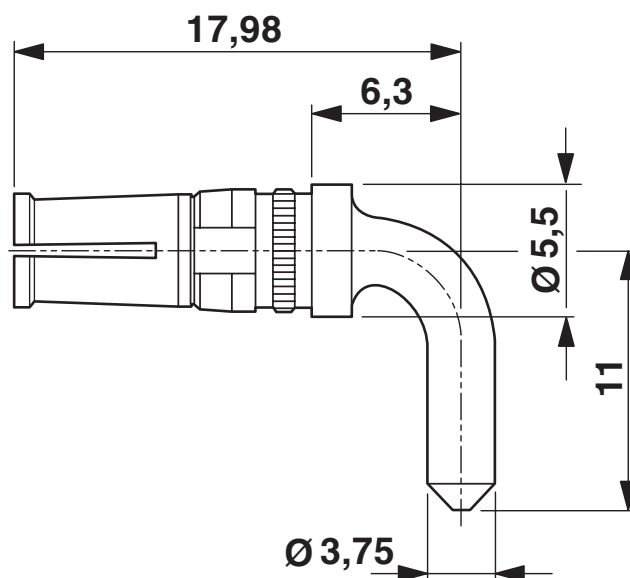

Gniazdo wkładki stykowej D-SUB

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB



1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 - wkładka stykowa D-SUB

1655454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655454>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl