

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk męski, prosty, do kabla RG 58, połączany

Dane handlowe

Numer artykułu	1655577
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 325 (PC-2009)
GTIN	4046356029483
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,577 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,33 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	CZ

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-04-KOAX

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	2 A
napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	250 V
prąd obliczeniowy	2 A
Rezystancja izolacji	10 TΩ
Opór falowy	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	2 A
----------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5,95 mm
Wysokość	5,95 mm
Długość	24,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4,8 mm
-----------------	--------

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm
Opór falowy	50 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 7,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$\leq 7 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	$-55 \text{ °C} \dots 135 \text{ °C}$
-------------------------------	---------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Przyłącze lutowane
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy


VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

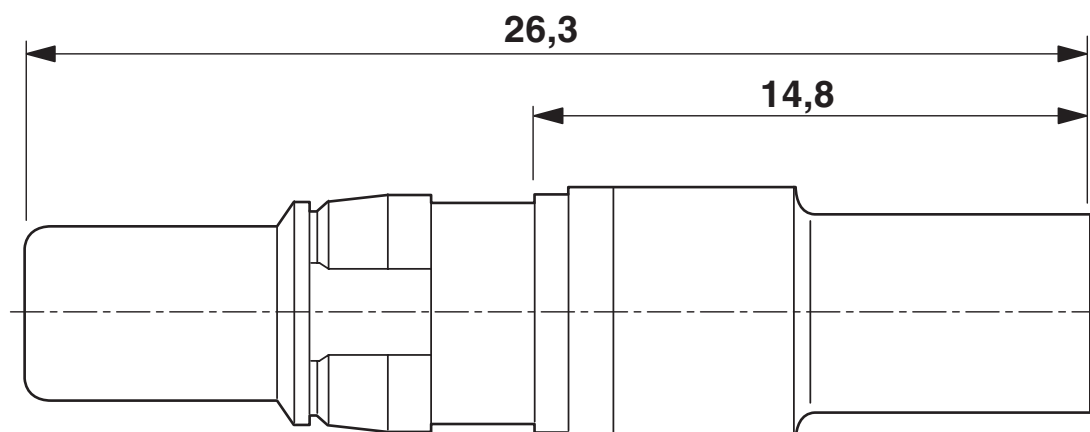

Wtyk styku osiowego D-SUB

Rysunek wymiarowy

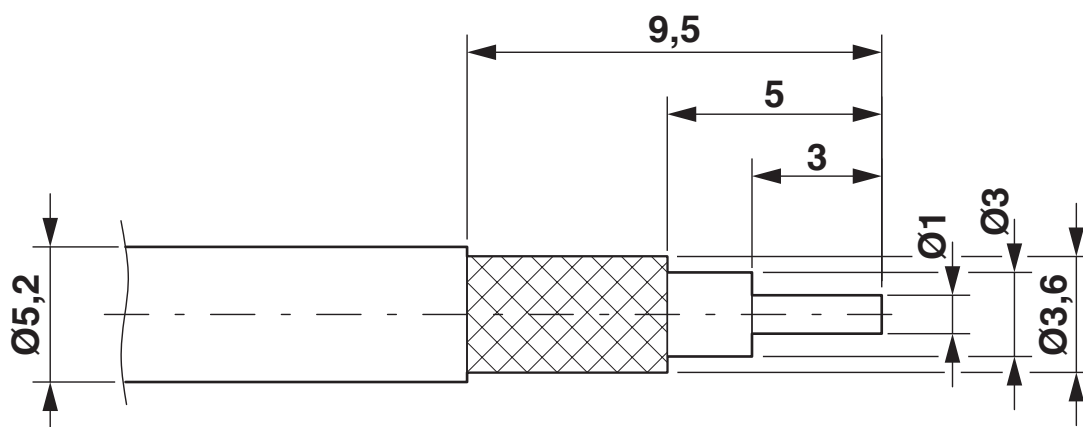

Podłączenie kablem

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB



1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl