

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



styk koax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, gniazdo, proste, do kabla RG 179/187, połączany

Dane handlowe

Numer artykułu	1655616
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACZ
Klucz produktu	BF7ACZ
Strona katalogu	Strona 325 (PC-2009)
GTIN	4046356029506
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,812 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,812 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	CZ

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Styk lutowany
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-04-KOAX

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
prąd obliczeniowy	2 A
Rezystancja izolacji	10 TΩ
Opór falowy	75 Ω

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	23 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	4,8 mm
-----------------	--------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3,2 mm
Opór falowy	75 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 7,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	≤ 7 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy
------------------	--------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

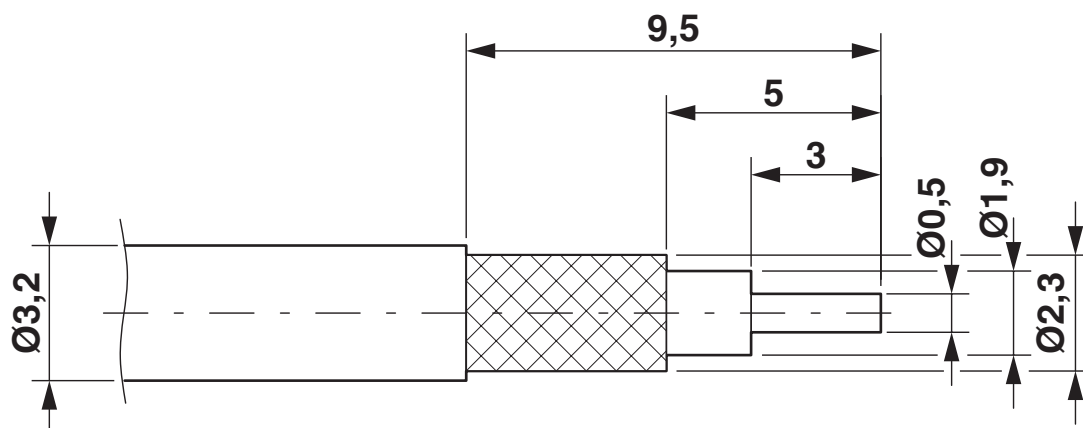

Podłączenie kablem

Rysunek wymiarowy

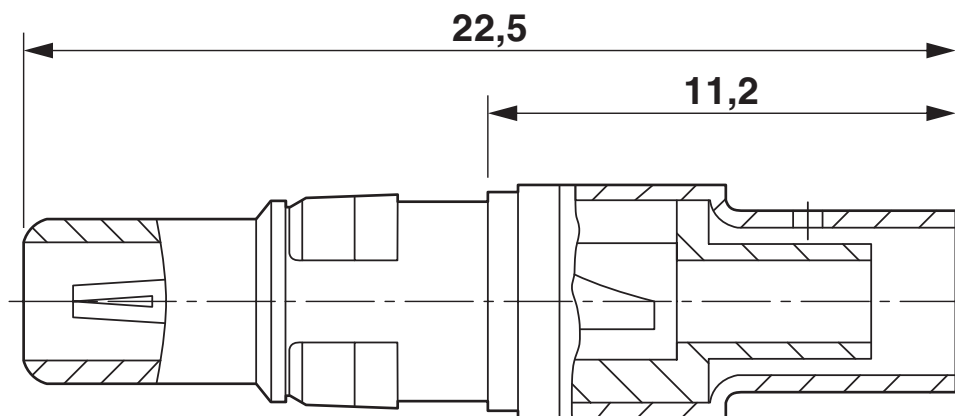

gniazdo styku osiowego D-SUB

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



Akcesoria

HC-M4-KOAX-EWZ - Narzędzie do demontowania

1676747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676747>

Narzędzie odryglowujące, do styków koncentrycznych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl