

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 5 m

Korzyści

- Niezawodna transmisja danych dzięki wysokiej jakości
- Szybkie przesyłanie danych do zaawansowanych aplikacji
- Doskonale do aplikacji EMC
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki złączom SC-RJ
- Konfekcjonowany kabel krosowy do łatwego użycia

Dane handlowe

Numer artykułu	1656479
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACD
Klucz produktu	ABNIBA
Strona katalogu	Strona 214 (PC-2009)
GTIN	4046356029841
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ zgodnie z DIN EN 50377-6-1
Ilość gniazd	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	< 2,5 dB (przy 660 nm)
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Dane materiału

Kolor	czarny
materiał styku	Brąz fosforowy
Materiał obudowy	PBT
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	POF SC-RJ
------------------	-----------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	POF SC-RJ
------------------	-----------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste SC-RJ
Kolor uchwyty	czarny
Liczba cykli wtykania	≥ 1000
Stopień ochrony	IP20
Liczba biegunów	2
Liczba cykli wtykania	1000

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste SC-RJ
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony	IP20

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Kabel/przewód

Długość przewodów	5,00 m
Typ przewodu	Włókno polimerowe (980 / 1000 µm)
Rodzaj przewodu	Kabel breakout
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	30 mm
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	Włókno polimerowe, 980/1000 µm
typ włókna	Włókna POF A4A
Środek transmisyjny	Włókna szklane wielomodowe

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C


VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe

1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

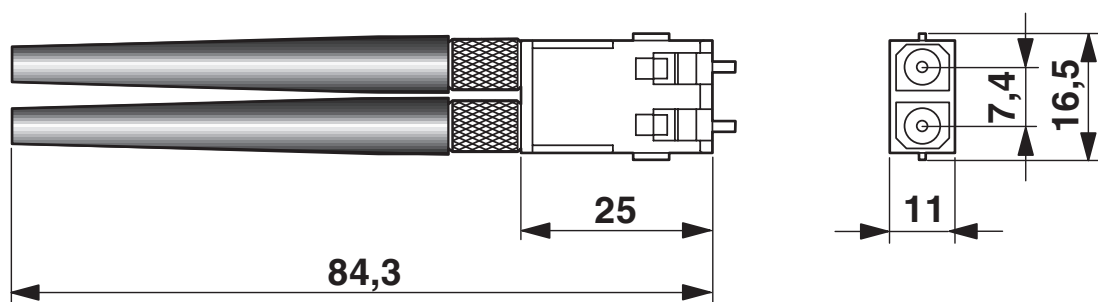

Złącza wtykowe SC-RJ, POF, IP20

Rysunek schematyczny

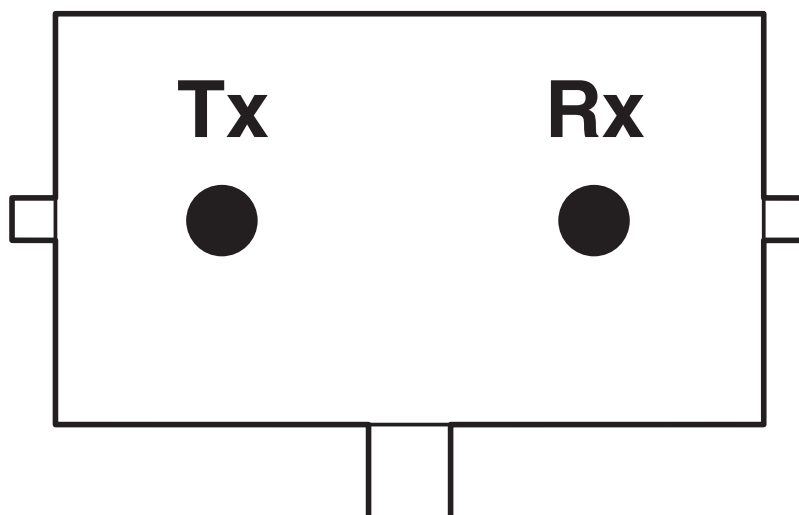

Układ styków wtyku SCRJ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061003
ECLASS-12.0	27061003
ECLASS-13.0	27061003

ETIM

ETIM 8.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

Akcesoria

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>



Rama do nabudowania Push-Pull, IP67, metalowa, z systemem Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką i połączeniem SC-RJ (do POF, PCF i GOF)

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



Ramka montażowa SC-RJ, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, ze złączem SC-RJ

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe




1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



Panel krosowy, SC-RJ, montaż na szynie nośnej, IP20, 1 wyprowadzenie gniazda, gniazdo/gniazdo, możliwość użycia włókien szklanych, wielomodowych, PCF i polimerowych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl