

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1657009
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDBA
Klucz produktu	ABNNBA
Strona katalogu	Strona 354 (C-2-2019)
GTIN	4046356081382
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,4 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Zastosowanie	neutralne
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	22,8 mm
Długość	125 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
Średnica żyły	2,2 mm

Kabel światłowodowy

typ włókna	Włókna POF A4A
------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	-------------

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Parametry

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C


VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

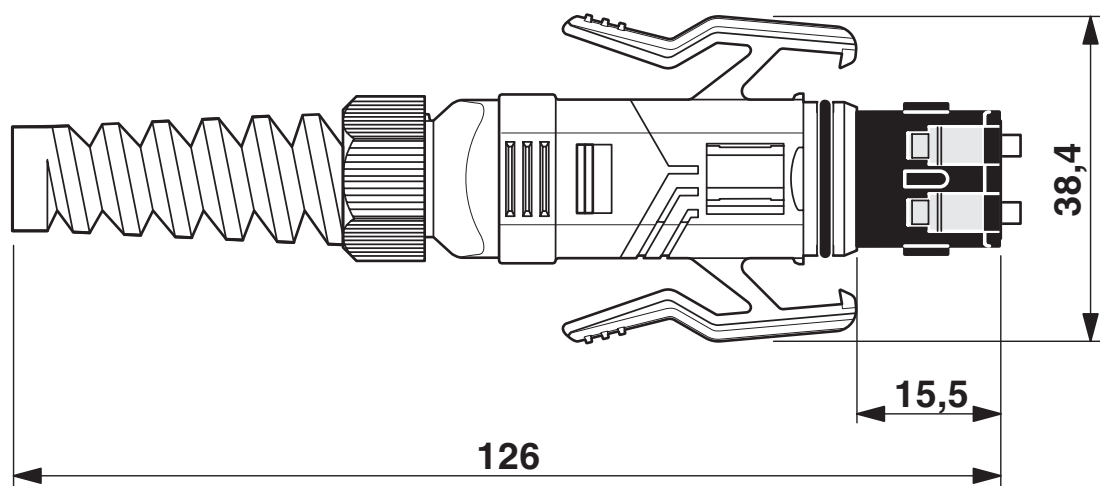

Złącza wtykowe IP67 SC-RJ

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>


Akcesoria

VS-SCRJ-POF-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1656673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656673>

Zestaw uzupełniający do VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, składający się z dwóch arkuszy polerskich i tarczy polerskiej



VS-SCRJ-PC - Klapka ochronna

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653757>

wieko ochronne IP67, do osłonięcia wkładek styku męskiego w obudowie tulejowej IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... i VS-08-...



VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe



1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>

PSM-FO-STRIP - Narzędzie do zdejmowania izolacji

2744199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744199>



Szczypce do zdejmowania izolacji usuwania poszczególnych elementów kabla światłowodowego. Szczególnie przydatne do wszelkich kabli polimerowych i PCF. Specjalna mechanika i kształt noży pozwalają uniknąć uszkodzenia włókien światłowodowych. Wymiary (dł. × sz. × wys.) 160 × 130 × 36 mm

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszczka, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl