

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, plastikowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1657847
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECC
Klucz produktu	ABNODC
Strona katalogu	Strona 85 (C-2-2013)
GTIN	4046356131919
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Przylącze płytki drukowanej RJ45
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	18,8 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania

1657847


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

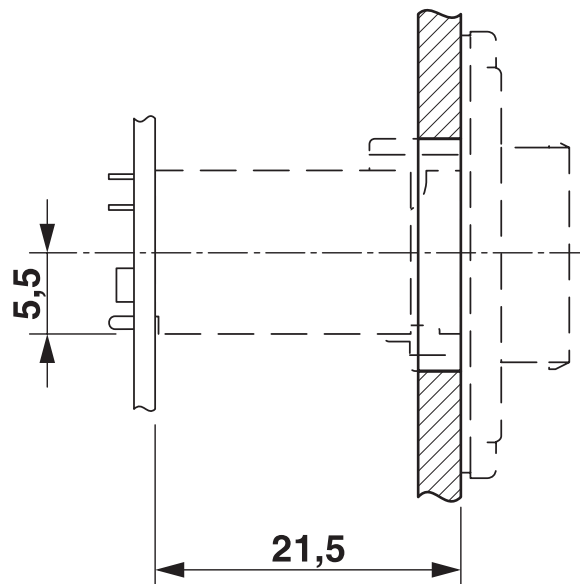

Rysunek wymiarowy

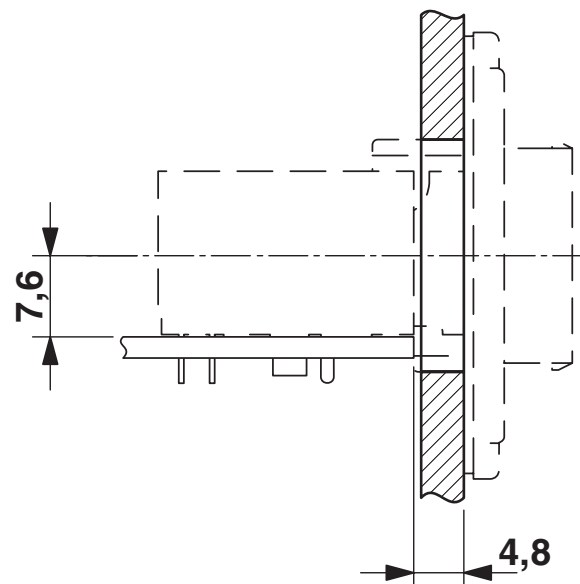


VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania

1657847


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Rysunek wymiarowy

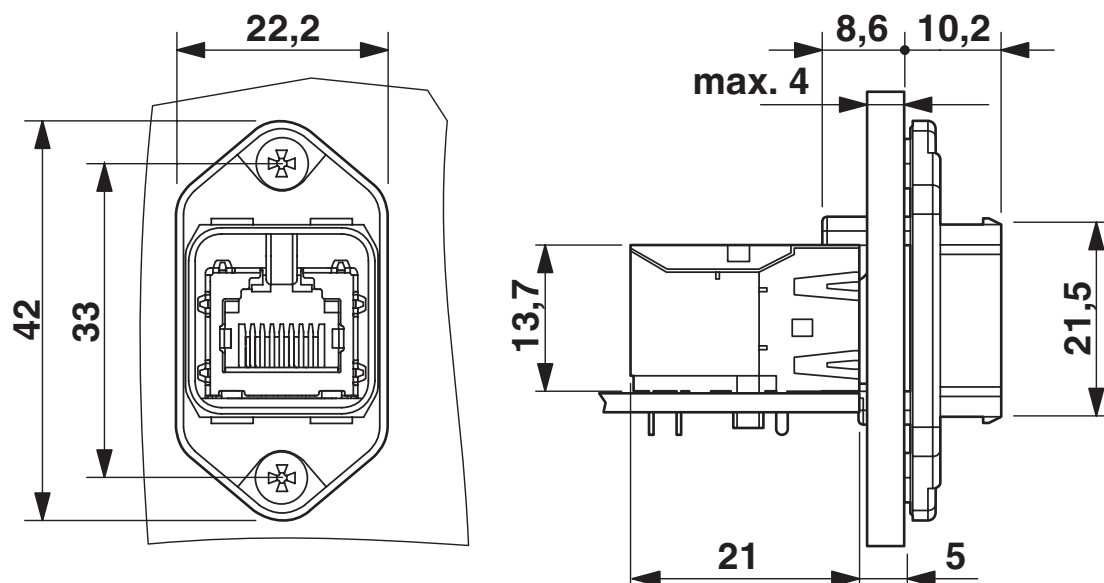

Rama do nabud. Push-Pull, RJ45

Rysunek wymiarowy

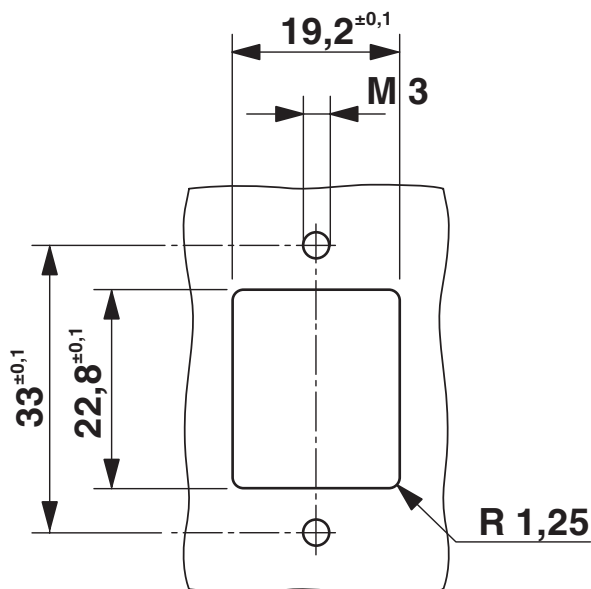

Otwór montażowy


VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

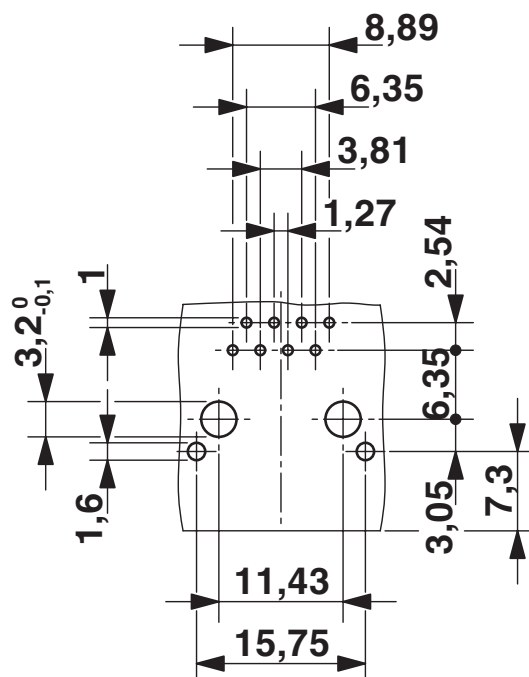

Szablon wierceń

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA - Rama do nabudowania



1657847


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657847>

Akcesoria

VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653087>




Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653090>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl