

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania SC-RJ, o IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, do transceivera, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1657889
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECF
Klucz produktu	ABNODF
Strona katalogu	Strona 356 (C-4-2015)
GTIN	4046356131957
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	Przylącze płytki drukowanej SCRJ
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania

1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

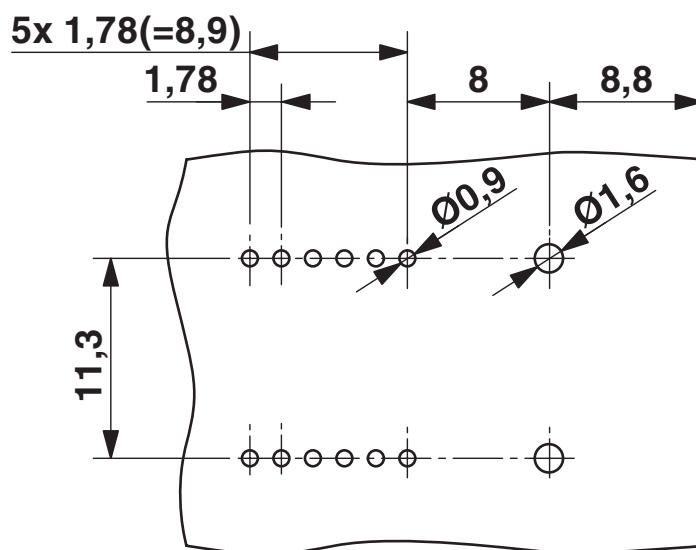

Szablon wierceń

Rysunek wymiarowy

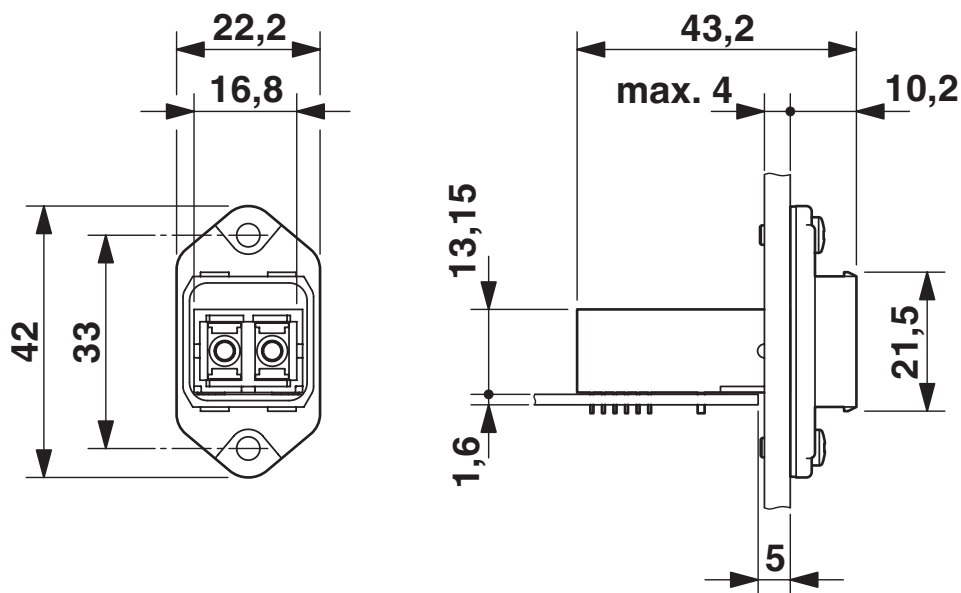


Rama do nabudowania Push-Pull SC-RJ

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania


1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Rysunek wymiarowy

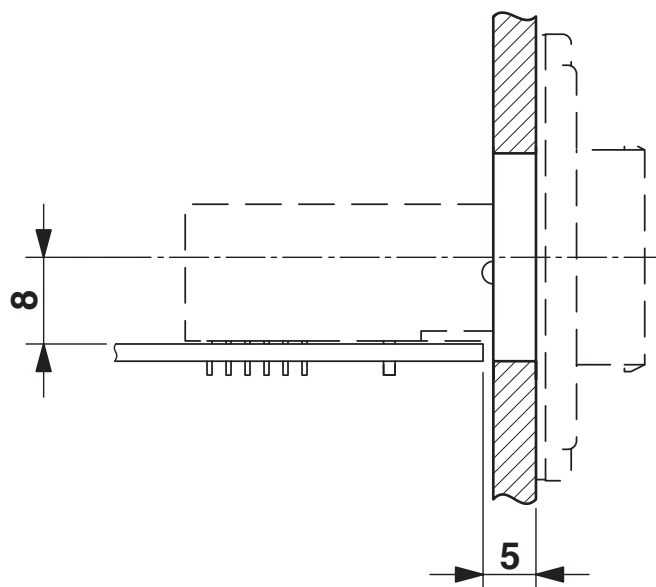

Rysunek wymiarowy

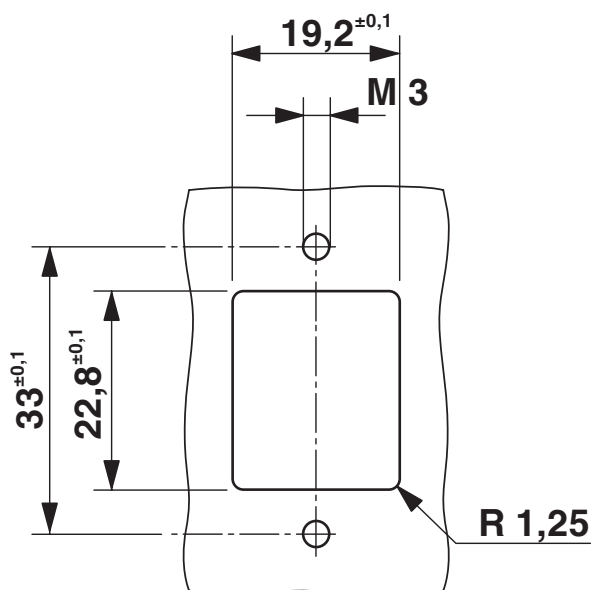

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Rama do nabudowania



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657889>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl