

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania



1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



rama do nabudowania D-SUB, rozmiar Shell 1, stopień ochrony IP67, czarny

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1658079       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNFAC        |
| Klucz produktu                      | ABNCBC        |
| GTIN                                | 4046356144322 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,94 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,65 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

##### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania

1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3


## Właściwości produktu

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Konstrukcja  | Rozmiar Shell 1  |
| Typ produktu | Rama do zabudowy |
| wygląd wtyku | bez wyposażenia  |
| Zastosowanie | Wkładka modułowa |
| Wykonanie    | RJ45             |

## Właściwości izolacji

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stopień zabrudzenia | 2 |
|---------------------|---|

## Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 16,7 mm                                                                             |
| Wysokość          | 54 mm                                                                               |
| Długość           | 24 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Materiał                   | Tw. sztucz.       |
| Klasa palności wg UL 94    | V0                |
| Materiał uszczelki         | NBR               |
| Materiał powłoki obudowy   | PA, jasnoszary    |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni             |
| materiał uchwytu styków    | poliester GF      |
| Materiał obudowy           | Tworzywo sztuczne |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
|-----------------|-----------|

## Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
|----------------|----------------|

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania


1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

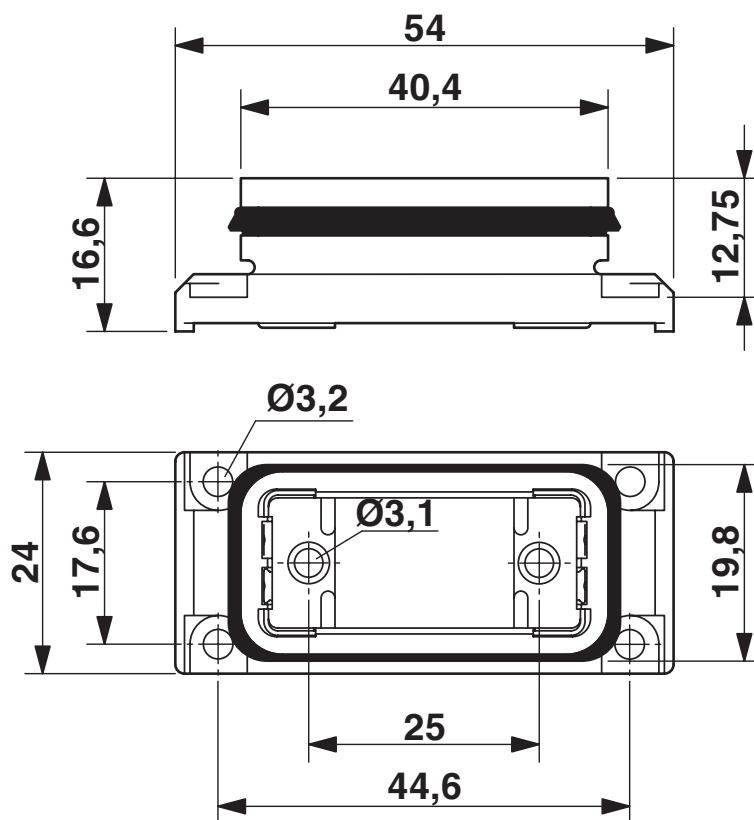

Rama do nabudowania D-SUB

Rysunek wymiarowy

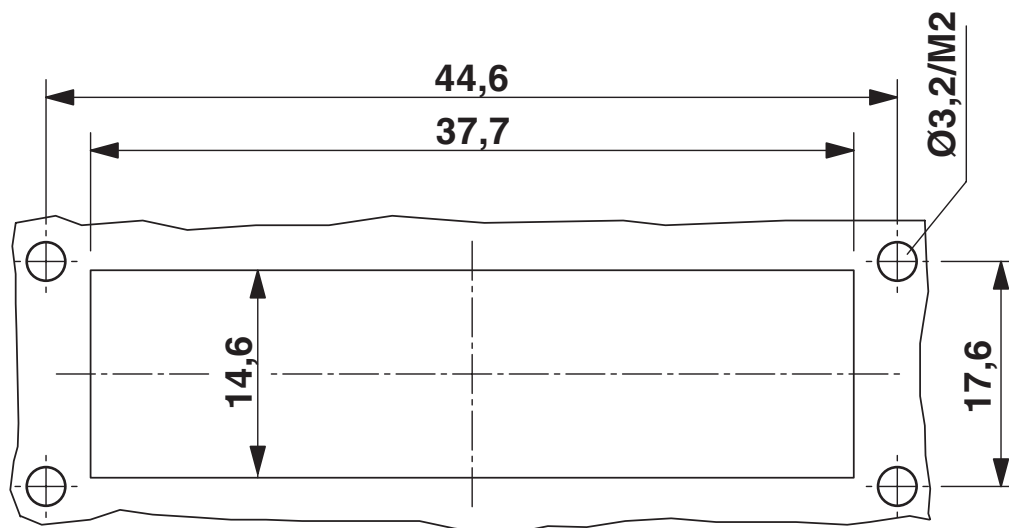

Otwór montażowy

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania

1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania

1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440210 |
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania

1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# VS-09-A BK - Rama do nabudowania

1658079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658079>



## Akcesoria

### VS-09-SD - Pokrywa ochronna D-SUB

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1887086>

Pokrywa ochronna D-SUB, materiał: PA, wielkość obudowy: 1, kolor: szary



### VS-09-A-EMV-S - Blacha ekranująca EMC D-SUB

1688463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688463>

blacha ekranu D-SUB-EMC, do ramy nabudowanej VS-09-..., rozmiar Shell 1, ekranowana



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)