


VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel krosowy, SC-RJ, montaż na szynie nośnej, IP20, 1 wyprowadzenie gniazda, gniazdo/gniazdo, możliwość użycia włókien szklanych, wielomodowych, PCF i polimerowych

Opis produktu

System Freenet

Korzyści

- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1658121
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHB
Klucz produktu	ABNGAB
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4046356149167
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	SCRJ
Typ produktu	Panel krosowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ zgodnie z DIN EN 50377-6-1
Ilość gniazd	1
Rodzaj obudowy	Adapter szyny nośnej

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26,8 mm
Wysokość	71 mm
Długość	81,4 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkonkowa
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	PC-GF

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
Kabel światłowodowy	
typ włókna	GOF, PCF, POF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

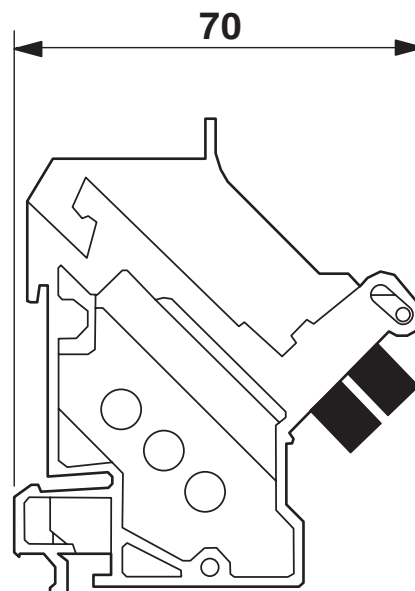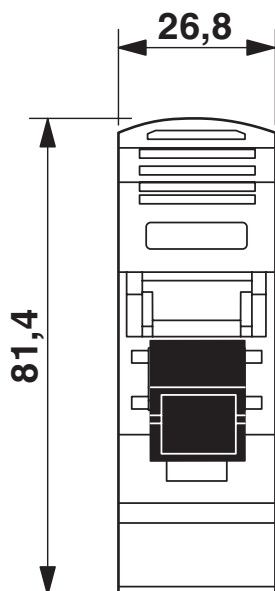

Panele łącz. SCRJ

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej



1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



Akcesoria

FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405700>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM2, wtyk: SC-duplex / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405704>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM3, wtyk: SC-RJ / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405705>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM4, wtyk: SC-RJ/SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405694>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM2, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405695>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM3, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405696>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM4, wtyk: LC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405710>




Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM2, wtyk: B-FOC (ST) / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405701>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM3, wtyk: SC / SC-RJ, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>



FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.



VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

VS-PP-F-SCRJ - Adapter szyny nośnej

1658121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658121>




FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>

Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC),
ok. 500 cykli czyszczących



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl