

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany



1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1674833               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AID                |
| Klucz produktu                      | BF7AID                |
| Strona katalogu                     | Strona 509 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918135539         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,59 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,5 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 74152900              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany



1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do opravek styków HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... i HC-HV |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Przy napięciach < 5 V i prądach < 5 mA zaleca się stosowanie styków złożonych.<br>Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2. |
| Rodzaj przyłącza     | Przyłącze zaciskane                                                                                                                                   |

### Właściwości produktu

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Typ produktu | Styk zaciskany         |
| Wykonanie    | pojedynczy styk żeński |
| Typ styku    | toczone                |
| Seria        | HC-M-06                |
|              | HC-M-HV                |
|              | HC-M-08                |
|              | HC-A                   |
|              | HC-BB                  |
|              | HC-B                   |
|              | HC-HV                  |
|              | HC-M-20                |
|              | HC-K                   |
|              | HC-BBB                 |
|              | HC-Q                   |
|              | HC-COM                 |
|              | HC-M-EMV               |

### Dane przyłączeniowe

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze zaciskane             |
| Rodzaj styku                           | Gniazdo                         |
| Technika przyłączeniowa                | Przyłącze zaciskane             |
| Przekrój przyłącza                     | 0,75 mm² ... 1 mm²              |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 18                              |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm (9,5 mm przy HC-M-HV...) |

### Dane materiału

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| materiał styku             | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | pozlacane   |

### Wymiary

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany



1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>

## Parametry mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Średnica styków | 2,5 mm |
|-----------------|--------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany


1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

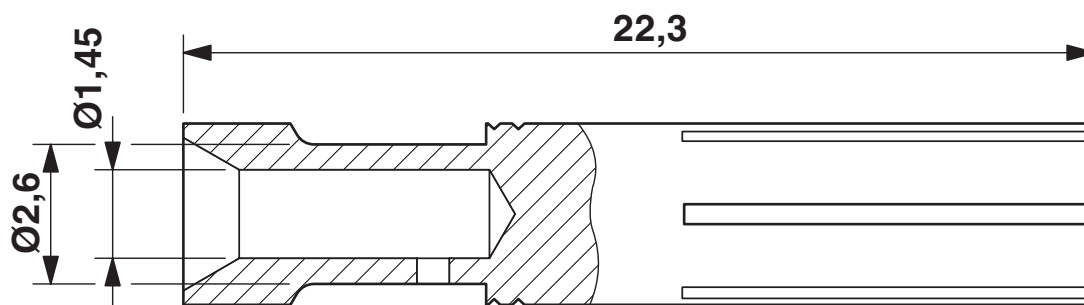

Rysunek wymiarowy

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-TC MP-6 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm<sup>2</sup>, ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

---

### CRIMPFOX-TC HC 4 - Praska zaciskowa

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1297083>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania



## CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



### UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

---

### UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

# CK2,5-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany

1674833


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674833>



## CF 500/DIE TC HC 4 - Wkładka zaciskająca

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324132>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 1,6-ED.  
..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc

## CK2,5-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674781>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)