

# VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - Rama do nabudowania




1688667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688667>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rama do zabudowy RJ45, poczwórna, IP20, do wkładek styków żeńskich z przyłączem do płytek, bez śrub mocujących



## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1688667              |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNAGA               |
| Klucz produktu                      | ABNADA               |
| Strona katalogu                     | Strona 169 (PC-2007) |
| GTIN                                | 4017918819439        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,33 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,17 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - Rama do nabudowania



1688667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688667>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Konstrukcja     | RJ45             |
| Typ produktu    | Rama do zabudowy |
| Liczba biegunów | 8                |
| wygląd wtyku    | RJ45             |
| Zastosowanie    | PCB              |
| Ilość gniazd    | 4                |
| Wykonanie       | RJ45             |

### Parametry elektryczne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Środek transmisyjny | Miedź |
|---------------------|-------|

### Wymiary

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Rysunek wymiarowy |         |
| Szerokość         | 60 mm   |
| Wysokość          | 26,5 mm |
| Głębokość         | 3,6 mm  |

### Dane materiału

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kolor                      | szary             |
| Materiał                   | Tw. sztucz.       |
| Klasa palności wg UL 94    | V0                |
| Materiał uszczelki         | NBR               |
| Materiał powłoki obudowy   | PA, jasnoszary    |
| materiał powierzchni styku | Au/Ni             |
| materiał uchwytu styków    | poliester GF      |
| Materiał obudowy           | Tworzywo sztuczne |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |

### Montaż

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
|----------------|----------------|


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

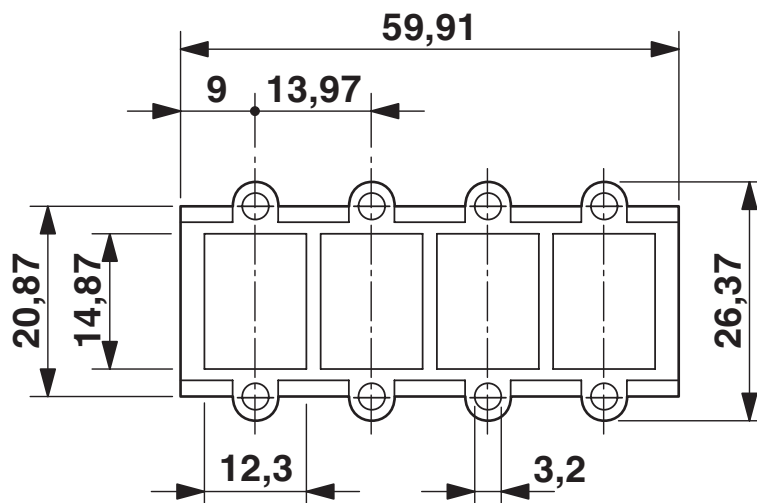

Ramy do nabudowania RJ45, IP20

Rysunek wymiarowy

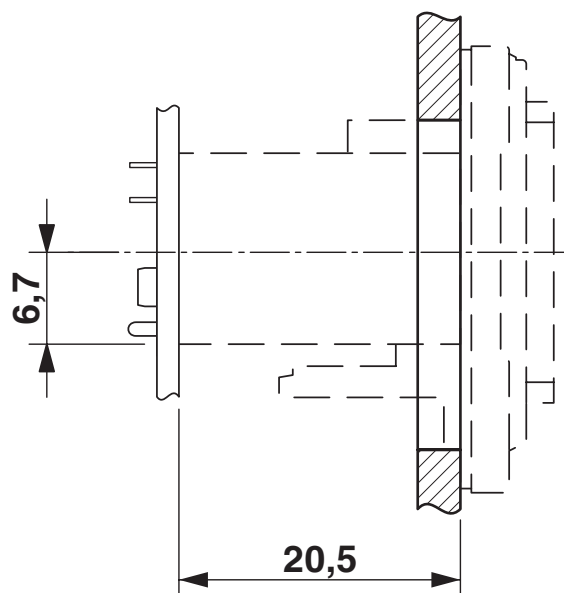


# VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - Rama do nabudowania

1688667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688667>



Rysunek wymiarowy

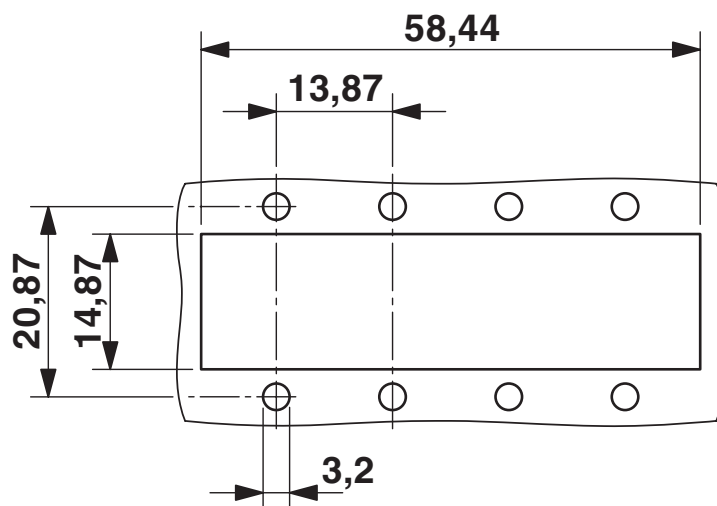

Otwór montażowy

1688667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688667>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440210 |
| ECLASS-12.0 | 27440210 |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1688667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688667>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)