

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

obudowa podstawowa POWER SUBCON, do strony nabudowanej, 5-polowa, ekranowana, do ścian o grubości maks. 2,0 lub 4,5 mm, z bolcami dystansowymi SW 5L5/4-40 UNC-M 3 x 8



Dane handlowe

Numer artykułu	1688825
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 215 (C-2-2013)
GTIN	4017918189716
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe MINI COMBICON mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia. Jeżeli ze względów technicznych muszą być załączone małe obciążenia, to na życzenie są do dyspozycji wartości doświadczalne.
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	5
Wykonanie	Kolek


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	8 A
Opór przejścia	3 mΩ
Rezystancja izolacji	1 TΩ
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,1 mm
Wysokość	13,7 mm
Długość	20,8 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty


Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

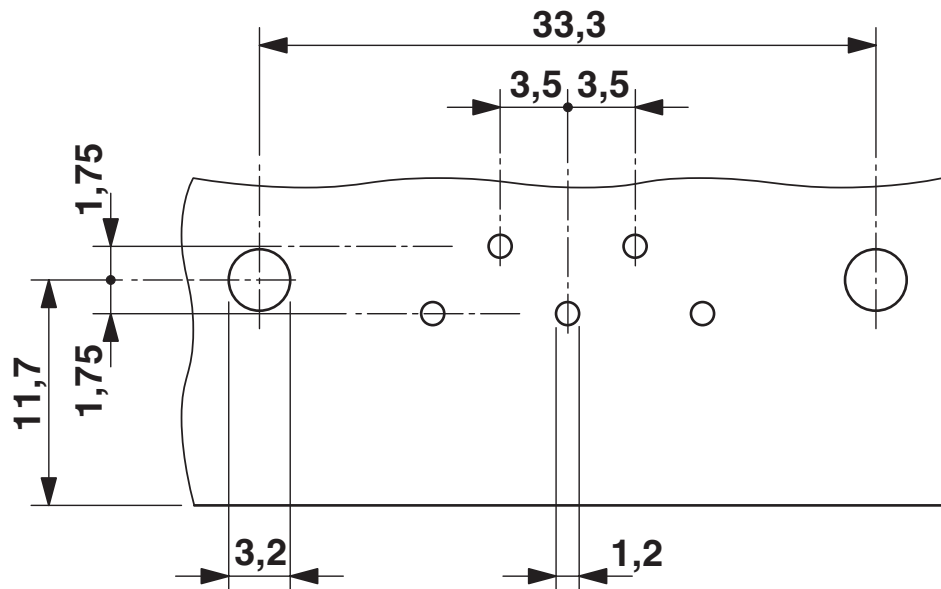

Szablon wierceń

Rysunek wymiarowy

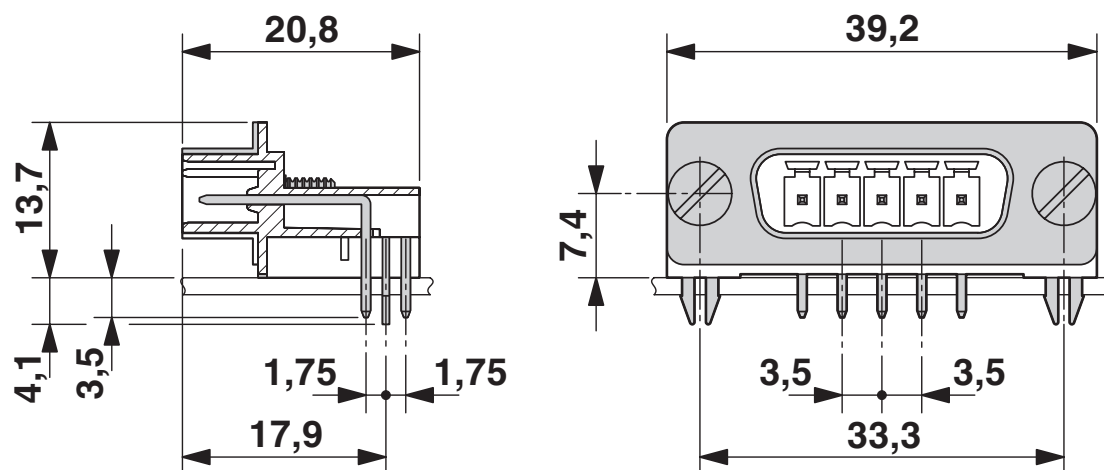

wkładka stykowa POWER-SUBCON


VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Rysunek schematyczny

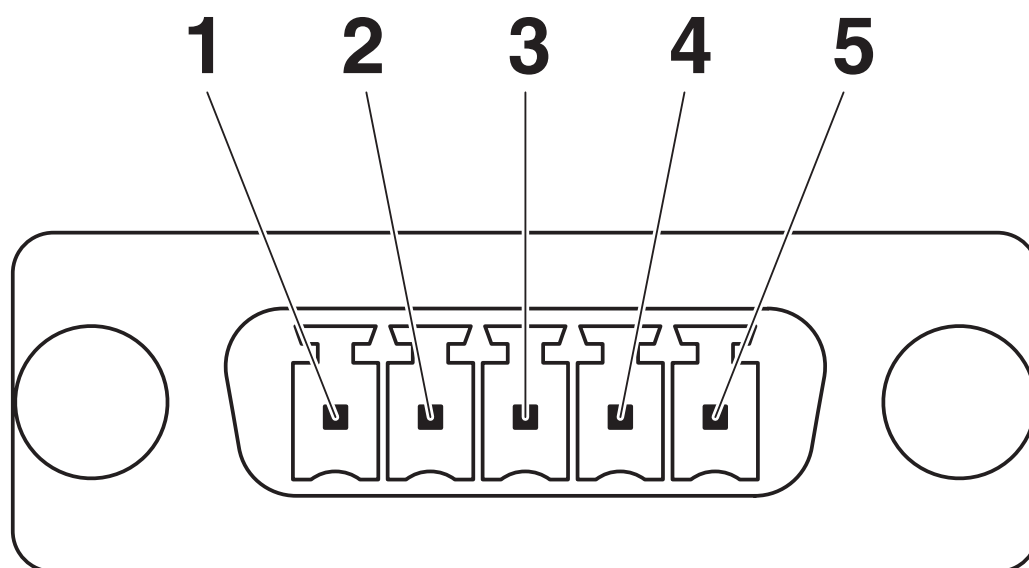

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/5-M - Wkładka stykowa

1688825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688825>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl