

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 1, na 9 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M, do ramy nabudowywanej VS-09-...



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1688845               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABNADB                |
| Klucz produktu                      | ABNCAB                |
| Strona katalogu                     | Strona 212 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918822972         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,4 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,4 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Konstrukcja     | D-SUB          |
| Typ produktu    | Wkładka żeńska |
| Liczba biegunów | 9              |
| wygląd wtyku    | D-SUB          |
| Ilość gniazd    | 1              |
| Wykonanie       | Gniazdo        |
| Ekranowany      | tak            |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne


|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101 | 400 V            |
| napięcie znamionowe (III/3)              | 125 V            |
| prąd obliczeniowy                        | 5 A (przy 20 °C) |
| Napięcie probiercze                      | 1200 V           |
| Środek transmisyjny                      | Miedź            |

## Dane przyłączeniowe

### Technika przyłączeniowa

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 17,9 mm                                                                              |
| Wysokość          | 12,93 mm                                                                             |
| Długość           | 31,19 mm                                                                             |

## Dane materiału

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                                              |
| Materiał powłoki obudowy   | metalizowana                                    |
| materiał powierzchni styku | Złoty                                           |
| materiał uchwytu styków    | termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0 |
| Materiał obudowy           | Metal                                           |

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Liczba cykli wtykania           | $\geq 500$            |
| siła wtykania na styk sygnałowy | $\leq 3,40 \text{ N}$ |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP20                                            |
| Temperatura otoczenia (praca) | $-55^{\circ}\text{C} \dots 130^{\circ}\text{C}$ |

## Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Sposób montażu   | Montaż na śruby     |
| Rodzaj przyłącza | Przylącze zaciskane |


# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>



## Rysunki

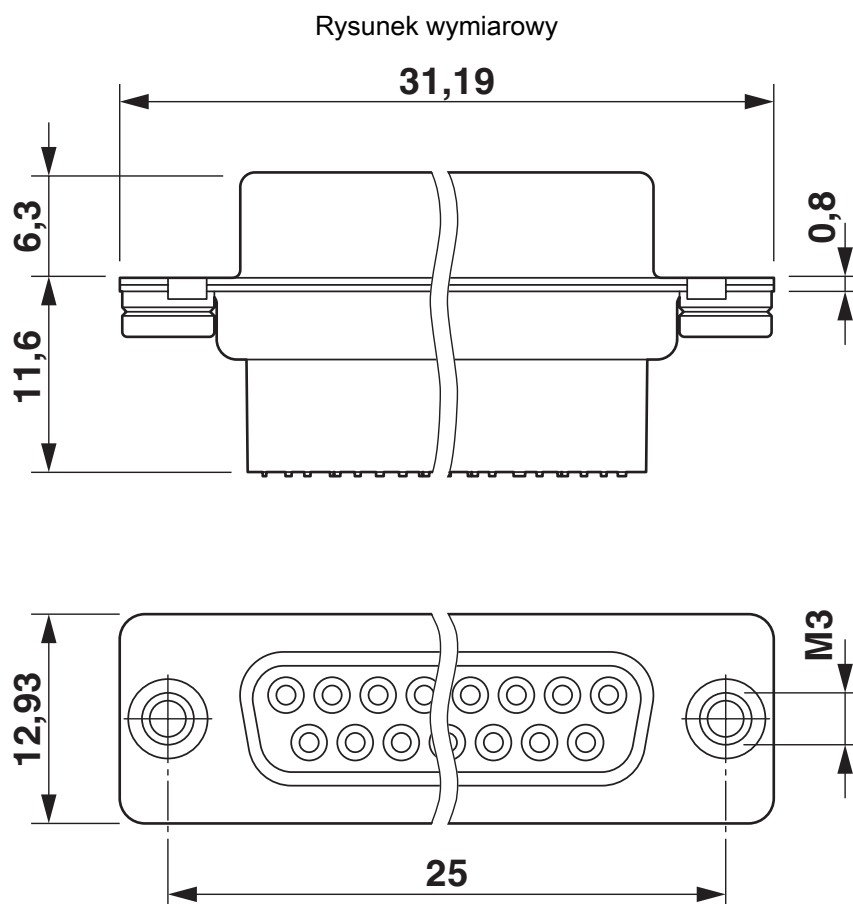

uchwyt styków D-SUB


# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>



Rysunek schematyczny

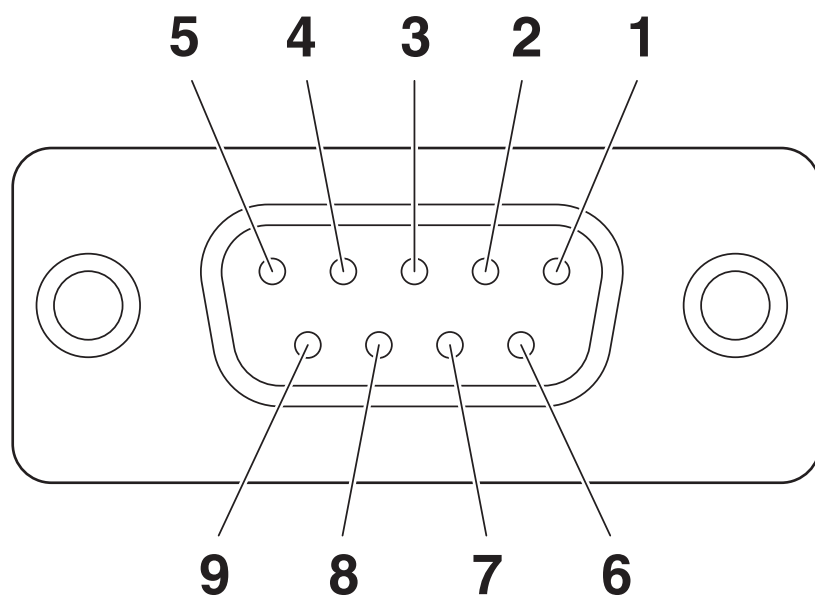

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440302 |
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-12.0 | 27440302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |



# VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>



## Akcesoria

### CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

### CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)